

## 突っ張りカーテンレールセット

### 取り扱い・組み立て説明書 WJC-723RM

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

#### 品質表示

- 外形寸法(約) 幅90~273×奥行10×高さ190~260cm
- 構造部材 金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂
- 表面加工 エボキシ樹脂塗装

MADE IN KOREA

- 高温多湿ない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。
- 耐荷重：カーテンレールバー1本あたり 約6kg ミニフック1個あたり 約5kg

【完成図】  
組み立ての際、参考にしてください。

#### 部品明細

(A) ポールセット	(B) 連結ポール	(C) U字ホルダー	(D) ミニフック	(E) ゴムリング	(F) 上部固定盤	(G) 下部固定盤	(H) カーテンリング	(I) 安全ボルト	(J) 固定ピン	(K) 飛び出し防止金具
上 	下 	2	2	2	2	2	30	2	2	
<b>1 カーテンレールバー ×1</b> 	<b>2 連結ポール(短) ×1</b> 	<b>3 連結ポール(長) ×1</b> 	<b>4 エンドキャップ(太) ×1</b> 	<b>5 エンドキャップ(細) ×1</b> 	<b>(C) U字ホルダー</b> ※あらかじめ上図のボルトが取り付けてあります。	<b>(F) 上部固定盤</b> ①すべり止めゴムを取り外さないように注意!	<b>(G) 下部固定盤</b> ①すべり止めゴムを取り外さないように注意!	<b>(D) ミニフック</b>	<b>(E) ゴムリング</b>	<b>(H) カーテンリング</b>
<b>1 カーテンレールバー ×1</b> 	<b>2 連結ポール(短) ×1</b> 	<b>3 連結ポール(長) ×1</b> 	<b>4 エンドキャップ(太) ×1</b> 	<b>5 エンドキャップ(細) ×1</b> 	<b>(C) U字ホルダー</b> ※あらかじめ上図のボルトが取り付けてあります。	<b>(F) 上部固定盤</b> ①すべり止めゴムを取り外さないように注意!	<b>(G) 下部固定盤</b> ①すべり止めゴムを取り外さないように注意!	<b>(D) ミニフック</b>	<b>(E) ゴムリング</b>	<b>(H) カーテンリング</b>

#### 飛び出し防止金具について


部品明細にない右記イメージのような飛び出し防止金具がごくまれに外れていることがあります。この金具はポールセットの底面についているものですが、運送中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び出してしまうことを防止するためのストッパーの役割をしています。開梱時に箱破れ等なければ、組立・使用時には必要な部品となりますので、外れていた場合は廻棄していただきますようお願いいたします。

#### 組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。


##### 1 ポールセットに連結ポールを差し込む

①連結ポールは抜けにくするためにタイトなつくりとなっており、差し込みには力が必要です。  
差し込む際は、指をはさまないようお気を付けください。

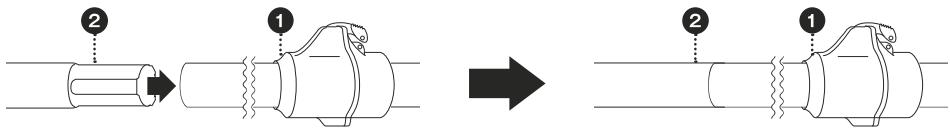

①ポールセットの先端に、②連結ポールの溝がついた方を差し込み、突き当たるまで押し込みしっかりと連結させます。

##### 2 ポールに部品を入れる

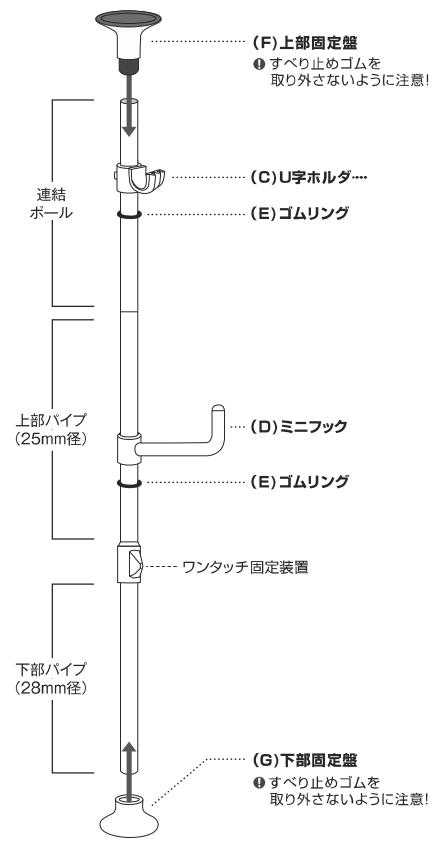

(注) ゴムリング → ミニフック → ゴムリング → U字ホルダー の順に上部パイプに部品を通してください。

#### 組み立てポイント

上部パイプの準備  
上部パイプを約50センチほど出してから部品を差し込むと組み立てやすくなります。

ゴムリングのはめ方  
左図のように、ゴムリングをパイプ外側に通してください。

U字ホルダーの取り付け  
U字を上に向け組み立ててください。最終的に位置が決まったら、ボルトをしっかりと締めてください。

① ポールは2セット組み立ててください。

P.2

©無断複製・転載禁止 21'03

#### 組み立て方法

##### 3 ポールを設置の際の注意事項

###### ① ポールを立てる前に、必ずお読みください。



設置前に必ず天井・床の強度を確認ください。天井の強度が弱い際にはサンなどのある位置に取り付けるか、市販のあて板をご利用ください。取り付け・取り外し時の天井・床への損傷については責任を負いかねます。




ワントッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れ(高さ260cm時に最大約2cm)が生じます。商品の不良ではありません。




ポールを設置する前は、U字ホルダーやミニフックにはなにもかけないでください。ものが落下し、思わぬケガにつながる恐れがあります。

##### 5 ポールの設置手順


①設置場所にて、片手で上部パイプをしっかりと持ちます。もう片方の手で下部パイプを持ち、親指をワントッチボタンに添えます。床と垂直になるように立ててください。

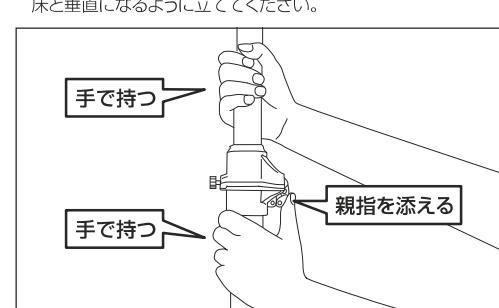

②上部パイプを持ったままワントッチボタンを押し、ワントッチボタンを押したまま天井に接するまで上部パイプを引き上げます。

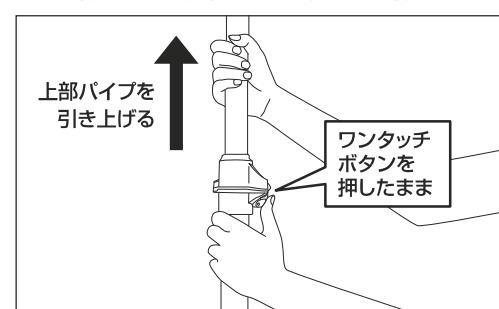

③天井に接したら、スイッチから手を放し、上部は上方向に、下部は下方向に、力を入れて引っ張ります。固定されたら、横方向に揺すってしっかりと固定されていることを確認してください。

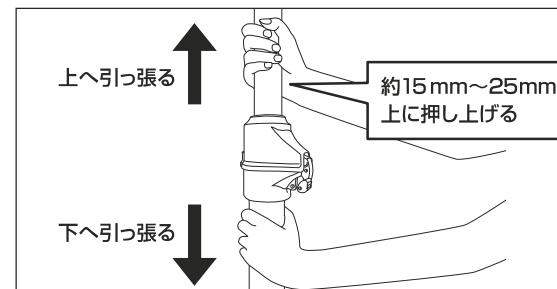


###### 突っ張りの強度目安

上部パイプをぐっと押し上げて、天井に接した時から15~25mm程度上に上げてください。押し上げがゆるいと転倒の危険がありますので、しっかりと押し上げてください。


##### 4 ポールを立てる前の注意事項

###### ① ポールの設置場所を変更する場合は、PB「ポールの取り外し方」をご覧ください。

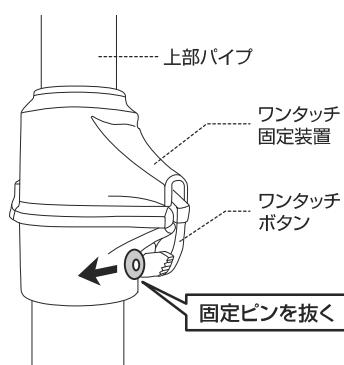

ポールを設置する前に、ワントッチ固定装置についている固定ピンを抜き取ります。

※固定ピンはなくさないように注意してください。

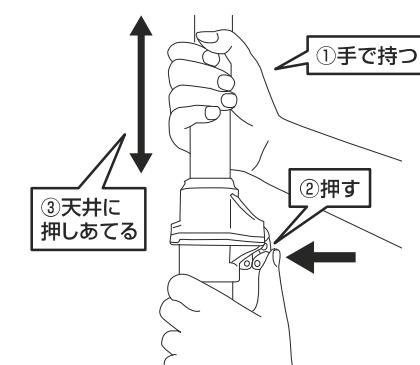

上部パイプを手で持ち、ワントッチボタンを押すと上部パイプが伸縮自在になり、ワントッチボタンから指を離すと上部パイプが固定されます。


## 組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締直してください。  
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

## 6 固定ピン、安全boltを取り付ける


安全のために、設置後、上部パイプの不意の落下防止のための安全boltと固定pinを必ず取り付けてください。

## 固定pinの取り付け方法




組み立て終わったら、固定pinを穴③に差し込みます。パイプ落下防止となります。

## 安全boltの取り付け方法

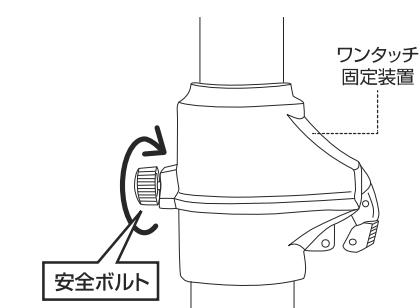

ワンタッチ固定装置に安全boltを取り付けます。  
※最後までしっかりとねじ込んでください。

## 7 ポールを立てる

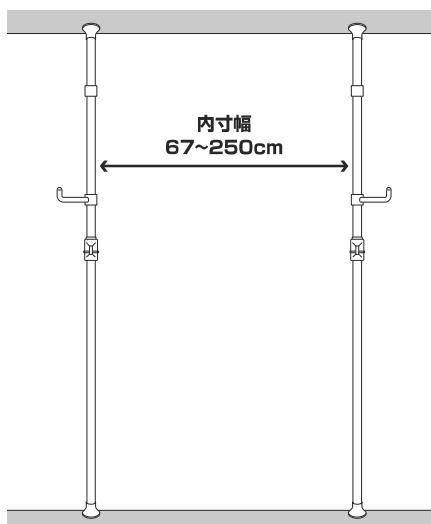

① ポールは、地面と垂直に立ててください。

② 2本のポールの間隔の内寸幅を図のように取り付けてください。

- ① 図のように適当な間隔をあけて、2本のポールをしっかりと立ててください。
- ② 横方向に揺すってしっかりと固定されていることを確認してください。

P.5


## 8 カーテンレールバーの作成

設置したい幅をご確認のうえ、下記のように設置してください。

! 連結ポールは抜けにくくするためにタイトなつくりとなっており、差し込みには力が必要です。  
差し込む際は、指をはさまないようお気を付けください。

## 幅90~155cmで利用時

- ① カーテンレールバーの両端に、④エンドキャップ(太)と⑤エンドキャップ(細)をつけてご利用ください。



## 幅155~220cmで利用時

- ① ①カーテンレールバーの太い方に②連結ポール(短)をつなげてください。




- ② ①でつくったカーテンレールバーの両端に、④エンドキャップ(太)と⑤エンドキャップ(細)をつけてご利用ください。



## 幅220~273cmで利用時


- ① ①カーテンレールバーの太い方に②連結ポール(短)をつなげてください。



- ② さらに反対側に③連結ポール(長)をつなげてください。



- ③ ②でつくったカーテンレールバーの両端に、④エンドキャップ(太)と⑤エンドキャップ(細)をつけてご利用ください。




P.6

© 無断複製・転載禁止 2103




## 組み立て方法

## 9 カーテンレールバーを取り付けて完成

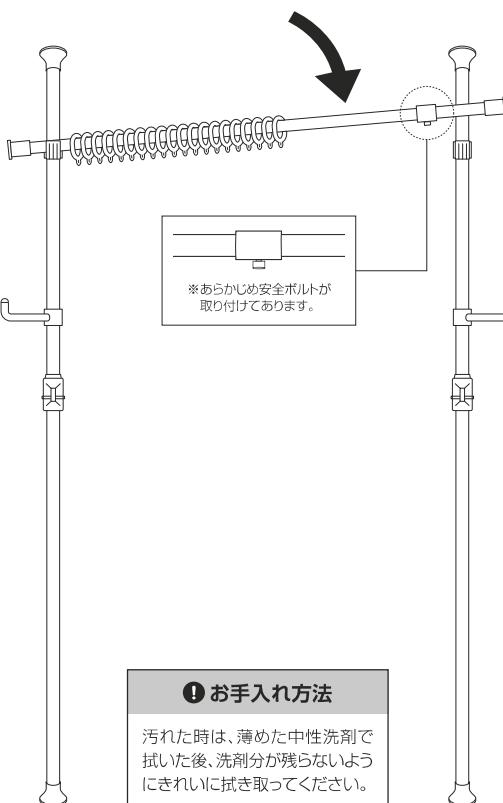


## ! お手入れ方法


汚れた時は、薄めた中性洗剤で拭いた後、洗剤分が残らないようにきれいに拭き取ってください。

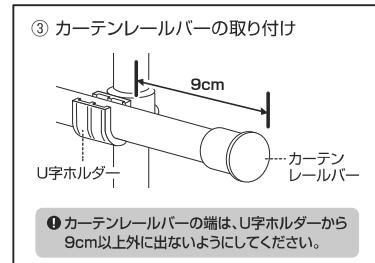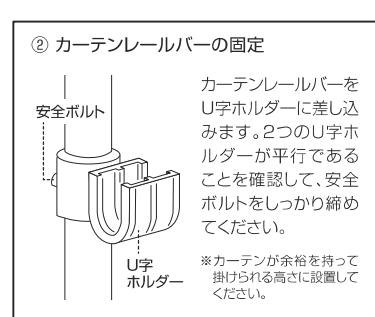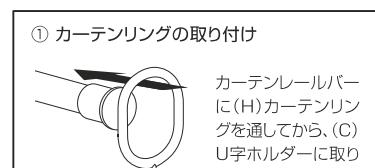

## 11 ハトメカーテンの注意事項

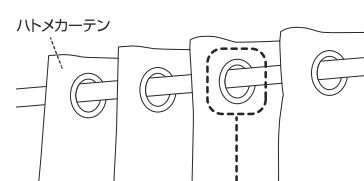


ハトメカーテンを使用する場合、ハトメ金具の内径は30mm以上必要です。内径30mm以下のカーテンは、カーテンレールバーに通せないため使用できませんのでご注意ください。

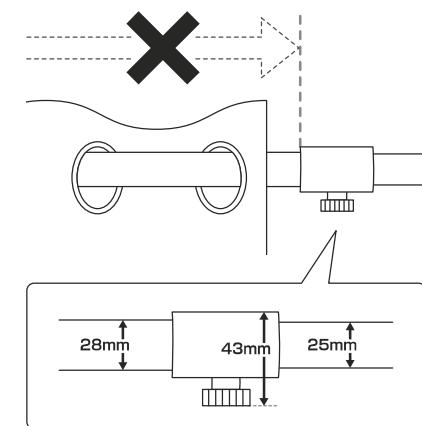

カーテンレールバーの伸縮部は43mmありますので、内径43mm以下のハトメ金具は通せません。内径43mm以上のものをご使用いただくか、両開き用のハトメカーテンをおすすめいたします。

## 10 カーテンの取り付け

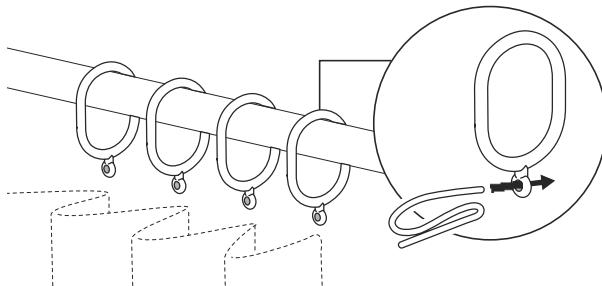

カーテンリングの穴にカーテンフックを通して取り付けてください。


① この製品にカーテン、カーテンフックは付属していません。

! 必ずカーテンレールバーを取り外してから行ってください。


## 掛けているものを外す



必ずカーテンリングからカーテンを取り外し、カーテンレールバーを落としてから、パイプを下げてください。掛けたままパイプを下げる大変危険です。




① 安全boltをゆるめる  
② 固定pinを外す



③ 上部パイプを持ちながら、④ワンタッチボタンを押してください。上部パイプを持たずにワンタッチボタンを押すと、上部パイプが急に落ちて大変危険です。

## 使用例

## 子供部屋に

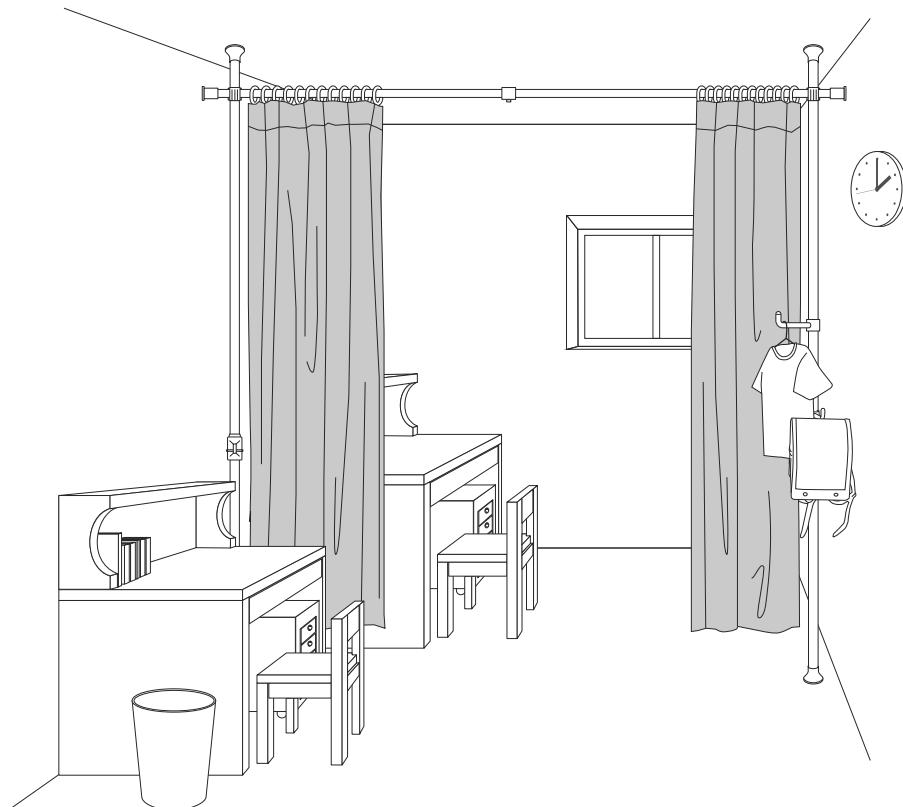

子供部屋の仕切りとして、学習机の間に設置した例です。  
ミニフックは、ひとつのポールに2つ設置することもできます。(※下部パイプには設置できません。)

P.9

## クローゼットに



収納の目隠しや、簡易的なクローゼットとしてもご使用いただけます。

P.10

© 無断複製・転載禁止 21'03


## 危険



家庭用ですので  
業務用に使用し  
ないでください



本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください



異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください

## 警告



偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください



物品をのせたま  
ま移動を行わな  
いでください



製品にぶら下が  
ったりしないで  
ください



直射日光や高温  
多湿な場所に設  
置しないでくだ  
さい



ストーブ等の火  
気の近くには設  
置しないでくだ  
さい



分解・改造はし  
ないでください

## 注意



開梱の際は換気  
に十分注意して  
ください



各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上でご使  
用ください




回転部や可動部  
の指はさみ等に  
注意してくださ  
い



お子様が乗っ  
たり、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください



水平な場所に設  
置してください



定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してください



お手入れにはか  
たく絞ったタオ  
ル等をお使いく  
ださい



水気のものをこ  
ぼしたらすぐに  
拭き取ってくだ  
さい



お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す



廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってください







本組立説明書を  
許可なく転載す  
ることは禁止し  
ております

## お願い

- お問合わせの際は、組み立て説明書をお手元にご用意の上、お電話ください。
- お問合わせの際、迅速に対応させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。
- 外装箱(ダンボール)は組み立てが終わるまで保管していただきますようお願いいたします。

## 注意事項

- 取り付け面がしっかりしている所でご使用ください。(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合は棧のある位置へ取り付けるか、市販のあて板などで補強して取り付けてください)
- 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
- 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
- 必ず水平・垂直に取り付けてください。
- 取り付け後、数日してから再度点検してください。各部の締め付けや圧着力を確認し、弱い時は圧着力を強くしてください。
- 子どもが寄りかかったり、製品で遊ばないように十分に注意してください。
- 定期的に安全点検(搖れ、ボルトのゆるみ等)をしてください。
- ワンタッチ固定装置は上部パイプがずれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
- 和室の天井や畳等、強度が十分でない箇所に設置した場合、破損や設置痕が付く等の可能性があります。取り付け・取り外しの際に天井、床、壁への傷に対しては責任を負いかねます為、設置箇所の強度についてはお客様にてご確認ください。
- ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れ(高さ 260cm 時に最大約 2cm)が生じます。商品の不良ではありません。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は補償いたしかねます。
- 廃棄処理される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。
- この商品は一般家庭用以外(店舗用、業務用、野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。

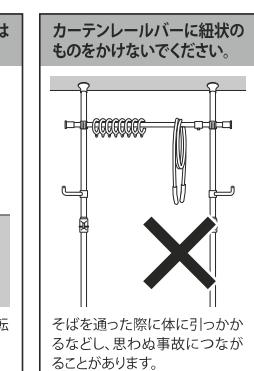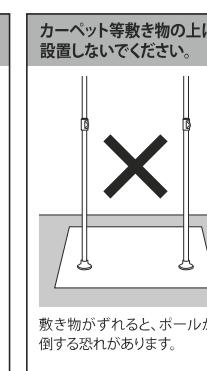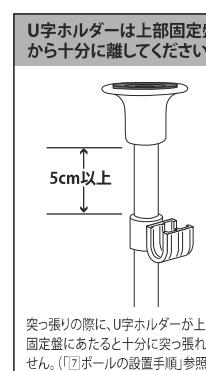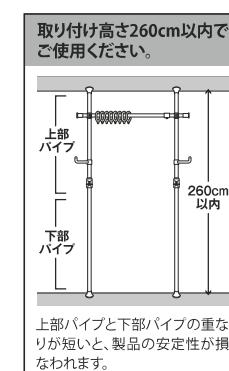

## 取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 移動・持ち運びの際はパーツが外れる場合があります。十分に注意してください。
3. 以下に該当する場合には、1 の適用はできませんので予めご了承ください。
  - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
  - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
  - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
  - (4)一般家庭以外での使用(業務用での長時間使用等)による故障または損傷。
  - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
  - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷
  - (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
  - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

### 必ずお守りください。(安全にお使いいただくために)

- △警告** 本体に寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。(人・物の)転倒、落下の恐れがあります。
- △警告** 危険ですので、本体にもたれたり、余分な力を加えないでください。
- △警告** 組立に接着剤を使用する場合は、換気に十分注意し火気のないところで行ってください。
- △警告** 使用時にも接着剤や塗装等の臭いがこもる場合がございますので、その際は換気を十分に行ってください。
- △警告** 本商品は家庭内で通常に使用されることを想定して設計されていますので本商品を業務用等の過酷な使用に供することは避けてください。

### 型番 突っ張りカーテンレールセット WJC-723RM

#### 品質表示

サ イ ズ： 幅90~273 × 奥行10 × 高さ190~260cm  
構 造 材 質： 金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂  
表 面 加 工： エボキシ樹脂塗装  
取り扱いの注意： 1.直射日光又は熱を避けてください。  
口著しい汚れを落とす場合は、  
薄めた中性洗剤を使用してください。  
ハアルコール、ベンジン、  
磨き粉等は使用しないでください。  
2.湿気の多い場所は避け。  
商品が水平になるよう設置してください。  
ホ・加熱した鍋、湯沸し等を直接置かないでください。  
表 示 者： 株式会社 山善  
所在地 〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。 消費者窓口 フリーダイヤル 0120-069-060

MADE IN KOREA

当製品につきまして  
ご不明な点がございました  
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く  
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部  
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められた販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。