

CAMPERS COLLECTION

The brand that brings the calm, serene experience of the outdoors to you.
Campers Collection "Where the Outdoors Experience Begins"


SINCE 1996

キャンパーズコレクション ポータブルポンプ YPP-1360

取扱説明書・使用上の注意及び禁止事項

使用上の注意及び禁止事項

この度はキャンパーズコレクションの製品をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。安全にご使用していただくために、右記の点に注意してご使用ください。

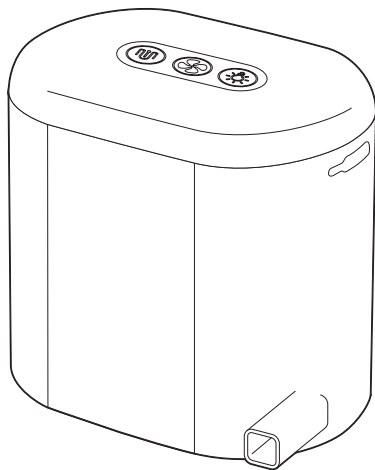

安全上のご注意

■表示マークは製品を正しく使っていただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を表しています。

| | | |
|--|-----------|---|
| | 警告 | 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |
| | 注意 | 誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物の損害の発生が想定される内容を示します。 |

警告

- 連続で10分以上使用しないでください。
- 製品を使用するときは、排気口に手を入れないでください。
- 水中では使用しないでください。水の浸入により回路が故障することがあります。
- 極寒(氷点下15度)、高温(40度以上)の場所では使用しないでください。破損のおそれがあります。
- 急速充電器を使用しないでください。
- ACアダプターは1.0A以下のものをご使用ください。
- 内蔵のリチウム電池を交換しないでください。破損・発火等のおそれがあります。
- お子様には使用させないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 引火性、爆発性のある環境で使用しないでください。
- 火の近くや暖房器具の近く、日中の車内など、高温になるところでは使用・保管しないでください。
- 本体が熱くなっている場合は使用を中止してください。また本体が熱いうちはポンプを再起動させないでください。

注意

- 本体に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- 明るさの切り替えは使用方法を参照してください。
- 充電には付属のUSBケーブルを使用して充電してください。
- 使用中は充電しないでください。
- 充電の際は10度～40度の状況下でご利用ください。
- 処分の際は各自自治体の区分に従い処分してください。

部品明細

- ノズル8種 各×1
- USBケーブル×1
- USB 変換アダプター×1
- キャリーバッグ×1

品質表示

| | |
|-------|--|
| バッテリー | ／ 1360mAh |
| 使用時間 | ／ 照明使用時間(弱)約20時間 (中)約8時間 (強)約4時間 ／ 空気注排出:約18分 (弱)約30分 |
| 外形寸法 | ／ 幅72×奥行48×高さ70 (mm) |
| 構造部材 | ／ ABS、PC |
| 本体重量 | ／ 約200g |
| 充電時間 | ／ 約3時間 (ACアダプターは1.0A以下のものをご使用ください。) |



Li-ion

※製品の外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。本製品につきましてご不明な点がございましたらご遠慮なく下記までご連絡ください。



発売元 / 株式会社 **山善** キャンパーズコレクション係

お客様相談窓口フリーダイヤル **0120-069-060**
【AM9:00～PM5:30 土・日・祝を除く】


その他の商品は
ホームページをご覧ください

www.cc1996.jp


各部の名称

■ 天面


LEDスイッチ 吸排気スイッチ 吸排気スイッチ(弱)




■ 正面

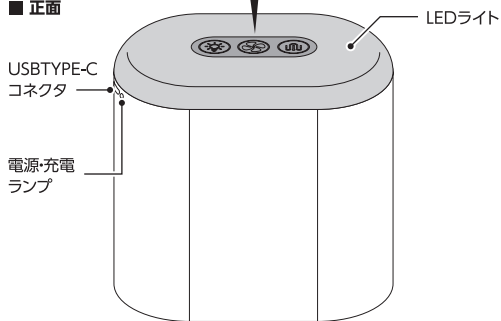

■ 底面

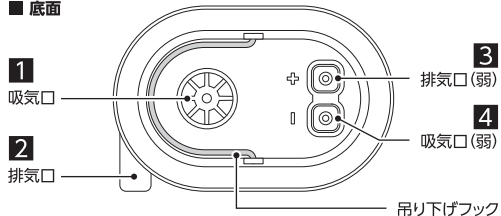


■ ノズル

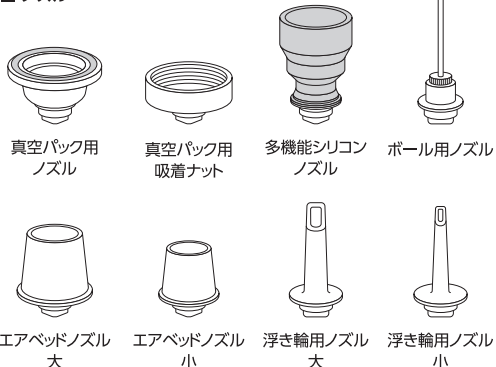

※ご使用の製品によっては、ノズルがご使用頂けない場合がございます。

充電方法

- 1 USBTYPE-Cプラグを差し込み、充電します。
充電中は電源・充電ランプが、赤と緑交互に点滅します。
- 2 緑のランプが点灯すれば満充電になり充電完了です。

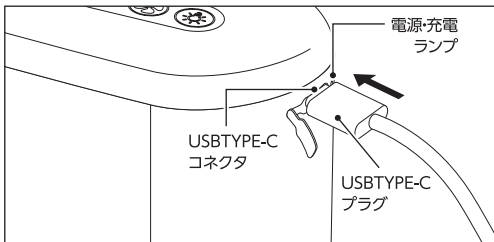

使用方法

1 空気を入れる

排気口にノズルを取り付けて、空気を入れたい物と接続します。
吸排気スイッチを2回連続で押すと作動します。
最大膨張圧力:約4.5kpa

2 空気を抜く

吸気口にノズルを取り付けて、空気を抜きたい物と接続します。
吸排気スイッチを2回連続で押すと作動します。
最大膨真空圧:約-3.5kpa

3 微調整をする場合

排気口(弱)または吸気口(弱)にノズルを取り付けて、空気圧を調整したいものと接続します。吸排気スイッチ(弱)を2回連続で押すと作動します。
最大膨真空圧:約100kpa

4 真空状態にする

吸気口(弱)にノズルを取り付けて、食品用真空シュリンクバッグ等と接続します。吸排気スイッチ(弱)を2回連続で押すと作動します。
最大膨真空圧:約-60kpa

ご使用に最適なもの

食品用真空シュリンクバッグ・収納袋など、
真空にして使用するものに最適。

■ LEDライトについて

LEDスイッチを2回連続で押すと点灯します。
LEDスイッチを押す度に、
弱点灯→中点灯→強点灯→SOS点灯(点滅)→消灯
と切り替わります。

照明
使用時間

(弱)約20時間 (中)約8時間 (強)約4時間