


取扱説明書・保証書

製品名

電気敷毛布

YMS-PTS41

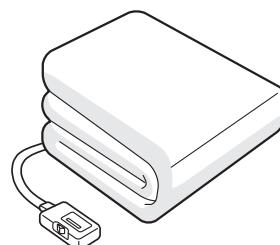

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOK を
チェック!

随时情報を更新中!

もくじ

安全上のご注意	1
正しい使いかた	2
お手入れのしかた	5
故障かな?と思ったら	6
アフターサービス	6
保証書	裏表紙

仕様

定格電圧	交流100V-50/60Hz	消費電力量	強:約27Wh 適温:約18Wh 弱:約13Wh
定格消費電力	40W	電気代(1時間あたり)	強:約0.8円 適温:約0.6円 弱:約0.4円
本体寸法	たて約140cm × よこ約80cm	毛布材質	たて糸:ポリエチル100%
コード	電源側:約1.96m 本体側:約0.65m		よこ糸(毛羽部分):ポリエチル 70%
表面温度	強:約53°C 適温:約33°C 弱:約23°C		アクリル 30%

※表面温度: JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定。

※電気代・消費電力量(1時間あたり): 室温15°C、綿布団の中で8時間運転した時の平均消費電力量を1KWh=31円で算出した値。

※ご使用される環境の差で表面温度、消費電力量や電気代が標準より上下する場合があります。

※暖かさの感じ方には個人差があります。

※製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。

2401

安全上のご注意

あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するための重要な内容です。
誤った使いかたをすると生じる被害を3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 危険 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容

△ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

△ 注意 人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容

絵表示の意味

（×）してはいけないことを表しています。

（！）しなければならないことを表しています。

△ 危険

乳幼児、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しないでください。
低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。

△ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。
発火したり、異常動作でガスを出すことがあります。

丸めたり身体に巻き付けて使用しないでください。
低温やけどの恐れがあります。

連続で使用するときなどは使用ごとに広げ直してください。
低温やけどの恐れがあります。

△ 注意

電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。

アイロン台として使用しないでください。
熱で本体を傷め、発火することがあります。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
コントローラー部を傷め、過熱することがあります。

正しい使いかた

1 準備

1 銘板布の矢印方向を頭側にして毛布を広げます


毛布本体に取り付けられている銘板の矢印方向を頭側にする。

2 コントローラーのコネクターを本体のコネクター受けに差し込む


凸部と凹部を合わせ、根元まで確実に接続する。



コントローラー

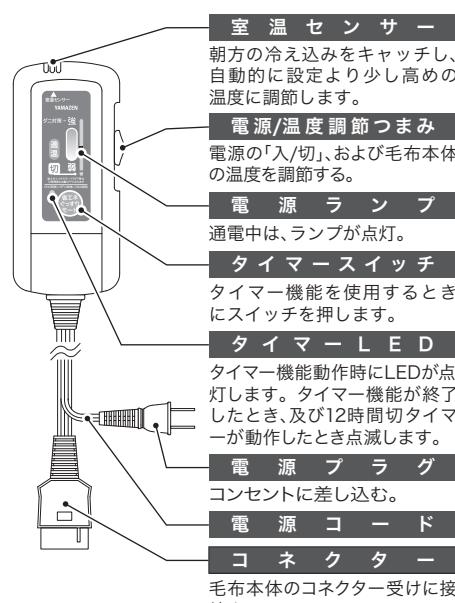

本体

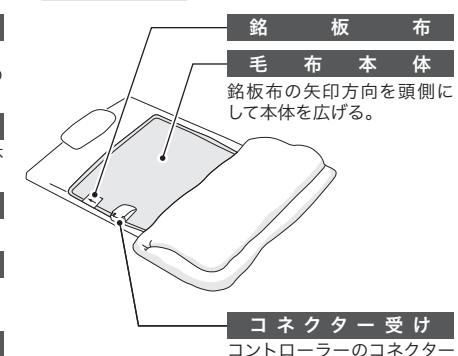

部屋のコンセントに近いほうにコネクター受けがくるようになります。

（△）警告
ポリ袋は、幼児の手の届くところに置かないでください。
頭からかぶると口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

（×）


安全のため、お守りください

- コントローラーは、必ず布団の外に出す
- コントローラーを他の暖房器具から離す
故障や温度調節機能が正しく働かない原因になります。
- コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしない
- コントローラーは、絶対にネジをはずしたり、分解しない
感電、ショート、発火の原因になります。
- 1日1回本体を広げ直し、しわをよく伸ばす
寝返りなどで本体にしわができるとヒーター線が重なったり、
よじれ、局部的に異常に過熱し、
故障や低温やけどの原因になります。



こんなときは点検・修理を

- ヒーター線の重なり、よじれなどがあるとき
 - コントローラーをぬらしたとき
 - コントローラーに強い衝撃を加えたとき
- ただちに使用をやめ、販売店にご相談ください
低温やけどや火災・感電・故障の原因

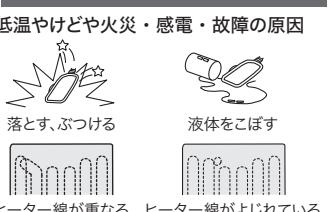

2 ご使用になるときは

1 おやすみの30分～1時間前に予熱をする

コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみを「強」にあわせ、おやすみ前に冷えた布団を暖める。

※「強」目盛は、布団を早く温めるための予熱用です。

2 おやすみのときには温度を調節する

温度調節つまみをお好みの位置まで下げる。

※「強」にしたまま就寝すると低温やけどを起こす恐れがあります。

※使用中、コントローラーが暖かくなりますが、故障ではありません。

※室温が高いときは、「弱」付近では温まりにくいことがありますが故障ではありません。

就寝時の温度について

就寝時の温度は、一般に快適な寝床内温度とされている体温より少し低めに設定することをお勧めします。この温度は、暖かさを感じませんが、安眠するのに適しています。

温度調節目盛の中央よりやや下付近が目安です。

※高い温度で使用すると、低温やけどを起こす恐れがあります。

睡眠中は、低めの温度「適温」～「弱」、または「切」にしてご使用ください。

※寝汗をかいだり、のどがわいたりするのは、温度が高すぎるためです。

設定温度を下げてください。

※設定温度と感じる暖かさは、室温、布団の厚みなどの就寝環境、体質などの個人差などによって異なります。

ぬるく感じるときは、厚手の布団にするなど、保温をよくしてください。



●省エネぐっすりモード（2-4-2タイマー）

・タイマースイッチを押すとタイマーLEDが点灯し、2時間暖房、その後4時間暖房を停止、さらにその後2時間暖房します。


就寝中は温め過ぎを防止し、起床前に体を温めることにより快適な睡眠・起床を得られます。

・8時間睡眠の場合

就寝時にスイッチを入れると就寝はじめの2時間、及び起床前の2時間が自動的に暖房されます。

・7時間睡眠の場合

就寝1時間前の予熱時にスイッチを入れると就寝はじめの1時間、及び起床前の2時間が自動的に暖房されます。

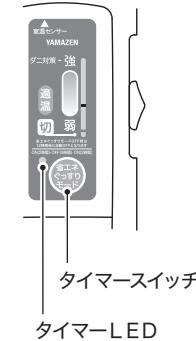

タイマースイッチ
タイマーLED

●12時間【切】タイマー

・コントローラーには安全のため12時間タイマーが内蔵されています。電源を【入】にした時点から12時間後に、タイマーLEDが点滅になります【切】になったことを、お知らせします。

・タイマーLEDの点滅を止める場合は、温度調節つまみを一度【切】にしてください。

・続けてご使用になる場合は、温度調節つまみを一度【切】にし、お好みの目盛りに調節してください。

3

お手入れのしかた


毛布本体は洗たくができます。下記のとおり洗たくしてください

※コントローラーを本体からはずしてください。コントローラーは洗たくできません。

コントローラーの汚れは、うすめた台所用中性洗剤を布にふくませ、拭きとってください。

※洗たく機をご使用の場合は、毛布洗い可能な縦型洗たく機をご使用ください。

※ドラム式洗たく機では、洗たくはできません。ヒーター線を傷める恐れがあります。



30°C以下で非常に弱い
洗たくができる



アイロンかけ禁止



漂白剤の使用禁止



ドライクリーニング禁止



タンブル乾燥の禁止



日陰のぬれつり干しがよい

手洗いの場合


1 本体からコネクターを抜く



コネクター受けは外さない

2 30°C以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤(少なめ)を溶かす
(入浴剤の入った湯は使わない)

3 図のようにたたむ



よこ3折り
たて4折り

4 押し洗いをする(たたき洗いは、絶対にしない)

●コネクター受けは、ていねいに取り扱う。

●汚れがひどい場合は、2度洗います。

5 洗剤が残らないようにすすぐ



6 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使う

7 コネクター受けは、再度きれいな水で洗う



8 浴槽のふちなどに掛けて水切りをする
●本体をしぼって脱水しない。



9 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる

●乾燥機は、絶対に使用しない。

●通電しながら乾燥させない。

●コネクター受けは、十分に乾燥させる。

●乾いたらすぐに取り入れる。

10 本体内のヒーター線の重なりやよじれがないか、本体を広げて手でさわり確認する

●ヒーター線の重なり、よじれなどがあるとき


●コントローラーをぬらしたとき



ヒーター線が重なる
ヒーター線がよじれている

洗たく機使用の場合


1 本体からコネクターを抜く



コネクター受けは外さない

2 30°C以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤(少なめ)を溶かす
(入浴剤の入った湯は使わない)

3 コネクター受けを本体の内側になるように折りたたみ、毛布洗いネットに入れる



4 ウール洗い、または手洗いコースで洗たくする

●洗たくネットのファスナーを確実にしめる。


●他の洗たく物といっしょに洗わない。

●ウール洗いコース、手洗いコースがない場合は、手洗する。

5 洗剤が残らないようにすすぐ

6 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使う

7 コネクター受けは、再度きれいな水で洗う



8 脱水は、30～60秒程度にする
脱水後は、洗たくネットから本体を取り出す

物干し竿など

ただちに使用をやめ、販売店にご相談ください

準備

洗たく

すすぎ・脱水

乾燥

確認

3 ご使用後は

1 「切」にして電源プラグを抜く

※事故防止のため、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

2 収納する

本体を軽くたたみ、布団などの一番上におく。

長い間保管するときは

- 収納前によく乾燥させる
- 本体を折りたたみ、購入時の箱などに収納し、湿気の少ない所に保管する
- ナフタリンやしおのうなどの防虫剤は使用しない
本体やコントローラーを傷め、故障や火災の原因になります。
- シーズン終了後は、洗たくをおすすめします



●ダニ対策のしかた

1 コントローラーを本体と接続する

2 本体を折りたたみ、ポリ袋（家庭用ゴミ袋など）に入れる

①よこ4つ折にする ②たて4つ折にする ③ポリ袋へ入れる



コントローラーは、ポリ袋の外へ出す

3 敷布団の上に本体をおき、掛布団をかける



コントローラーは、布団の外へ出す

4 温度調節目盛「強」で3～4時間通電する

5 ポリ袋から本体を取り出し、本体のおもて面、うら面に掃除機をかける

反対側の面に折りたたみ、再度3～4時間通電するとより効果的です。

その他のダニ対策

- 布団や毛布は、ダニ繁殖防止のため、自然乾燥させたり、掃除機をかける
- 本体は、フケやホコリなど取り除くため、シーズン初めや終わりに洗たくする

4

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをもう一度お調べください

症状

電源ランプが点灯しない
暖かくならない

お確かめください

電源プラグやコネクターが確実に差し込まれていますか？
ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？
温度調節つまみの目盛が低すぎませんか？

よくあるご質問

ぬるく感じる

コントローラーが暖かくなる
ペースメーカーを使用していますが、使えますか？

本体をさわるとピリピリする

就寝時に通電を開始しても布団が冷えているため、すぐに暖まりません。
就寝前に予熱をしてください。(P3参照)
購入後すぐやシーズン初め、洗たくしたときは、本体に湿気がこもり、ぬるく感じることがあります。数回のご使用で湿気がとれ、温度が上がります。

通電中は暖かくなります。故障ではありません。

医療用電気機器をご使用されている方は、医師に相談してください。

冬場は乾燥しているため静電気が発生しやすくなっています。洗たくのときに柔軟剤を使用すると、静電気の発生が低減されます。(P5参照)