

ダイニングこたつ

WSHD-L975 WSHD-L120

こたつの「品名」および「形名」は 天板を外し、こたつ本体上面の貼付け ラベルをご参照ください。



ヒーターユニットは本製品専用です。 その他のテーブルには取付けないでください。

ヒーターユニット型番

DCL-250E

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使 いください。

- ご使用前に「安全上のご注意 (1~5ペー ジ)」を必ずお読みください。
- **保証書は裏表紙についています**。「お買い上 げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大 切に保管してください。
- ●この商品は日本国内専用で、海外ではご使 用いただけません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

●取扱説明書のイラストと実際の製品の形状 が異なる場合があります。

5
7

ご使用の準備・・・・・8~9 で使用の順序・・・・・・10 こたつの使い方・・・・・11 知っておいていただきたいこと・12

お手入れと保管の方法・・・・15
故障かな?と思ったら・・・・13
仕様・・・・・・・・14
保証とアフターサービス・・・14
保証書・・・・・・・裏表紙

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠危険	「死亡や重傷を負うおそれがあり、かつその度合いが高い内容」です。
⚠警告	 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。







してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「強制」内容です。

个危険




低温やけど・脱水症状の恐れあり

使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど、使用状態に異常がないか周囲の方が 常に注意してください。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ◆ 乳幼児
- ◆ ご自身で温度調節の出来ない方・ 皮ふ感覚の弱い方
- ◆ お子様、お年寄り、ご病人
- ◆ ねむけをさそう薬を服用された方 (かぜ薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など)
- ◆ 過度の飲酒をされた方、疲労の激しい方



就寝用暖房器具として使用しないでください。 ●低温やけどの恐れがあります。





■低温やけどとは

比較的低い温度(40 ~ 60℃)でも皮ふの同じ場所を長時間暖めていると、赤いはん点が出来たり水ぶく れを起こしたりすることをいいます。

万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。



テーブル型式	WSHD-L975	WSHD-L120	
サイズ	90×75cm	120×80cm	
高さ	70cm		
型番	DCL-250E		
電源	交流 100V 50-60Hz		
消費電力	最大 270W 最小 100W		
ヒーター	二重管カーボンヒーター		
ファン・モーター	なし		
温度制御	感熱抵抗素子による位相制御		
安 全 装 置	温度ヒューズ 129℃		
標準寸法	長さ 68cm×幅 9cm×高さ 6.6cm		
コ - ド	電子コントローラー (KE21) 丸打ちコードタイプ 3m (※4)		
目 盛 り	強	55	
※1 1時間あたりの標準消費電力量	約 190Wh	約 80Wh	
※2 1時間あたりの電気代	約 5.1 円	約 2.2 円	
※3 こたつ側面の温度の目安	約 54℃	約 37℃	

- ※1~3の使用環境は室温20℃、縦80cm×横120cm×高さ34cmのこたつに厚さ5cmのふとんを掛け、人が入らない状態で5時間運転させたときの値です。 実際の使用状況や使用環境によって変わります。
- ※1・・・5時間運転した時の1時間当たりの平均値です。
- ※2・・・新電力料金目安単価 1kWh あたり 27 円 (税込) で計算しています。 実際の電気代は、電力会社との契約内容などで変わります。
- ※3・・・5時間後に測定した値です。
- ※4・・・電源コード交換の際にはメトロ電気工業製こたつコード「PC-KE21(S)」または「BC-KE21」をお買い求めください。
- ※・・・・改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。

アフターサービス

保証について

- ■保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。 保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。なお保証期間 中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ■保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。 修理によって機能が回復、維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて 修理いたします。
- ■ヒーターユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

'フターサービスについて

- ■アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げ の販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。
- ■転居や贈答品、その他お買い上げの販売店でアフターサービスが受けられない 場合は、お客様相談窓口にご相談ください。

個人情報の取扱いについて

- ■お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用いた します。またその記録を残すことがあります。
- ■個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ■修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い たしません。

こたつに関するご相談は

山善サポートセンター

0570-00-2112

受付時間: **月~金曜日 午前 10:00~午後 5:30** (土・日曜日・祝日・年末年始は休ませていただきます。)

メールでのお問い合わせ:

E-mail: support@griom.com

ヒーターユニット、電源コードに関するご相談は

メトロ電気工業株式会社

消費者相談サービス係



【受付】平日9時~12時/13時~17時

〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田11番地1

※音声案内に従って操作してください。

※サービス向上のため、音声を録音させていただくことがございます。 ※フリーコールがお使いになれない場合は、0566で始まる番号をお使い下さい。 ※土・日・祝日、年末年始、盆は休ませていただきます。

お手入れと保管の方法

■お手入れ前に

- ・電子コントローラーを「切」にして、電源プラグをコ ンセントから抜いてください。
- ・本体を十分冷ましてから(約30分)お手入れをして ください。

■ヒーターカバーのお手入れ

- ・ヒーターカバーについたごみやほこりは掃除機で吸い
- ・自転車の空気入れなどでごみやほこりを吹き飛ばすと より効果的です。
- ・ごみやほこりが大量に付いたまま使用すると、発煙や 異臭の原因となります。

■ テーブルのお手入れ

- ・台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で 拭き取ってください。その後、洗剤や水分が残らない ように、しっかり乾拭きしてください。
- ・ワックスやクリーナーを使用するときには、ワックス やクリーナーの説明書をよく読み、ご理解の上ご使用 ください。

■ 保管

- ・保管の前にヒーターカバーのお手入れをしてください。
- ・ごみやほこりが被らないようにこたつを覆い、湿気の 少ない場所に保管してください。
- ・脚や付属品を紛失しないようにお気をつけください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

症状	確認	処 置
	電源プラグがコンセントから抜けてい ませんか?	電源プラグにコンセントを差し込んで ください。
運転しない	ご家庭のブレーカーが「切」になって いませんか?	ブレーカーを「入」にしてください。
	電子コントローラーが「切」になっていませんか?	電子コントローラーを「弱」以上にしてください。
ヒーターが点灯しない	温度制御が働いていませんか?	こたつ内の温度によって暗く感じることがあります。故障ではありません。
においがする	はじめてのご使用ですか?	塗料や接着剤のにおいです。で使用に 伴い出なくなります。
(Cat 1) 9 a	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほ こりが付いていませんか?	掃除機などでほこりを取り除いてください。
煙がでる	はじめてのご使用ですか?	生産時に残ってしまった油によるもの です。ご使用に伴い出なくなります。
注がてる	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほ こりが付いていませんか?	掃除機などでほこりを取り除いてください。


これらの処置をしても直らない場合、この表以外の症状はお買い上げの販売店にご相談ください。

13

ご相談の際にはお手数ですが「品名」および「形名」をお調べの上、販売店までご相談ください。 「品名」および「形名」は、天板を外し、こたつ本体上面の貼り付けラベルをご参照ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

電源プラグと器具用プラグは根元まで差し込む。



差込みが不完全ですと、ほこりや湿気などが付着し火災や感 電の原因になります。変形変色したプラグや緩んだコンセン トは使用しないでください。

分解や修理、改造をしない。

火災や感電、けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

交流 100V の電源、定格 15A 以上のコンセント を使う。







たこ足配線などでコンセントの定格を超えると発熱による火 災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグや器具用プラグを抜き差 ししない。








感電の原因になります。

衣類や座ぶとん等をこたつに入れたり、洗濯物 を乾燥させたりしない。






火災の原因になります。

ヒーターユニットの中に異物(紙や布、金属類 など)を入れない。





火災や感電、やけど、故障の原因になります。 電源コードを束ねたまま通電しない。

2

被覆の破れや擦り切れ、へこみがある電源コー ドを使用しない。




火災や感電、故障の原因になります。 こたつをご使用ごとに点検をしてください。

電源プラグや器具用プラグの抜き差しはプラグ を持っておこなう。







火災や感電の原因になります。

電源コードを持って抜き差しすると、断線やショートを引き 起こし、火災や感電の原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

使用しないときは電源を切り、電源プラグをコ ンセントから抜く。



コンセントに接続したままにすると、火災や感電、けがの原 因になります。

電子コントローラーに水などを掛けない。




水ぬれ禁止



火災や感電、漏電の原因になります。水がかかったときは、直 ちに使うのを止めて、お買い上げの販売店にご相談下さい。

ライターやスプレー缶等をこたつの中に置かな





爆発や火災の原因になります。

器具用プラグに異物を入れない。






火災や感電、故障の原因になります。

ヒーターユニットを上向きで使用しない。





火災の原因になります。

電源プラグは定期的に掃除する。





電源プラグにほこりや湿気が付着すると、火災や感電の原因 になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

こたつを踏み台にしたり、腰掛けたりしない。






けがや故障の原因になります。

使用中や使用直後のヒーターユニットに触れな







やけどの原因になります。

電源コードはヒーターユニット付属のもの、ま たは専用の交換品を使用する。









し、火災や故障の原因になります。

他社製や専用以外の電源コードを使用すると、誤作動を起こ

電源コードを固定して使用する。



3





電源コードを固定せずに使用すると、断線やショートを引き 起こし、火災や感電、故障の原因になります。

知っておいていただきたいこと

■ ヒーターユニットについて

- ・初めてご使用になるときは塗料の臭いや煙が出ること があります。ご使用とともに次第に消えます。
- ・器具用プラグが熱く感じられることがあります。これ はヒーターユニットからの熱によるもので、異常では ありません。
- ・テレビやパソコン、携帯電話等の画面に歪みを生じる ことがあります。このような場合は、ヒーターユニッ トから 50cm 以上離してご使用ください。

■ヒーター(発熱体)について

- ・で使用中にヒーターの明るさが変わります。これは温 度制御によるもので異常ではありません。
- ・ヒーターに付着したほこりなどが焼けて、臭いが出る ことがあります。

■ ヒーターカバーについて

・ヒーターからの熱によって変形・変色することがあり

■ 電子コントローラーについて

- ・60Hz 地域は目盛り「弱」ではヒーターが明るくなら ない場合があります。
- ・50Hz 地域は目盛り「弱」でも熱い場合があります。 その場合は「●・・」の間でお使いください。
- ・電子コントローラーが多少熱くなることがあります。 これは内蔵された基板の発熱によるもので異常ではあ りません。

■天板の結露(水滴)について

・お部屋の湿度が高いとき、天板に水滴がつくことがあ ります。水滴は乾いたタオルで拭きとってください。

■ 電源プラグについて

・ご使用中に微弱な音がすることがあります。これは温 度制御によるもので異常ではありません。

■お客様による修理について

- ・個人へ修理部品の供給はおこなっていません。
- ・お客様によるヒーターユニットや電源コードの分解や 修理の痕が見られる場合は、保証対象外となることが

■ 経年劣化について

・長期間使用したこたつは、火災などの事故につながる 恐れがあります。安心してお使いいただくため、定期 的な点検をおすすめします。点検に関するご相談はお 買い上げの販売店にご相談ください。

愛情点検

長年で使用のヒーターの点検を!



こんな症状ありませんか


- 異常な音やこげたような臭いがする。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・電源プラグや電源コード、本体が異常に熱い。
- ・「弱」でも異常に熱くなる。

ご使用の中止 事故防止のため、電源スイッ

チを切り、コンセントから電 源プラグを抜いて、販売店に 点検をご相談ください。

12


こたつの使い方

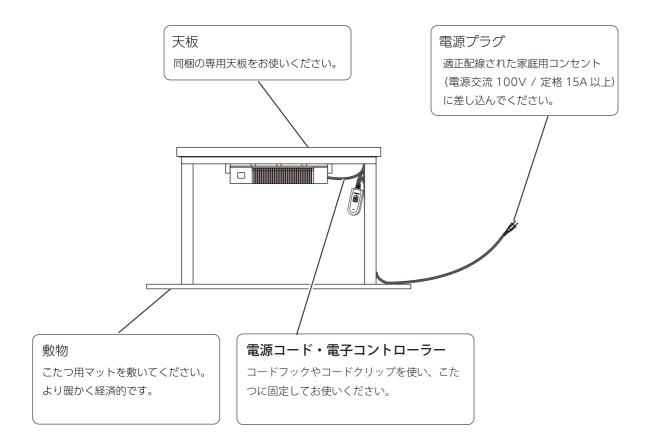

11

安全上のご注意 (必ずお守りください)

⚠警告

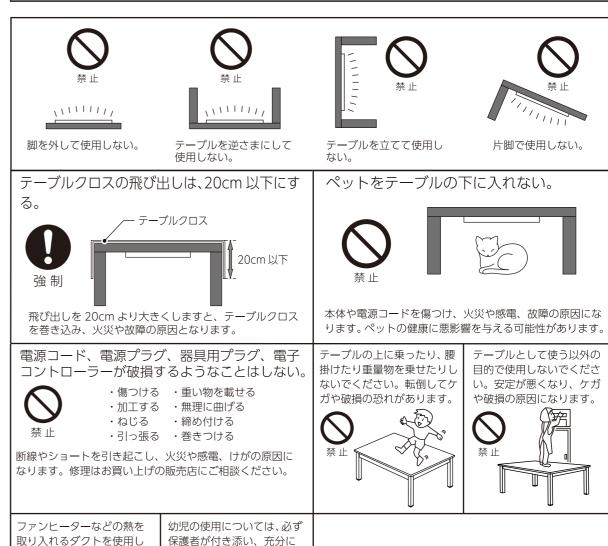




熱風により、こたつ本体が溶融、変形する場合があり故障、 火災の原因となります。 幼児の使用については、必ず 保護者が付き添い、充分に 注意してください。転倒に よるケガの恐れがあります。



安全上のご注意(必ずお守りください)

⚠ 注意

締め直してください。








掃除をする際などに、テーブルを引き ずって移動させないでください。脚が ぐらつく原因となり、破損することが あります。





テーブルを移動させる際は、床面を引き 部品が足りなかったり、テーブルが ずらないでください。引きずると、床にキズが付いたり、カーペット等をいためる原因になります。

ぐらついたり、異音が聞こえるなどの ください。テーブルの変色、変形の原 状態では使用しないでください。本体が因になります。 懐れてケガをする恐れがあります。




テーブルには、長時間物を置かないで 直射日光の当たる場所や暖房器具の 場所などでは使用しないでください 火災や商品の変質・変形・変色など の原因になります



材料が劣化したり、サビが発生し 破損することがあります。

豊、フローリングのお部屋でご使用 テーブルの上に、加熱したなべ、湯の場合、床にキズが付く恐れがありますので、カーベット等を敷いてご テーブルの変色、変形の原因になり



・こたつに強い振動や衝撃を与えない。 ヒーターが断線する恐れがあります。また製品の寿命が 短くなる恐れがあります。

- ・携帯型機器をこたつに入れない。 電池が異常発熱し、やけどの原因となる恐れがあります。
- ・天板がない状態で使用しない。 温度制御に異常をきたし、やけどの原因となる恐れがあ
- ・こたつを引きずりながら移動しない。 床面が傷つく恐れがあります。
- ・お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、ア ルコールなどを使わない。
- 天板や脚が変形や変色する恐れがあります。
- ・他の暖房器具から熱を取り入れるダクトを使 用する場合には注意すること。 温度制御が正常に働かなくなることがあります。 こたつ本体に直接熱風があたると、塗装が傷んだり変色 や変形したりする恐れがあります。
- ・テーブルをざらついたものでこすらない。 茶わんや皿など底面がざらついたものでこすると、 天板に傷がつく恐れがあります。

・こたつを熱に弱い床材や敷物の上で使用する 場合は、断熱をする。

断熱をしないと、ヒーターからの熱によって下記の敷 物や床面などは変形・変色・割れ・すき間が生じる恐 れがあります。こたつ用マットを敷き、熱が直接当た らないようにしてください。

- ※ 熱に弱い敷物
- ※ 熱に弱い床材
- コルクマット、ピータイル、寄せ木、天然木の床、 白木床、プラスチックシート(ポリプロピレンや塩化ビ ニールなど) 貼りの床など
- ※ 新しい畳の上

5

- ・ビニールクロス等をテーブルに密着させて使 用しない。
- ビニールクロスが貼りつき、天板の塗装が傷んだり、 変色したりする恐れがあります。
- ・天板が濡れたまま、長時間放置しない 濡れたままの布巾、濡れたカップ等を置いた ままにしますと、天板が変色、変形する恐れ がありますので、ご注意ください。 天板が濡れた場合は、乾いた布巾等で速やか に拭き取ってください。

ご使用の順序

1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

- ・電子コントローラーの目盛りが「切」であることを確 認してから、電源プラグを差し込んでください。
- ・家庭用コンセントをご使用ください。




2. 電源を入れる。

- ・温度調節ダイヤルで電源の入り切りを行います。
- ・目盛りが「切」以外の位置では電源が入った状態にな り、電源ランプが点灯します。


3. お好みの温度に合わせる。

- ・温度調節は温度調節ダイヤルを使います。
- ・温度調節は目盛りの「弱」から「強」まで、無段階で可能 です。




4. ご使用後や外出されるとき。

- ・温度調節ダイヤルを「カチッ」という音がするまで右 に回してください。
- ・目盛りが「切」の 位置に戻り、電源ランプが消えた ことを確認してください。
- コンセントから電源プラグを抜いてください。



- ①温度調節ダイヤルを右いっぱ いまで回す。
- ②目盛りが「切」になったこと を確認する。
- ③電源ランプが「消えた」こと を確認する。




10

ご使用の準備


4. コードを固定する

- ・コードフックを吊り穴に掛けてください。吊り穴はてたつ脚付近にあります。
- ・コードクリップがある場合はコードクリップにも掛けてください。
- ・コードを適切な長さに調整してください。




各部のなまえ

ヒーターユニット

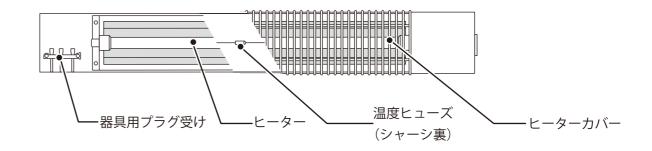

電源コード

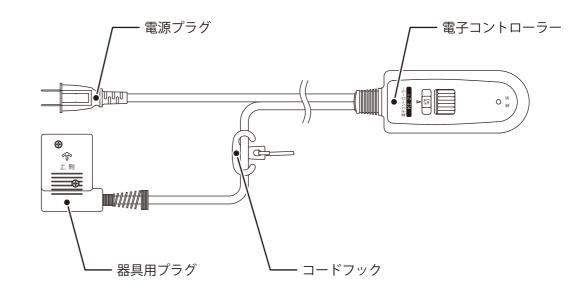


各部のなまえ

テーブル



※ イラストと実際の商品が多少異なることがあります。

付属品

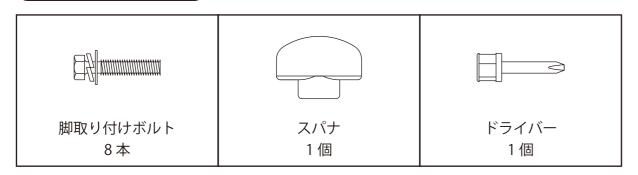


7

ご使用の準備

1. こたつを裏返す。


- ・水平な場所に、こたつを裏返しに置いてください。
- ・危険ですので、壁などに立て掛けての作業はしないで ください。



※ ご使用時はヒーターが下向きになります。

2. 脚を取付ける。

- ・脚を脚受け金具に合わせて、脚取付けボルトを差し込んでください。
- ・脚取付けボルトを手で回し、仮止めしてください。
- ・脚取付けボルトが回らなくなるまで、スパナで締め付けてください。
- ・脚の取付けが終わったら、こたつを正しい向きにしてください。



⚠注意


脚取付けボルトが途中で回らなくなった場合は、一度ボルトを外して再度締め付けてください。

脚取付けボルトを無理に締め付けると、ボルトやねじ穴 の破損の原因になります。

8

3. 器具用プラグをヒーターユニットに差し込む

- ・電源プラグが差されていないことを確認してから、器 具用プラグを差し込んでください。
- ・イラストと同じ向きに奥まで完全に差し込んでください。



⚠ 注意

ヒーターやこたつ脚に緩みやガタツキがないか、定期的 に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使 用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。