



2口IH調理器 YEH-1456

取扱説明書

この製品はご家庭での調理用です。不適切な取り扱いは事故につながりますので、初めてご使用の際は必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、適切な取り扱いをお願いいたします。本取扱説明書は大切に保管してください。



保証書付

この商品は、海外ではご使用になれます。
FOR USE IN JAPAN ONLY

仕様

品名	2口IH調理器
品番	YEH-1456
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	1400W
加熱	(約)150W~1400W
揚げ物	(約)140°C~200°C
本体寸法	(約) 幅 560mm 奥行 410mm 高さ 62mm
本体重量	(約) 6 kg(電源コード含む)
電源コード長	(約)2.3m

もくじ

安全上のご注意	1・2・3・4
各部の名称	5
操作部・表示の説明	6
安全機能	6
使える鍋	7
使えない鍋	8
設置場所について	9
使用方法/電源の入・切、音量スイッチ	10
鍋センサー機能について	10
左右のヒーターを同時に使用する場合	11
出力モニターの表示について	11
使用方法(加熱・揚げ物調理のとき)	12・13
調理タイマーの使い方/加熱調理のとき	14
調理のポイントとご注意	15
お手入れの仕方	16
故障かな?と思ったら	17
アフターサービスについて	18
保証書	裏表紙



●ベースメーカーなど医用電気器機を体内に装着されている方は、医師と相談してください。
本製品の動作がベースメーカーなどに影響を与えることがあります。

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

！警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡又は重傷を負うことが想定される内容を示しています。

！注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

●記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

！警告

指示に従う	<p>定格15A以上のコンセントを単独で使う。</p> <p>電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。</p> <p>他の器具と併用、タコ足配線をするとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。</p> 	指示に従う	<p>心臓用ベースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談を。</p> <p>本製品の動作がベースメーカーに影響を与えることがあります。</p> 
禁止	<ul style="list-style-type: none">電源コードや差し込みプラグが傷んでいるときコンセントの差し込みがゆるいとき電源コードを動かすと通電したりしなかつたりする場合は使用しない <p>感電・ショート、発火の原因になります。</p> 	指示に従う	<p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。</p> <p>感電やショートして発火することがあります。</p> 
指示に従う	<p>電源プラグ・器具用プラグのほこりなどは定期的にとる。</p> <p>プラグにほこりがたまると、湿気などで漏電不良となり、火災の原因になります。</p> <p>●プラグを抜き、乾いた布でふいてください。</p> 	禁止	<p>電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。</p> <p>また、重たい物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p> 

! 警告



修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造はしない。



分解禁止

発火したり異常動作して、ケガをすることがあります。
修理は販売店にご相談ください。



鍋の下に紙・アルミ箔・よごれ防止シートなどを敷かない。



禁止

火災の原因になります。
鍋の温度を正しく検知できない場合があります。



トッププレートや操作部に衝撃を加えない。

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと、加熱し過ぎたり、異常動作や感電の原因になります。



禁止

●このような場合はコンセントから電源プラグを抜いて使用を中止しすぐに修理を依頼してください。



トッププレートの上にレトルトパック、アルミ箔を貼った容器や袋、金属製の缶などを置かない。

- ・使用しないときはトッププレートの上に何も物を置かない。
- ・運転中は調理中の調理器具以外は何も置かない。




禁止

破裂、発熱してケガややけどをすることがあります。



吸・排気口や、すきまに、ピンやフォーク、針金などの金属物や異物を入れない。

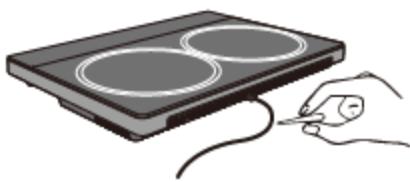

禁止

感電や異常動作して、ケガをすることがあります。



**左右のヒーターで同時にひとつの鍋やプレートを加熱しない。
調理運転中は鍋を移動しない。**



禁止

異常動作により故障、発熱や発火の原因になります。



水につけたり、かけたりしない。



水ぬれ禁止

感電・ショート、故障の原因になります。



トッププレートの上に、ほかのIH調理器やIH炊飯器などを置いて使用しない。



禁止

誤作動や故障の原因となるので使用しない。


安全上のご注意 つづき

⚠ 警告



禁止

空だき加熱をしない。



やけどをする恐れがあります。
また、鍋の破損やトッププレートを
汚す原因になります。



接触禁止

使用後しばらくは、鍋の熱で
トッププレートが熱くなっているため手を触れない。



やけどをすることがあります。



禁止

揚げ物調理をする場合の警告。


- 500g未満の油では調理しないでください。
- 底に凸凹・そりのある鍋は使わないでください。油温が上がり過ぎて危険です。



禁止

缶詰、アルミ箔、金属など、
使用できる鍋以外の物は
のせない。

調理以外の目
的でIH調理
器を使用しな
いでください。




破裂、発熱して、ケガ、
やけどをすることがあります。



禁止

揚げ物調理中はそばを離れない。

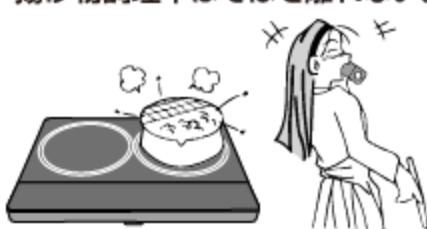

油が少ない場合など、
油温が上がり過ぎ発火するこ
とがあります。



禁止

他の器具(ガスコンロ)など
であらかじめ加熱した油を
使わない。



温度制御装置がはたらかず、
異常加熱し火災の原因になります。



指示に従う

油煙が多く出たら電源スイッチを
押し通電を切る。



油が高温になっているため、続けて
加熱すると発火し火災の原因にな
ります。



指示に従う

揚げ物調理中は油の飛び
散りに注意する。

やけどの原因になります。
※油の飛び散りは、材料の下ごしらえ
などで少なくできます。


- なべの内側に水滴が付いたまま油を入れないでください。
- 調理中は顔を近づけないでください。
- 油が適温にならないうちに材料を入れないでください。
油温が上がってくると、油が飛び散って危険です。

⚠ 警告



禁止

アルミ箔や油よけ用アルミシートの上では使用しない。




火災の原因になります。



プラグを抜く

長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く。

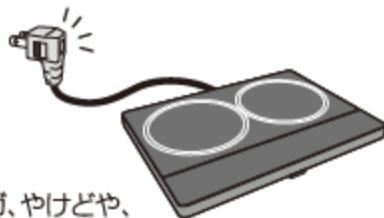


ケガ、やけどや、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

吸・排気口をふさがない。



じゅうたん、テーブルクロスなどの上で使って吸気口・排気口をふさぐと、本体内部の温度が上がり、火災の原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。



やけど、感電、ケガをする恐れがあります。



禁止

本体に鍋をのせたまま持ち運ばない。




鍋が滑り落ちて、やけどの原因になります。



禁止

交流100V以外では使用しない。



火災・感電の原因になります。



禁止

不安定な所では使わない。




本体が傾いていると、鍋が滑り落ち、やけどやケガの原因になります。




禁止

磁力線が出ているため、磁気に弱いものなどを近づけない。

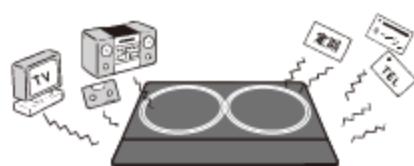


- ラジオ・テレビ・パソコン・補聴器など（雑音の入る恐れがあります）
- キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなど（記憶が消える恐れがあります）

各部の名称

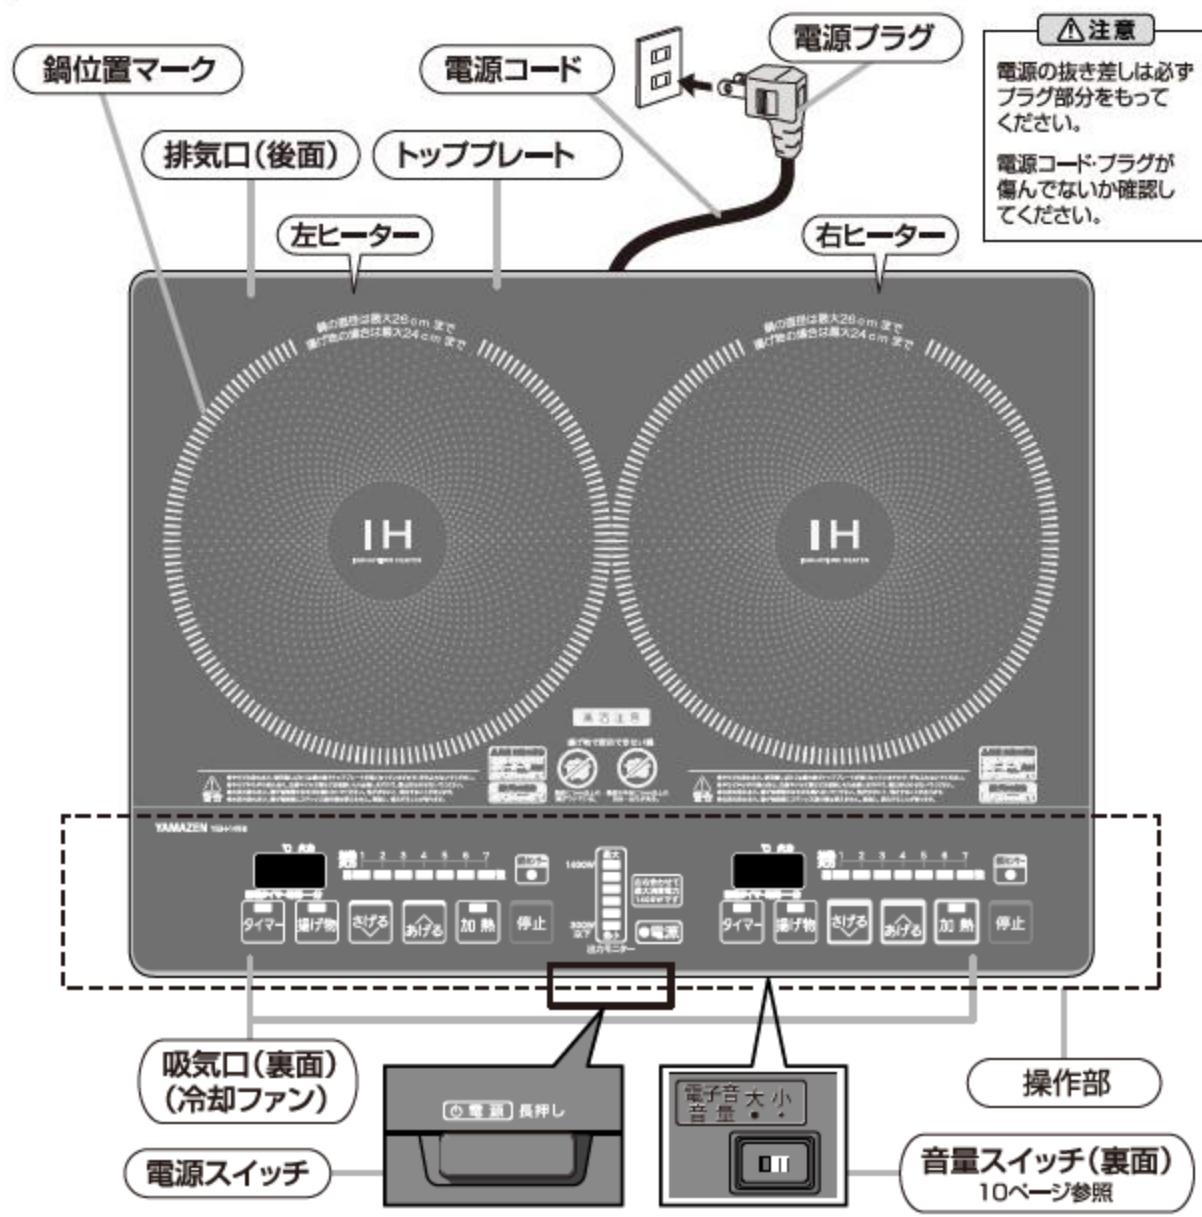

IH調理器の加熱のしくみ


加熱コイルに電流を流すと磁力線が発生します。
そこに鉄鍋などをのせると、鉄鍋にうず電流が
生じ、鍋自体が発熱します。

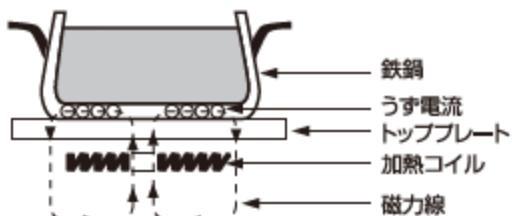

警 告

液体を加熱するときには、突然沸騰する「突沸現象」がおこる場合があります。
みそ汁やカレー、牛乳などの液体を温めるときは、火力を弱めにしてときどき
かき混ぜながら温めてください。液体が飛び散り、やけど・ケガの恐れがあります。

操作部・表示の説明

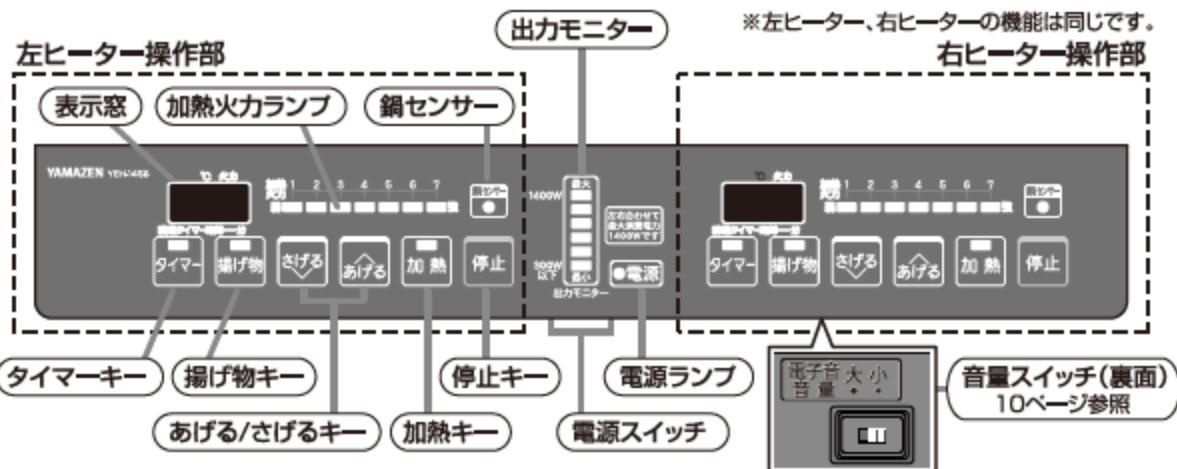

<操作部の説明>

※ 操作キーはキーの文字中心を押してください。
操作を受けつけない場合は電子音が2回鳴ります。

- 電源スイッチ：電源の入/切を行います。
- 電源ランプ：電源が入のとき点灯します。
- 停止キー：運転の停止(終了)を行います。
- 加熱キー：加熱調理を行います。※火力はとろ火(150W)～強(1400W)で設定できます。
- 揚げ物キー：揚げ物調理を行います。※油の温度は140°C～200°Cで設定できます。
- あげる/さげるキー：火力(加熱)、温度(揚げ物)、時間(タイマー)を調節できます。
- タイマーキー：タイマーをセットします。※揚げ物調理にはタイマーは使えません。
- 鍋センサー：鍋をのせていない場合や、使えない鍋をのせると、ランプが点滅し電子音が鳴ります。
- 加熱火力ランプ：加熱火力を表示します。(とろ火から強)
- 表示窓：火力(加熱)、温度(揚げ物)、時間(タイマー)、エラーを表示します。
- 出力モニター：IH調理器全体で使用中の消費電力を目安として表示します。
- 音量スイッチ：電子音の音量を大・小切り替えます。

■ 安全機能

運転切り忘れ防止 自動OFF	最後のキー操作から何も操作をしないで、揚げ物調理中は約60分経過、加熱調理中は約120分経過いたら、自動的に運転を停止します。
誤動作防止機能	電源が入った状態(電源ランプが点灯)で、何も運転せずに操作をしない状態が約5分以上続くと表示窓に「000」と表示して操作キーをロックします。「停止」キーを押すとロックを解除できます。
電源自動OFF	電源が入った状態(電源ランプが点灯)で、何も運転をせずに操作をしない状態が約10分以上続くと自動的に電源をOFFにします。
鍋なし自動OFF	鍋をはずすと加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。
小物発熱防止自動OFF	ナイフ、フォークなどの小物の場合は加熱をせずに、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。
空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止	鍋底の温度が異常に上がり過ぎたとき、電子音が鳴り、すぐに運転が停止します。
鍋センサー機能	使える鍋、使えない鍋を自動検知します。(使えない鍋は、加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します)

加熱調理のとき

使える鍋




IH対応アルミ箔製容器のご注意

- 大きさや鍋底の厚さなどによっては使えないものもあります。
- 火力は「中」以下で、長時間の加熱は避けてください。
- 調理中はそばを離れないでください。
アルミ容器が磁力で浮いたり動く場合があります。

IH用土鍋のご注意

- IH用土鍋には使えない土鍋もあります。
- 普通の土鍋の中にステンレス板を入れ反応させるものなどは、鍋検知できない場合もあります。
- 火力は加熱モードの「中」(P4)以下で使用してください。

揚げ物調理のとき

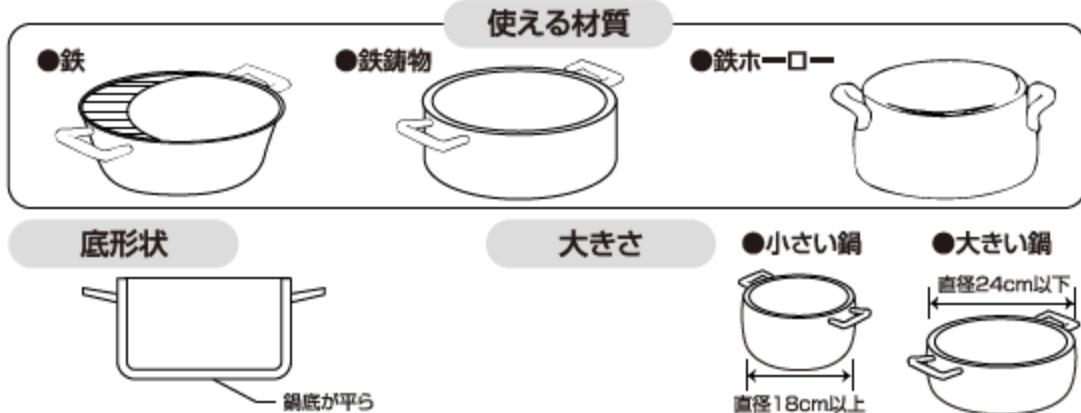

揚げ物で使用する鍋

- 底が平らで直径が18~24cmくらいの鉄鍋をお使いください。脚つき鍋や約1mm以上のそりのある鍋、直径の小さな鍋などは、油が異常に高温になり、火災のおそれがあります。
- 1mm以上のそりの見分けかた
平らなテーブルなどに1円玉をのせて、1円玉の上に鍋をのせてください。鍋の取っ手を押さえたとき
● 鍋がゴトゴトする……そりが約1mm以下。使用できる。 ● 鍋がゴトゴトしない……そりが約1mm以上。使用できない。

ステンレス鍋のご注意

- ステンレス鍋には使えない鍋もあります。
ご使用前に10ページの■安全機能の「鍋センサー機能」を読んで、鍋の確認をしてください。
ステンレス鍋(18-0, 18-8, 18-10)は、「使える鍋」として見わけますが、揚げ物の場合は使わないでください。

加熱調理のとき

使えない鍋

使えない材質

- 耐熱ガラス



- 陶磁器

- 普通の土鍋



- 銅



- アルミ



- ステンレス製ボール



※調理器具(鍋、フライパン、やかん)以外は使用できません。

底形状



底が丸い



2mmを超える足がある



2mmを超えるそりがある

大きさ

- 小さい鍋



- 大きい鍋



直径26cmを超える鍋

直径12cm未満

その他の使えない物

- 魚焼き網



- 網



※底に2mmを超えるそりがあっても、形状によっては使えるとセンサーが判断する鍋がありますが、温度センサーが正しく働かなくなるので使用しないでください。

※鍋センサー機能で鍋を見分ける時は、10ページの「鍋センサー機能について」をお読みください。

揚げ物調理のとき

使えない材質

- 耐熱ガラス

- 陶磁器

- 普通の土鍋

- 銅

- アルミ

- ステンレス

- ステンレス製ボール



※油の温度が設定温度より高くなり危険です。

大きさ

- 小さい鍋



直径18cm未満

- 大きい鍋



直径24cmを超える鍋

火災の恐れあり

- 直径18cmより小さい鍋は揚げ物に使わない。

- ステンレス鍋は揚げ物に使わない。



材質
18-0
18-8
18-10



底形状



底が丸い



足がついている



反りがある
へこみがある



材質: 本体アルミ 鍋底に金属板がついているもの
※正しく温度の検知ができないため。

設置場所について

設置をはじめるまえに、使用場所について確認してください。

- ・十分に換気のできる環境に設置してください。・湿気の少ないところに設置してください。
 - ・棚の下など落下物のある場所には設置しない。・排気口や吸気口をふさぐような場所に設置しない。
 - ・本体の前にものを置かない。冷蔵庫や家具の扉などがあたらないようにしてください。

●周囲に可燃性の壁がある場合



(防火構造壁以外の場合)

本体の周囲に可燃性の壁や柵があるときは、右図寸法を守って十分に距離を離した所でお使いください。

●可燃性の壁から右図寸法の距離が取れない場合

市販の防熱板または、防火上有効な
不燃材(注1)によって防熱処理をしてください。

※右図()内の寸法は防火構造壁または
防熱板を設置した場合

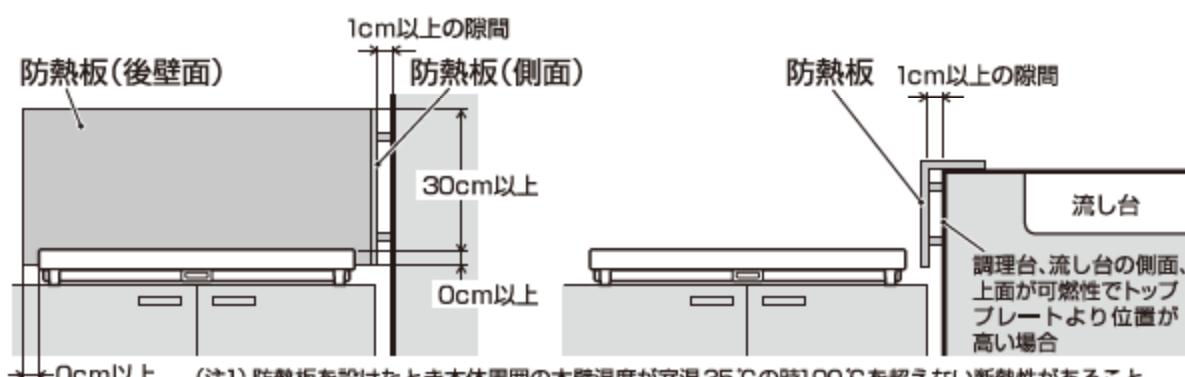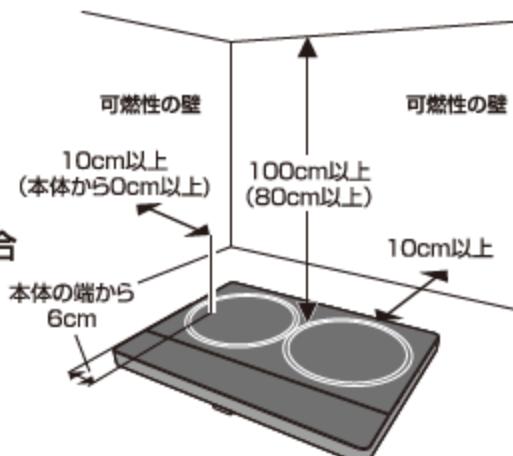

△ 注意



禁止

- 据置タイプやビルトインタイプのIH調理器の上に重ねて使用しない。
 - ガスレンジやストーブの上、電子レンジの上にのせて使用しない。
 - アルミ箔、アルミシートまたは燃えやすいものを本体の下に直接敷かない。
 - トッププレートや操作部に強い衝撃を加えない。割れてケガの原因となります。
 - 操作部の上に鍋を置かない。誤動作の原因となります。
 - 操作部の上に水をつけたりかけたりしない。誤動作の原因となります。

お願い

- ゴキブリなどの害虫が吸気口や排気口から入ると故障の原因となります。適切な環境で使用してください。
 - 本品は家庭用です。業務用として使用しないでください。業務用として使用した場合は、著しく寿命が縮まります。
 - 高さが低い場合は本品の専用台(別売品)を推奨します。

使用方法／電源の入・切

① 電源プラグをコンセントに差し込む。

② 電源を入れる。

- ・電源スイッチを長押しする。

電子音が鳴り、電源ランプが点灯するまで、電源スイッチを押し続けてください。電源ランプが点灯し電源が入ります。

③ 調理を開始する。

- ・加熱調理は 12ページ を参照してください。
- ・揚げ物調理は13ページ を参照してください。


④ 電源を切る。

- ・電源スイッチを押す。
しばらくの間電源ランプが点滅した後、電源が切れます。
(内部温度が高いときは、冷却ファンが運転しています)

※続けて使用しない場合は電源を切ってください。

※なにも運転をせずに操作をしない状態が約10分以上続くと電源自動OFF機能により、自動的に電源を切ります。

※長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。




⚠️ 警告

- ・定格15A以上のコンセントを単独で使う。
- ・他の器具と併用、タコ足配線をしない。
- ・交流100V以外では使用しない。




音量スイッチ

電子音の音量を 大・小 切り替えることができます。
ご使用状況にあわせて、本体裏面のスイッチを切り替えて使用してください。

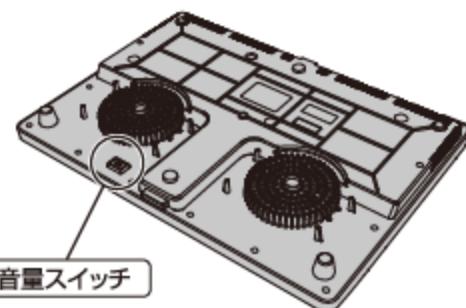

鍋センサー機能について

運転中、鍋をのせていない場合や使えない鍋をのせると鍋センサーランプが点滅し、電子音が鳴ります。表示窓にはE01と表示されます。
(使えない鍋は加熱をやめ、電子音が鳴り約2分後に運転が停止します)
確認方法は12ページ使用方法/加熱調理のときを参照してください。

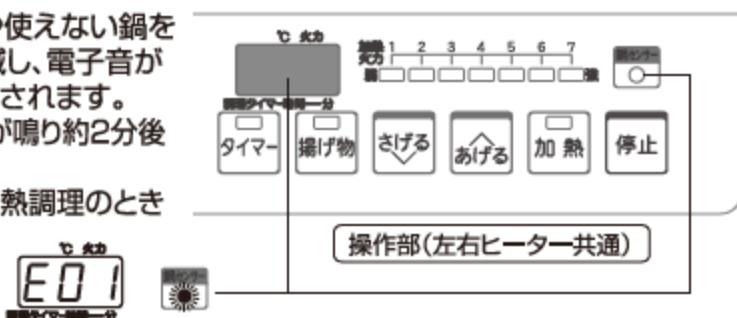

左右のヒーターを同時に使用する場合

1.片方のヒーターで 加熱調理中 のとき

加熱調理をするには 左(右)ヒーターで「強1」P6で運転中のとき
右(左)ヒーターは「弱」P2で運転を開始します。

揚げ物調理をするには 揚げ物調理をする場合はあらかじめ片方のヒーター火力を「弱」P2以下にさげて使用してください。

片方のヒーターで 加熱 調理中	もう片方のヒーターで <input checked="" type="radio"/> 加熱 調理	左右のヒーター合わせて最大消費電力 1400Wまで使用できます。
	もう片方のヒーターで <input checked="" type="radio"/> 揚げ物 調理	加熱調理中のヒーター火力が「弱」P2(300W) 以下のときに使用できます。

2.片方のヒーターで 揚げ物調理中 のとき

加熱調理をするには ヒーター火力は「弱」P2まで使用できます。
(火力「中弱」P3以上は使用できません)

片方のヒーターで 揚げ物 調理中	もう片方のヒーターで <input checked="" type="radio"/> 加熱 調理	加熱調理中のヒーター火力は「弱」P2(300W) まで使用できます。
	<input checked="" type="radio"/> 揚げ物 調理	左右のヒーターで同時に揚げ物調理は できません。

出力モニターの表示について

現在使用中の電力の目安はランプが点灯している部分です。残りの使用できる電力の目安はランプが消灯している部分です。ヒーター火力を調節する目安としてください。

出力モニター の表示	① 1400W 300W 以下	②	③	④	⑤	⑥
	 使用できる 電力の目安 ↓現在使用中の 電力の目安 	 最大 ○ ○ ○ ○ ○ 最小 ■	 最大 ○ ○ ○ ○ ○ 最小 ■	 最大 ○ ○ ○ ○ ○ 最小 ■	 最大 ○ ○ ○ ○ ○ 最小 ■	 最大 ○ ○ ○ ○ ○ 最小 ■
使用できる 電力の目安	1100W	900W	700W	500W	300W	—
現在使用中の 電力の目安	300W	500W	700W	900W	1100W	1400W

- 出力モニターランプが①の点灯の場合は、片方のヒーターで揚げ物調理または「強1」P6までの加熱調理ができます。
 - 出力モニターランプが②～⑤の点灯の場合は、未使用のヒーターで加熱運転を開始するか左右のヒーター火力をあげることができます。
 - 出力モニターランプが⑥の点灯の場合は、最大電力を使用していますので左右のヒーター火力はあげられません。未使用のヒーターを運転することもできません。
- ※左右のヒーターを同時に使用すると左右の鍋などから断続的に音がする場合がありますが火力のコントロールによるものです。そのまま使用してください。
- ※エラーが発生した場合はそのときの出力モニターの表示のまま点灯しつづけます。

使用方法／加熱調理のとき

この商品はご使用状況に応じて、冷却ファンの回転数を変化させ騒音を軽減しています。

- ① 電源ランプが点灯していることを確認してください。

あらかじめ鍋に水などを入れ、左右どちらかのヒーター中央にのせます。

※直径26cmより大きい鍋、12cmより小さい鍋は使えません。



加熱キーでの揚げ物は、火災の原因になるので絶対にしないでください。

△注意


使う前に、安全上のご注意、9ページ設置場所についての設置方法と注意をよく読んでから使用してください。

直径26cmの鍋の使用上のご注意
直径26cmの鍋は左右のヒーターで同時に使用できません。左右いずれか片方のヒーターでご使用ください。

- ② 操作部の表示窓に **■■■** と表示していないことを確認してください。

表示している場合は誤動作防止機能が働いています。**停止** キーで解除します。

操作部(左右ヒーター共通)

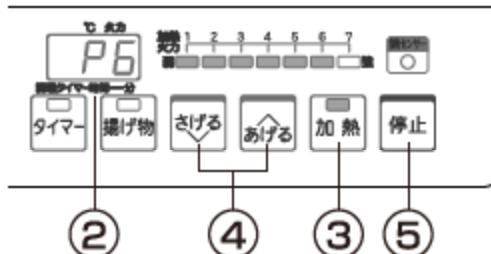

- ③ **加熱** キーを押します。

●火力 **P6** で運転を開始します。

加熱ランプと加熱火力ランプが点灯します。

※鍋をのせていない場合や使えない鍋をのせると
鍋センサーランプが点滅し、電子音が鳴ります。
表示窓にはE01と表示されます。



- ④ **さげる** キーで火力を調節しながら調理します。

※調理のポイント(15ページ)を参照してください。

※左右のヒーターを同時に使用する場合は11ページを参照してください。

火力の表示



- ⑤ 調理を停止(終了)するには **停止** キーを押してください。

停止 キーを押し調理を停止(終了)しても、本体内部の熱をにぎすため、しばらくファンが運転します。

△注意

やけどの恐れあり

使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、触るとやけどをする恐れがあります。

使用方法／揚げ物調理のとき

この商品はご使用状況に応じて、冷却ファンの回転数を変化させ騒音を軽減しています。

- ① 電源ランプが点灯していることを確認してください。

あらかじめ鍋に油を3cm以上入れ、左右どちらかのヒーター中央にのせます。

※油は必ず鍋の底から3cm以上入れてください。
量が少ないと温度が上がりすぎ、発火する恐れがあります。

※直径24cmより大きい鍋、18cmより小さい鍋は使えません。

※鍋深さは8cm以上の物を使用してください。



加熱キーでの揚げ物は、火災の原因になるので絶対にしないでください。

揚げ物調理中はそばを離れないでください。


△注意

使う前に、安全上のご注意、9ページ設置場所についての設置方法と注意をよく読んでから使用してください。

- ② 操作部の表示窓に **BBB** と表示していないことを確認してください。

表示している場合は誤動作防止機能が働いています。**停止** キーで解除します。

操作部(左右ヒーター共通)

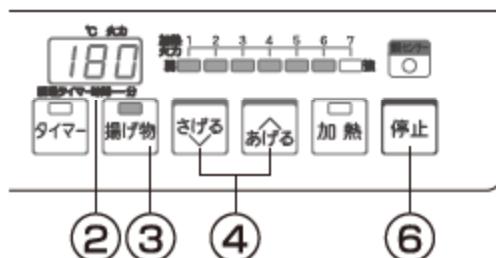

- ③ **揚げ物** キーを押します。

● 温度が「180°C」に設定され、予熱を開始します。
揚げ物ランプが点灯し、出力モニターのランプは5つ点灯します。

※鍋をのせていない場合や使えない鍋をのせると鍋センサーランプが点滅し、電子音が鳴ります。
表示窓にはE01と表示されます。



- ④ **さげる** / **あげる** キーで設定温度 выбираます。

● 予熱中は設定温度の数値が点滅しています。
※調理のポイント(15ページ)を参照してください。

- ⑤ 電子音が鳴ったら調理します。

● 設定した温度になると、設定温度の数値が点滅から点灯に変わり予熱完了をお知らせします。
※左右のヒーターを同時に使用する場合は11ページを参照してください。

- ⑥ 調理を停止(終了)するには **停止** キーを押してください。

停止 キーを押し調理を停止(終了)しても、本体内部の熱をにぎすため、しばらくファンが運転します。

△注意

やけどの恐れあり


使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、触るとやけどをする恐れがあります。

調理タイマーの使い方／加熱調理のとき

この商品のタイマー機能は切りタイマー方式です。タイマー機能を利用した場合、設定した時間になると電子音が鳴り自動的に電源が切れます。加熱調理の運転中のみタイマーの設定が可能です。(設定時間:1分~最大5時間59分)

- タイマー使用時は、ふきこぼれや焦げ付きなどに注意してください。
- タイマーを使わない場合、最後にキー操作をしてから120分たつと安全機能が働き、自動的に運転が停止します。

操作部(左右ヒーター共通)

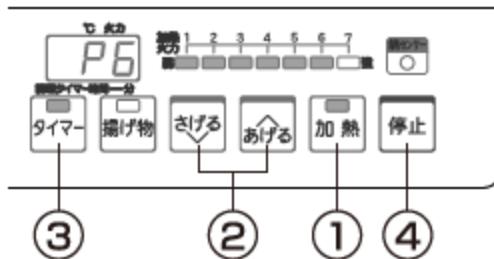

① 電源ランプが点灯していることを確認してください。

加熱キーを押します。

●火力 P6 で運転を開始します。


加熱ランプと加熱火力ランプが点灯します。

※鍋をのせていない場合や使えない鍋をのせると
鍋センサーランプが点滅し、電子音が鳴ります。
表示窓にはE01と表示されます。



② キーで火力を調節します。

※調理のポイント(15ページ)を参照してください。



③ キーを押して キーでタイマー(調理時間)をセットします。

キーを押すとタイマーランプが点灯し、時間表示が点滅します。

キーを押して1時間刻みでセットします。

次に キーを押すと分表示が点滅します。

キーを押して1分刻みでセットします。

押し続けると10分単位で早送りできます。

キーを押すとタイマー運転を開始します。

※タイマーセット後、表示窓にはタイマーの残り時間を表示します。

※タイマーを再設定する場合は、③の操作を繰り返します。

例…中火で1時間15分セットする場合

<1> キーを押し
火力を P4 に合わせます。

<2> キーを押し
 キーで 15 に
セットします。

<3> セットした時間がくると
自動的に運転が停止します。
(電子音が鳴り終了をお知らせします)

④ タイマーを解除するには キーを押してください。

運転を停止(終了)するには再度 キーを押してください。

キーを押し調理を停止(終了)しても、本体内部の熱をにぎすため、
しばらくファンが運転します。

▲注意

やけどの恐れあり

使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、触るとやけどをする恐れがあります。

調理のポイントとご注意

加熱調理のポイント

加熱調理のメニュー例と火力調節の目安

調理開始の火力目安
火力調節の目安

※これは火力調節の目安です。鍋の種類や材料の量によって、火力を調節してください。

メニュー	火力表示	約 150W	約 300W	約 500W	約 700W	約 900W	約 1100W	約 1400W	火力調節のポイント 
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
煮る	●はクッキングタイマーを使うと便利なメニューです。 寄せなべ すき焼き 水炊き うどんすき	弱	中	強1	強2				火力を強く合わせ、沸騰したら 煮え具合を見ながら火力を調節する。
煮込む	●煮豆 ●カレー・シチュー ●肉じゃが ●ロールキャベツ ●おでん	弱	中	強1	強2				火力を強く合わせ、 沸騰したら火力を弱める。
蒸す	●酒蒸し ●茶わん蒸し	弱	中	強1	強2				火力を強く合わせ、 沸騰したら火力を弱める。
ゆでる	●野菜			強1	強2				
焼く	●ホットケーキ ●好み焼き ●ハンバーグ ●クレープ ●鉄板焼き	弱	中	強1	強2				火力を強く合わせて予熱してから、 焼き色を見ながら火力を調節する。

揚げ物調理のポイント

揚げ物調理のメニュー例と温度設定の目安

温度設定の目安

※これは温度設定の目安です。鍋の種類や材料の量によって、温度を調節してください。

メニュー	設定温度 (°C)	140°C	150°C	160°C	170°C	180°C	190°C	200°C	上手に揚げるポイント 
		140	150	160	170	180	190	200	
●野菜の天ぷら	低	弱	中	強1	強2				①油の量は1L(約900g) ②材料にあった温度で揚げる。 ③油が適温になってから材料を入れる。 ④材料を一度にたくさん入れない。 (油の表面積の $\frac{1}{3}$ ~ $\frac{2}{3}$ まで) ⑤油をよくきる。 ⑥天かすをこまめにとる。
●魚介類の天ぷら				弱	中	強1	強2		
●フライ・鶏の唐揚げ				弱	中	強1	強2		
●コロッケ・冷凍食品				弱	中	強1	強2		
●ドーナツ				弱	中	強1	強2		

■火力調節・温度設定の注意点

加熱調理

- 加熱モードでは、焼き物調理を行った場合に、IH調理器が空だきと判断し、正常に調理できないことがあります。このときは揚げ物モードの低い温度でおためしください。
- 加熱モードで揚げ物はしないでください。
- 火力調整は、材料、量、鍋の形状、材質などにより異なってきます。様子を見て火力を調整してください。

揚げ物調理

- 鍋の材質・形状や材料、油の量、室温などによって、表示と実際の油温度がずれることがあります。調理の出来具合により、設定温度を調節してください。
- 温度調節の範囲は、直徑18cm~24cmで鉄製の(テスト時1.2mm厚)天ぷら鍋で油1L(約900g)を使った場合です。


お手入れの仕方

ご使用のたびにお手入れを行ってください。
(よごれたまま使用すると、変色やこびり付きの原因になります)

必ず電源プラグを抜いて、トッププレートが完全に冷えたことを確認してからお手入れを始めてください。



- ベンジン・シンナーをよごれ落としして使用しないでください。
- 水洗いはしないでください。

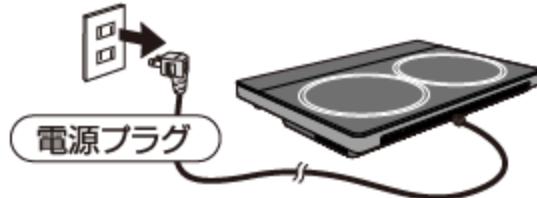

● 軽いよごれ・ふきこぼれなど

水を含ませ、しぼったふきんで拭き取ります。

※ご使用中の軽いよごれ(ふきこぼれ)などは、操作キーが反応するため電源スイッチを切ってからおこなってください。

● 油 よ ご れ

台所用中性洗剤(中性)で拭き取ります。

● 操作部・本体のよごれ

水を含ませ、しぼったふきんで拭き取ります。よごれがひどい場合は、台所用洗剤(中性)をしみ込ませたフキンなどで拭き取ります。


※磨き粉(クレンザー)は使用しないでください。



※操作部・本体は、磨き粉(クレンザー)や金属たわしを使用しないでください。(表面をキズつけます)

● トッププレートの取れにくいよごれ

磨き粉(クレンザー)などを少量付け、ナイロンたわしなどでこすり取ります。

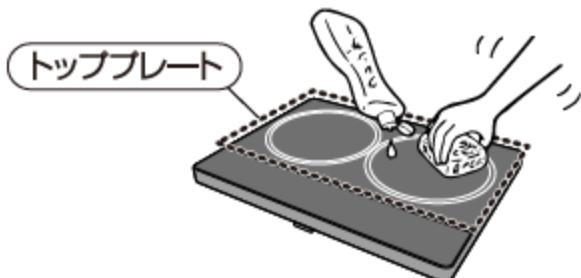

※ラップを丸めてこすると、よごれが取れやすくなります。

※鍋を焦げ付かせたりすると、トッププレートがひどくよごれることがあります。

※トッププレートや鍋底に油よごれがついたまま加熱すると、よごれがトッププレートに焼き付き、取れにくくなるので注意してください。


※トッププレートに酸の強い食品(ジャム・レモン汁・梅など)がついた場合は変色の原因となるので早めに拭き取ってください。

※トッププレートには金属たわしを使用しないでください。(表面をキズつけます)

● 吸・排気口のほこり及びコンセントのお手入れ

△ 注意

必ず1カ月に一度は、吸気口・排気口にたまつたほこりを掃除機で吸い取ってください。
また、電源プラグやコンセントに付着したほこりなども乾いた布などで拭いてください。
ほこりがついたまま使用すると、故障の原因になります。

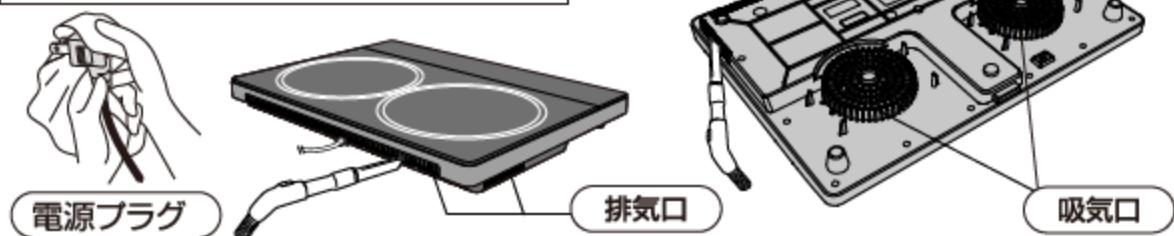

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、
次の点検をおこなってください。

こんな場合		調べるところ
操作のキーを押してもランプがつかない。 電源が入らない。 電源が途中で切れる。		<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが抜けていませんか。 ●電源スイッチは長押ししていますか。電子音が鳴り、電源ランプが点灯するまで、押し続けてください。
ランプがついても加熱しない。(ファンの音がしない)		<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜いて、もう1度差し直してください。
左右のヒーターを同時に使用すると、 交互に鍋などから音がする。		<ul style="list-style-type: none"> ●故障ではありません。火力をコントロールしているためです。そのままお使いください。
使用中、鍋から「キーン」「ブーン」「ジーン」と音がする。		<ul style="list-style-type: none"> ●故障ではありません。鍋の種類によっては共振して音がする場合がありますが、鍋の位置を少しずらすか、鍋をかえておためしください。 ●左右のヒーターを同時に使用すると、鍋の種類や火力の組み合わせによっては共振して音がする場合がありますが、故障ではありません。鍋や火力をかえておためしください。
使用中、本体内部から音がする。		<ul style="list-style-type: none"> ●ファンの運転音やうなり音がしますが故障ではありません。そのままお使いください。
調理中に加熱が止まる。		<ul style="list-style-type: none"> ●120分以上加熱していませんか。 ●故障ではありません。切り忘れ防止機能が働いた為です。引き続き調理される時は、再度操作をし直してください。
鍋センサーが点滅して電子音が鳴っている。		<ul style="list-style-type: none"> ●鍋をのせていますか。 ●使えない鍋をのせていませんか。(8ページ参照) ●鍋の位置が中央からずれていませんか。 ●スプーンなどの小物をのせていませんか。
使っている途中で火力感がなくなった。		<ul style="list-style-type: none"> ●本体内部の温度が上がり、温度過昇防止機能が働いて火力をコントロールしている。 ●温度が下がると、自動的に火力をもどすためそのままお使いください。
操作キーを押しても動作しない。		<ul style="list-style-type: none"> ●表示窓に「STOP」表示していませんか。誤動作防止機能が働いています。「停止」キーで解除できます。(6ページ参照)
表示窓の エラー表示	E01	<ul style="list-style-type: none"> ●鍋をのせていますか。 ●使えない鍋をのせていませんか。(8ページ参照) ●鍋の位置が中央からずれていませんか。 ●鍋をかえて、おためしください。
	E02	<ul style="list-style-type: none"> ●タコ足配線をしていませんか。 ●AC100V 15A以上のコンセントを単独で使っていませんか。 ●差し込むコンセントの場所をかえて、おためしください。 ●発電機などの不安定な電源を使っていませんか。
	E03	<ul style="list-style-type: none"> ●コードリールを使っていますか。 ●上記を確認してもエラー表示ができる場合は、お買上げの販売店または、山善お客様相談窓口にお問い合わせください。
	E04	<ul style="list-style-type: none"> ●空だきになっていますか。 ●うすい鍋(フライパン等)で調理する場合は、揚げ物モードで、低い温度でおためしください。
	E05	<ul style="list-style-type: none"> ●温度センサーが温度変化を検出できていない場合に運転を停止するエラーです。火力をあげておためしください。
	E07	<ul style="list-style-type: none"> ●お買上げの販売店または、山善お客様相談窓口にお問い合わせください。
	E08	
	E09	
	E0E	
	E00	<ul style="list-style-type: none"> ●吸・排気口のまわりを布や物などで塞いでいませんか。 ●吸・排気口にほこりがたまっていますか。 ●アルミ箔や油よけ用アルミシートの上で使用していませんか。 ●本体の排気口(後面)から壁まで10cm以上離していますか。
	E12	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜いてから、もう1度差し直してください。

* その他の表示が出た場合や、まだ異常がある場合は故障の可能性があります。電源プラグを抜き、持ち込み修理の依頼を販売店へお問い合わせください。

アフターサービスについて



警告



改造はしない! 修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理しない!

- 火災・ケガ・感電の原因になります。
- 故障したときは、コンセントから電源プラグを抜き使用を中止し、お買上げの販売店にご連絡ください。

こんな場合は **危険** です

すぐに修理が必要です。電源プラグを抜き、お買上げの販売店にご相談ください。

- 電源コードにキズがついた。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- トッププレートにひび割れ等が発生した。
- 冷却ファンの回転に異常がある。

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日より1年間です。
保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
(販売証明書またはレシート紛失の場合は有料となります)
- 保証期間後の修理
お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

17ページの「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をおしつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やケガの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご不明な点や、修理に関する相談は
「下記の お客様相談窓口  フリーコール にお電話をおかけください」

お客様相談窓口



0120-933-195

受付時間:午前10時~12時、午後1時~5時(土・日・祝日を除く)



株式会社 **山善** 家庭機器事業部

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。