

■突っ張りポールハンガーダブル WJ-775M 組み立て説明書

WJ-775M

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

■当製品に関して部品不足等、不都合な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

お客様相談窓口

株式会社 山善 ☎ 550-8660 大阪市西区立売堀3-2-5
0120-069-060 (通話無料のフリーダイヤル)


●受付時間／月曜日～金曜日午前9:00～午後5:30(土・日曜日・祝日はお休みさせていただきます。)

お願い


- お問い合わせの際は、組み立て説明書をお手元に用意の上、お電話ください。
- お問い合わせの際、迅速に応対させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。
- 外装箱(ダンボール)は組み立てが終わるまで保管していただきますようお願いいたします。

注意事項

- 取り付け面がしっかりしている所でご使用ください。(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合は桟のある位置へ取り付けるか、市販のあて板などで補強して取り付けてください。)
- 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
- 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
- 必ず水平・垂直に取り付けてください。
- 取り付け後、数日してから再度点検してください。各部の締め付けや圧着力を確認し、弱い時は圧着力を強くしてください。
- 子どもが寄りかかったり、商品で遊ばないように十分に注意してください。
- 定期的に安全点検(掛け、ボルトのゆるみ等)をしてください。
- ワントッチ固定装置は上部パイプがずれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
- 和室の天井や畳等、強度が十分でない箇所に設置した場合、破損や設置痕が付く等の可能性があります。取付け・取り外しの際に天井、床、壁への傷に對しては責任を負いかねます為、設置箇所の強度についてはお客様にてご確認ください。
- ワントッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れが生じます(280cm 高さ時最大約 2cm)。商品の不良ではありません。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は補償いたしかねます。
- 廃棄処理される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。
- この商品は一般家庭用以外(店舗用、業務用、野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。

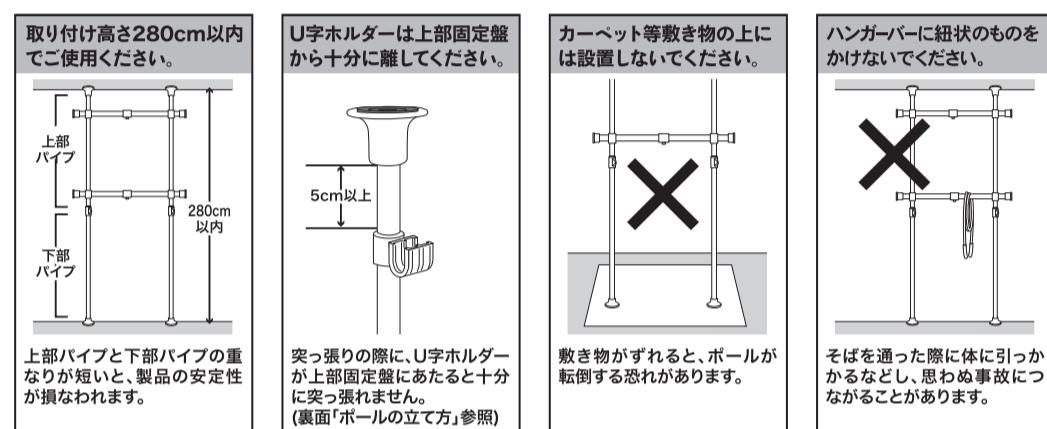

完成図

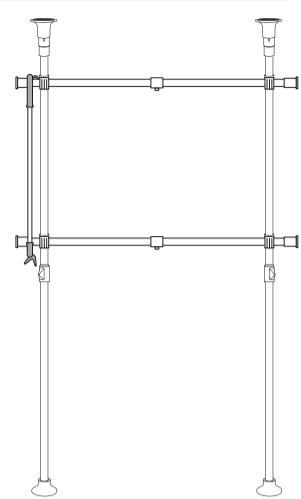

MADE IN KOREA

組み立て上のご注意

- 組み立ての前に以下のものをお客様でご準備ください。
(1) 段ポールや毛布などの敷くもの
(2) 車手(部材や床のキズ防止のため)

品質表示

- 外形寸法 WJ-775M: 幅97.5~166(cm)
奥行9.5×高さ140~280(cm)
※高さ188~200cmには設置できません。
- 構造部材 金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂
- 表面加工 エボキシ樹脂塗装
- 耐荷重 ハンガーバー1本あたり: 約30kg(合計 約60kg)

部品明細

① ポールセット ×2	⑦ 上部固定盤 ×2
上部パイプ(28mm径) 下部パイプ(32mm径)	
② ハンガーバー ×2	⑧ パネ ×2
※あらかじめ右図のボルトが取り付けてあります。	
③ 連結ポール ×2	⑩ キャップ ×2
④ ハンガー掛けおろし棒 ×1	⑪ 下部固定盤 ×2
⑤ U字ホルダー ×4	⑫ ゴムリング ×4
※あらかじめ右図のボルトが取り付けてあります。	
	⑬ 固定ピン ×2
	※固定ピンは、① ポールセットに取り付けてあります。
	⑭ 安全ボルト ×2

飛び出し防止金具について




部品明細にない左記イメージのような飛び出し防止金具がごくまれに外れていることがあります。この金具はポールセットの底面についていたものですが、運送途中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び出てしまうことを防止するためのストッパーの役割をしています。開梱時に箱破れ等がなければ、組立時・使用時には不要な部品となりますので、外れていた場合は廃棄していただきますようお願いいたします。

組み立て方法

1 上部固定盤を組み立てる

- ① 下図のように⑦上部固定盤に⑧パネ、⑩キャップを入れます。




- ② 下図のように逆さまに「ガシャン」と音が鳴るまで押さえつけます。押さえつけた後、キャップが取れないことを確認してください。



① 上部固定盤が傷つかないように下に布地などを敷いてください。

2 ポールセットに連結ポールを差し込む


- ① ポールセットの先端に、③ 連結ポールの溝がついた方を差し込み、突き当たるまで押し込みしっかりと連結させます。

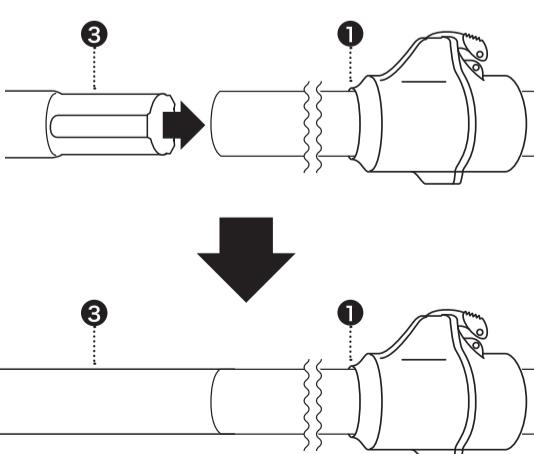

① 設置場所の天井が低い時は、③ 連結ポールを差しまさにご使用ください。
約140~188cmの天井でご使用いただけます。

3 ポールに部品を入れる

(注) ゴムリング → U字ホルダー → ゴムリング → U字ホルダー の順に
上部パイプに部品を通してください。

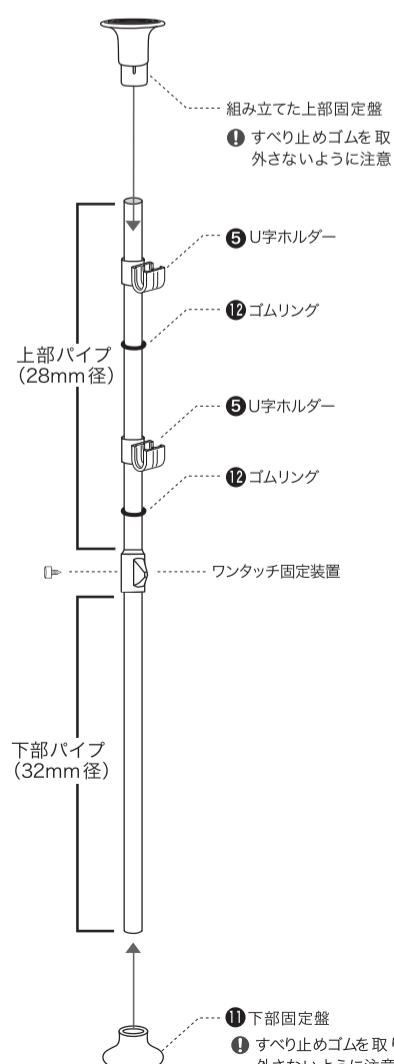

幼児がいらっしゃるご家庭での注意事項
U字ホルダーを足元や幼児の目線高さにパイプを取り付けると思わぬ事故につながるので十分注意してください。

ゴムリングの通し方
左図のように、ゴムリングをパイプ外側に通してください。


U字ホルダーの組み立て方
U字を上に向けて組み立てください。最終的に位置が決まったら安全ボルトをしっかりと締めてください。

① ポールは2セット組み立ててください。

4 ポールの立て方


1. ポールを立てる前の注意事項

① ポールの設置場所を変更する場合は、「ポールの取り外し方」をご覧ください。

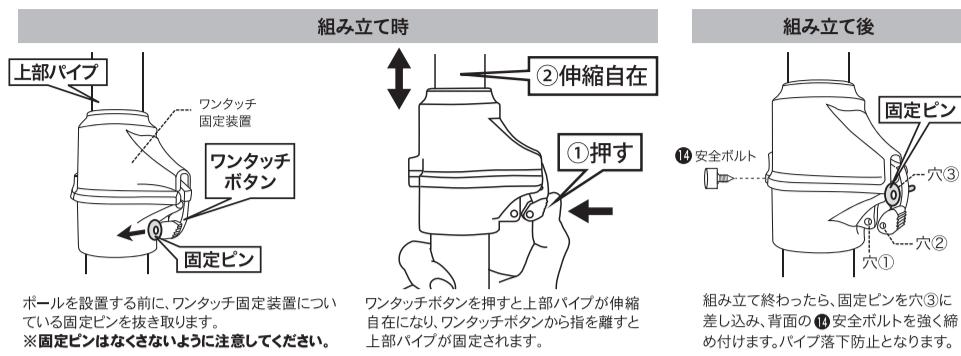

ポールを設置する前に、ワンタッチ固定装置についている固定ピンを抜き取ります。
※固定ピンはなくないように注意してください。


2. ポール設置手順

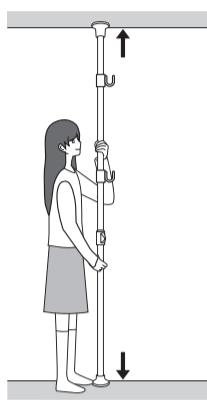


① 設置場所にて、片手で下部パイプを、もう片方の手で上部パイプをしっかりと持ちます。床と垂直になるように立ててください。(左図参照)
※この段階ではワンタッチボタンを押さないでください。

② 上下パイプを引き離すように引つ張り上げながら固定します。最大限引つ張り上げてしっかりと固定してください。(突っ張り目安は、右図「突っ張り強度の目安」を参照)

③ 横方向に揺すってしっかりと固定されていることを確認してください。

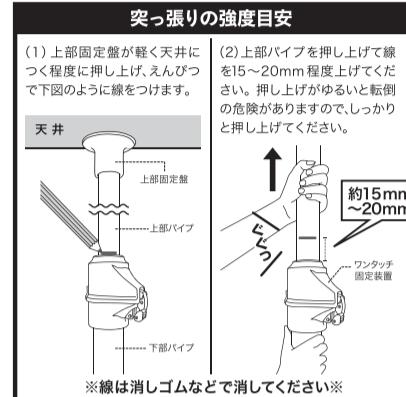


3. 設置完了




① 2本のポールの間隔を72~140cmで取り付けてください。

② U字ホルダーの位置が左右で同じ高さになるように取り付けてください。


5 ハンガーバーを取り付ける

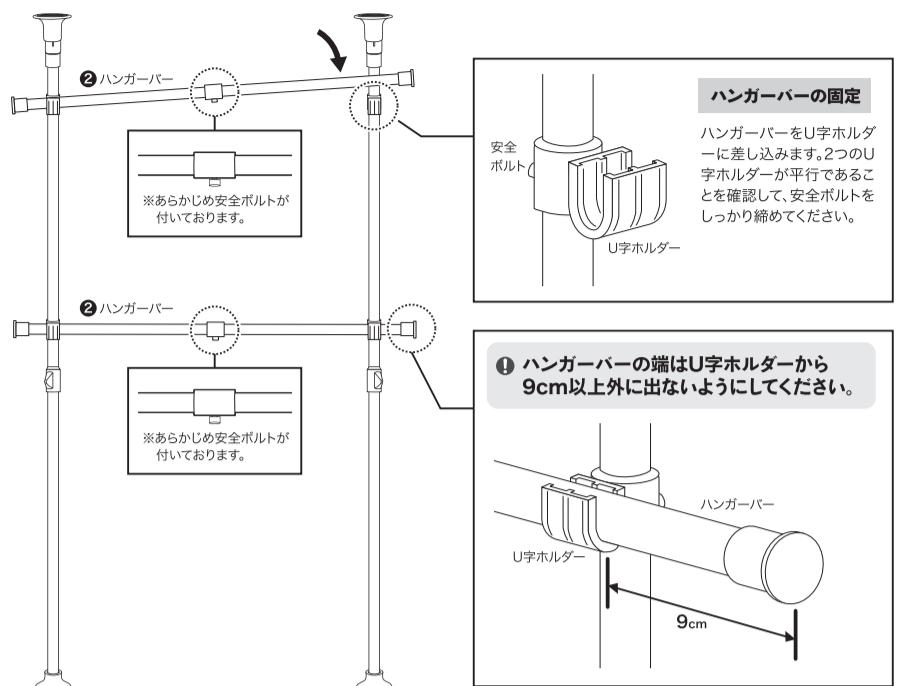

6 完成

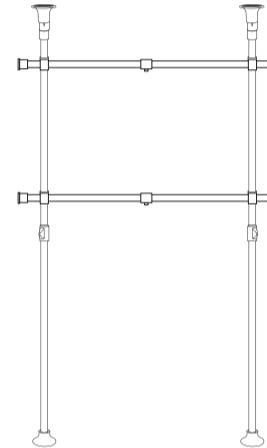

④ ハンガー掛けおろし棒 ×1

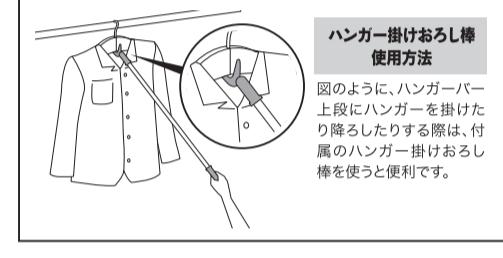

ハンガーバー掛けおろし棒
使用方法

図のように、ハンガーバー上段にハンガーを掛けたり降ろしたりする際は、付属のハンガー掛けおろし棒を使うと便利です。


お手入れ方法

汚れた時は、薄めた中性洗剤で拭いた後、洗剤分が残らないようにきれいに拭き取ってください。

WJ-775M

ポールの取り外し方 ※本体の設置場所変更時

① 衣類が掛けてある場合は、一旦降ろしてハンガーバーを取り外します。

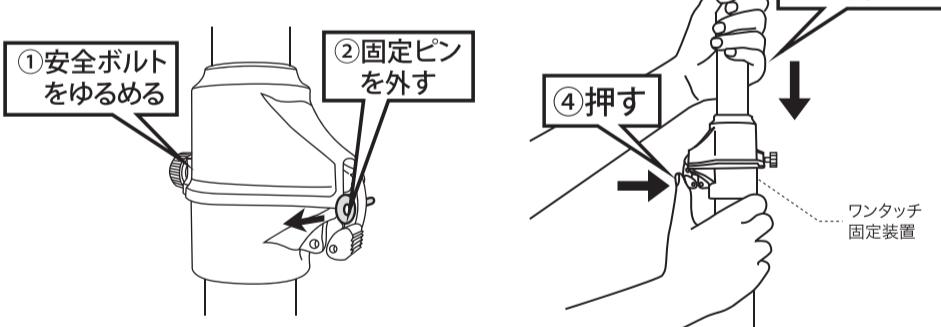

① 安全ボルトをゆるめる
② 固定ピンを外します。

③ 上部パイプを持ちながら、④ ワンタッチボタンを押してください。上部パイプを持たずにワンタッチボタンを押すと、上部パイプが急に落ちてきて大変危険です。