

取り扱い・組み立て説明書
TPB-2(M)

宅配ボックス 2枚扉タイプ

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方
で末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、
大切に保管しておいてください。

品質表示

寸 法 / 幅490×奥行405×高さ495 (mm)
構造部材 / 金属 (スチール) 原産国 / 中国


使用時のご注意

取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。

- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。
- 水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。
- 新聞やメールを受け入れる以外の目的で使用しないでください。
- 銅板なので、お手入れの際にはご注意ください。
- 上に物を乗せないでください。
- お手入れの際に、シンナー・ベンジン等は使用しないでください。変色の原因になります。
- 開閉時に指を挟まないように注意してください。



完全防水仕様ではありません 吹き込みなどによる、
雨水浸入で収納物が濡れる恐れがあります。

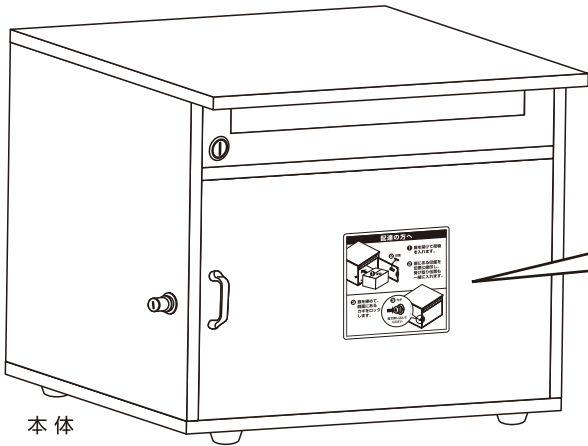

本体

宅配業者向けの
マグネットを
扉に貼り付けて
ください

上段

上段はポスト投函サービス対応
投入口サイズ: 幅38X高4X奥行36.5cm

下段

下段は宅配商品投入可能
投入口サイズ: 幅44X奥行37X高33

部品明細

①本体

②印鑑置き (マグネット2個付き)
※予め下段扉内側についています

④下段用鍵×2

⑤上段用鍵×2

③セキュリティーワイヤーロック (ダイヤル式鍵付き)

⑥スパナ


⑦マグネット

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。



セキュリティーワイヤーロックの取り付け



セキュリティーワイヤーロックはより安全にご使用いただくためのものです。
取り付けなくても問題なくご使用いただけます。

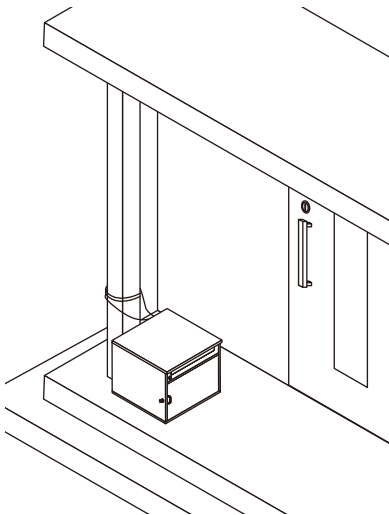


■ 必ず2人以上で行ってください。




盗難防止用鍵の番号設定方法


① ロックを解除します




② L字になるように
フック部分を動か
します




③ フック部分を
押し込みます




④ お好みの数字を
4桁セットします



⑤ 指を離して
セット完了です



⑥ ワイヤーを本体に
取り付けます



本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

(AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く)

※故障等のお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

発売元: 株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号
I.無断複製・転載禁止 21・1

宅配ボックスの使用方法

宅配ボックス用の鍵

1 荷受人

① 荷受人の方が扉の内側に印鑑を置いておき、鍵でロックを解除しておきます

解除

解除した後は鍵を抜いておいてください

印鑑

2 宅配業者

② 宅配業者に荷物を収納してもらいます
扉の内側にある印鑑で捺印してもらいます

印鑑

3 宅配業者

③ 宅配業者に扉を閉めロックを掛けてもらいます

ロック

押し込んでロックを掛ける

4 荷受人

④ 荷受人の方がロックを解除し中の荷物取り出します

解除

上段の使用方法

上段用の鍵

① ポストに郵便が投函されます

① 上段用の鍵でロックを解除します

① 扉を開けて中の荷物取り出します

市販のエアコン室外機ブロックを用いて設置することができます

① ゴム脚を
プラスドライバーと
付属のスパナを
用いて外します。

② 予めエアコン室外機ブロックを設置し、
ブロック付属のボルトからナットを外して
おきます。

▼穴の中心から
穴の中心までの距離
約310mm
約400mm
ブロックとボルトの位置は
図を参考にして下さい。

③ 水抜き穴(大)にブロック付属のボルトを通して、ナットを締めて固定します。

※ボルトのネジ切りが気になる方は市販のキャップなどで保護して下さい。

エアコン室外機ブロック(別売)