


# スマートウォッチ X500

AG-SWX500

取扱説明書(保証書付)

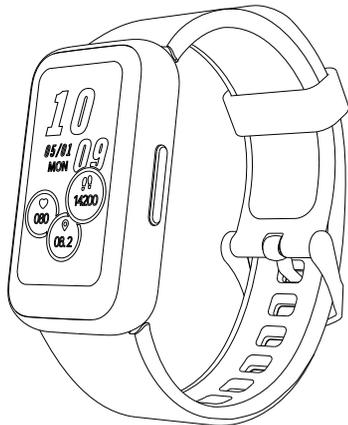

8. 付属の充電器で充電する  
必ず専用の充電ケーブルを使用して充電してください。専用ケーブル以外で充電すると発熱、破裂、発火などの原因になります。

9. 製品の異常に気づいたら使用を中止する  
異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。

## 防塵防水機能についてのご注意

本製品は IP68 相当の防塵防水機能を備えておりますが、水蒸気や石けんが侵入してしまう恐れのあるお風呂、塩分を含む海水に触れる海水浴、塩素などが含まれる水を使ったプールでの使用、強い水流に当たるとにより浸水する場合があります。ご使用にあたっては十分にご注意ください。

※水没品は無料修理の対象になりません。

## 医療機器ではありません

本製品及びスマートフォンアプリは一般的なウェルネス・フィットネス目的の製品であり、医療機器として設計されたものではなく、病気などの診断、治療、予防の目的にはご使用いただけません。本製品の機能は、一般的な健康維持のみを目的としたものであり、医療目的で使用したり、判断したりするためのものではありません。測定される各数値は参考数値です。質問や健康上の問題がある場合は、医療の専門家に必ず相談してください。


## 充電ケーブルの短絡にご注意ください

充電ケーブルの端子は露出していますので、金属面などの電気導通面やクリップ、ねじ、釘などにマグネットが貼り付き、短絡の起こることのないようご注意ください。短絡防止/過電流防止回路が組み込まれているACアダプタをご利用いただくと安心です。

本取扱説明書に記載のスマートウォッチ画面や操作手順、スマートフォンアプリの画面や操作手順は、ファームウェアやソフトウェアのアップデートに伴い、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## ③基本的な使用方法

### ③-1. 各部の名称

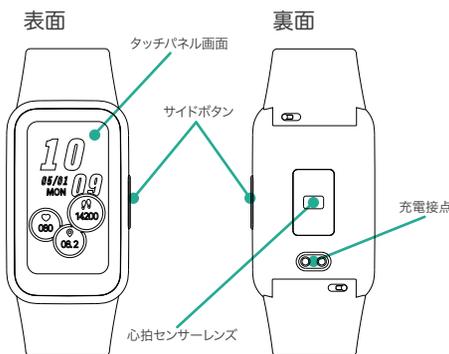

### ③-2. 基本操作

(1) 起動：右側面のサイドボタンを3秒間長押しすると起動し、タッチパネル画面に時計文字盤が表示されます。



- ボタン操作 1：時計文字盤画面が点灯している状態でサイドボタンを短く押すと、メニュー画面が表示されます。
- ボタン操作 2：時計文字盤以外の画面が点灯している状態でサイドボタンを短く押すか右方向にフリックすると時計文字盤画面に戻ります。
- メニュー画面の操作：メニュー画面を上下にフリックして任意のメニューをタップして選択するとメニュー詳細画面が表示されます。詳細画面を右方向にフリックするとメニュー画面に戻ります。



- タッチパネル操作：時計文字盤画面を指で左右にフリックすると画面が切り替わります。左にフリックした場合、順に歩数、心拍数、睡眠、血中酸素の画面になります。
- 画面点灯：画面消灯時にタッチパネルをタップすると画面が点灯し、時計文字盤が表示されます。本製品を腕に付けた状態では、振り上げる動作で点灯させることもできます。この点灯動作の設定は、スマートフォンアプリで変更できます。
- 電源オフ：サイドボタンを3秒間長押しすると電源がオフになります。

## ③-3. スマートフォンアプリ

スマートフォンアプリ『WearLog+』スマートフォンで下記のQRコードを読み取るとアプリのダウンロードサイトにアクセスできます。また、画面点灯状態でスマートウォッチのサイドボタンを短く押して、メニュー画面を表示し、上下にフリックして「設定」アイコンをタップ、上下にフリックして「APPダウンロード」をタップして、ダウンロードサイトのQRコードを表示することもできます。



iOS



Android



- 本製品は、スマートフォンとBluetoothで接続して使用します。スマートフォンでGoogle Play(Android OS)や、APP Store(iOS)で「WearLog+」を検索し、ダウンロードとインストールを行ってください。インストールが完了したら、スマートフォンのBluetooth機能をオンにしてアプリを開き、ユーザー登録後デバイス(スマートウォッチ)をアプリに追加してください。

①スマホのBluetoothをオンにしてWearLogアプリを起動します。

### iOSの操作

②ユーザー登録・ログインして、「デバイス」から+ボタンをタップします。



③デバイス追加画面で「AG-SWX500」を選びます。



### Androidの操作

②ユーザー登録・ログインして、「デバイス」から+ボタンをタップします。



③デバイス追加画面で「AG-SWX500」を選びます。



## キュリオムサポートセンター

0570-00-9106

月～金 午前10時～午後5時30分

(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用できない場合がございます。

メールでのお問い合わせ：  
E-mail: support@qriom.com



YAMAZEN BOOK  
商品の詳細はこちら

このたびは、X500をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分に生かして正しくご愛用ください。

## ①本製品の紹介

本製品は、心拍センサー、加速度センサーを備え、心拍数や日々の運動量、睡眠状況を継続的にモニターすることでユーザーの健康状態を可視化し、健康な生活作りに役立たせるものです。スマートフォンアプリ『WearLog+』と連動することで、各種設定の収集データをスマートフォンと同期することができます。健康管理のほか、スマートフォンの電話着信通知、アラーム、メッセージ通知などの機能も備えます。

## ②使用上の注意点

本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。通常のご使用においては安心してご使用いただけますが、使い方や置き場所などによっては思いがけない事故につながる場合があります。以下の注意に気をつけて安全にご使用ください。誤った使用方法による故障、破損は、製品保証の対象外になります。

- 高温になる場所で、充電、放置しない  
ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電、放置しないでください。電池の液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。
- 火中に投入しない  
火中に投入すると、破裂や発火に非常に危険です。加熱すると、液もれ、破裂、発火などが起こる場合があります。
- 電池を電子レンジなどに入れない  
電子レンジに入れたり、電磁調理器の上に置かないでください。誤って加熱され、発熱、破裂、発火の原因になります。
- 水の中に浸さない  
本製品の耐塵防塵性能はIP68です。一般的な生活環境の中では粉塵が製品に侵入せず、軽い防水機能(常温の真水に深さ2mに30分浸しても有害な影響がない程度)がありますが、長時間水没した場合は、発熱、破裂、発火の可能性があるため電源を切り使用を中止してください。浸水による故障はいかなる場合も保証の対象外です。
- 分解、改造をしない  
分解、改造をすると、機器の故障や危険を防ぐ機能が損なわれ破裂、発熱、発火の原因となります。
- 電池や電池パックに強い衝撃を加えない  
高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵しているリチウムイオン電池が変形したり、保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因になります。
- 釘を刺したり、踏みつけたりしない  
釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形、保護機構が破損する可能性があり、発熱、破裂、発火の原因になります。

### iOSの操作

### Androidの操作

④表示されたスマートウォッチのMACアドレスをタップします。



MACアドレス

④表示されたスマートウォッチのMACアドレスをタップします。



MACアドレス

#### MACアドレスとは

MACアドレスとは、ネットワーク機器に付いている固有の識別番号です。本製品のMACアドレスは、次のようにして確認することができます。文字盤画面を下にフリック → 「i」のデバイス情報アイコンをタップ → xx:xx:xx:xx:xx:xxのように表示されます。

⑤スマホとペアリングして、お好みのデバイス名を入力します。名称を入力しない場合、名称は「AG-SWX500」になります。



名称入力&ペアリング

⑤スマホとペアリングして、お好みのデバイス名を入力します。名称を入力しない場合、名称は「AG-SWX500」になります。



名称入力後「保存」


⑥これで接続操作は完了です。本製品とスマートフォンアプリが接続し、データが同期されます。

- (2) 本製品を譲渡する際など、スマートフォンと本製品とのBluetooth接続を解除したいときは下記の手順で行なってください。
- ・方法① “WearLog+” を開く → デバイス → デバイス設定 (デバイスアイコンをタップ) → 切断
  - ・方法② スマートフォンのBluetooth機能をオフにする。

iOS の場合は、上記手順に加えて、スマートフォンのBluetooth設定で本製品のペアリングの削除操作も行ってください。

### ③-4. 充電

- (1) 充電：本製品は充電式です。電源オフの状態では本製品を充電すると、自動的に電源がオンになり、時計文字盤が表示されます。時計文字盤が消灯後に、充電中の本製品を動かすと点灯し、充電中を示すアニメーションが表示されます。充電中はサイドボタンを短く押ししたり、タッチパネルをタップして充電中アニメーションを表示させる以外の操作はできません。

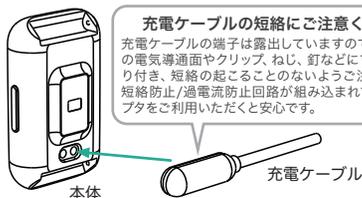

**充電ケーブルの短絡にご注意ください！**  
充電ケーブルの端子は露出していますので、金属などの電気導通物やクリップ、ねじ、釘などにマグネットが貼り付き、短絡の起こることのないようご注意ください。短絡防止/過電流防止回路が組み込まれているACアダプタをご利用いただくと安心です。



充電中画面

低電量アラート画面

- (2) 充電量不足：
- 低電量アラート：本製品の充電量が不足しているときに通知します。画面消灯時にタッチパネルを短くタップすると低電力アイコンが表示されます。
  - 低電量自動オフ：電池残量が少ない場合、自動的に電源がオフになります。

### ③-5. ファームウェアの更新

本製品のデバイス・ファームウェアに更新がある場合、アプリ接続時にファームウェア更新通知が行われます。アプリで通知があった場合には、次のような操作でアップデートしてください。

“WearLog+”アプリを開く → デバイス → デバイスアイコンをタップして「デバイス設定」 → 「ファームウェア・アップデート」をタップ

### ③-6. 工場出荷状態に戻す

本製品のデータを削除し、工場出荷時の状態に戻すには次のような操作を行ってください。

＜アプリで操作する場合＞  
“WearLog+”アプリを開く → デバイス → デバイスアイコンをタップして「デバイス設定」 → デバイスのリセット

＜本体で操作する場合＞  
画面点灯状態でサイドボタンを短く押して現れるメニュー画面か、クイックメニュー画面で設定アイコンをタップ → データの消去

この操作後、本製品のデータはすべて削除され、各種設定も初期設定値に戻ります。

### ③-7. 技適マークの表示

本製品は、日本電波法における技術基準適合の証明を取得しています。技適マークは、本取扱説明書の「⑧製品諸元」に記載されているほか、以下の方法で本製品の画面に表示することができます。

時計文字盤画面を下にフリック → 「i」のデバイス情報アイコンをタップ

### ④詳しい内容について

詳しい使用方法については、Webマニュアルでご覧いただけます。下記のQRコードをスキャンするか、URLからアクセスしてください。

WebマニュアルとQ&Aでお客様の問題解決をお手伝いします。



[https://book.yamazen.co.jp/product/qriom/iot/i\\_smartwatch/AG-SWX500.html](https://book.yamazen.co.jp/product/qriom/iot/i_smartwatch/AG-SWX500.html)

### ⑤故障かな?と思ったときは

**本製品/アプリの再起動**  
サイドボタンを長押しして電源オフ/再起動画面表示、再起動アイコンをタップして本体を再起動することができます。なお、再起動後も設定情報や記録データは消去されません。  
アプリは一度完全に終了してから再度起動してください(完全終了の操作はOSによって異なります。スマートフォンの取扱説明書を参照してください)。

**接続情報の更新**  
本製品の「睡眠」画面を数秒間長押しすると、アプリとの接続情報が更新され、振動で更新完了を通知します。この操作で、本体システムが不安定になったことが原因で発生する接続の不具合が解消する場合があります。

**本製品のリセット**  
リセットを行うと、設定情報はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻ります。操作については、本取扱説明書の③-6.工場出荷状態に戻すをご覧ください。

### ⑥アフターサービス

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。詳細は保証書をご覧ください。

アフターサービスについてのご不明な場合は、キュリオムサポートセンターにお問い合わせください。

キュリオムサポートセンター：  
 **0570-00-9106**  
受付時間：月～金 午前10時～午後5時30分  
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)  
※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。  
メールでのお問い合わせ：**E-mail : support@qriom.com**

### ⑦個人情報の取扱について

株式会社山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報お適切に管理し、修理義務などを委託する場合や正当な利用がある場合を除き、第三者には提供しません。

### ⑧製品諸元

内蔵バッテリー	充電式リチウムイオンポリマー電池
連続動作時間	約5日間(設定・使用状況による)
充電時間	約90分間
アプリの対応OS	iOS 8.0以降 / Android 5.1以降
防塵防水	IP68
材質	ABS樹脂、シリコンゴム
充電方式	専用充電ケーブル
ベルト取付幅	18mm
Bluetoothバージョン	5.1
液晶画面サイズ	1.47インチ(角形)
画面解像度	172 x 320
タッチパネル	シングルタッチ
ボタン	サイドボタン
バッテリー容量	120 mAh
ケース寸法	43(縦) x 26(横) x 11(奥行) mm
重量	約30g(ベルトを含む)
カラーバリエーション	黒・カフェオレ
技術認証	R219-229134



※ご不要になった充電電池の処分については、各自治体の廃棄方法に従って、安全に処分してください。