


取扱説明書・保証書

- ●業務用として使用しないでください。
- ●他の用途で使用しないでください。 思わぬ事故の原因になります。

家庭用

ホットプレート **YHA-W102**

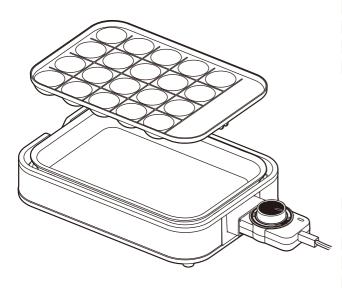

もくじ

■安全上の注意・・・・・・・・1~4
■各部の名称5~6
■ 使用前の注意・・・・・・・・・・・・・・・6
▋使いかた
●プレートをセットする7
●コントローラーを差し込む・・・・・・7
●電源プラグを家庭用コンセントに差し込む・・・・8
●予熱する・・・・・・8
●調理する9~10
●使用後は10
■ フッ素コーティングを長持ちさせるために・・・11
▋お手入れと保管11~12
■ 仕様······13
■ 故障かな?と思ったら13
■ 点検のお願い14
▋アフターサービスについて・・・・・・14
■保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

この製品は、海外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

- ●このたびは、弊社ホットプレートをお買い上げいただき、誠に ありがとうございました。
- ●使用する前に、この取扱説明書を必ずよく読み正しく安全 に使用してください。
- ●読んだあとは、大切に保管してください。

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOK &



随時情報を更新中!

安全上の注意

使用する前に「安全上の注意」をよく読み、必ず守ってください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しく使用するためや、使用する人や他の人々への危害や財産 への損害を未然に防止するためのものです。また危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する ために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分して います。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うこと ▼ が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害 **王** の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



▲ ◇ 記号は、禁止 「してはいけないこと」 を表示しています。 図の中に具体的な禁止内容 (左図 の場合は、分解禁止)が描かれています。



●記号は、強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

※読んだあとは、使用する人がいつでも手に取れる場所に、必ず保管してください。

電源コード・電源プラグについて



電源プラグは、根元まで確実に 真っ直ぐ差し込む

- ●発熱・感電・火災の原因になります。 指示に従う ◎斜めに差し込まない。



定期的に電源プラグのホコリをふき取る

- ●電源プラグにホコリがたまると、湿気 によって絶縁不良となり、ショート・ 感電・火災の原因になります。
- ◎電源プラグのホコリは、乾いたふきんで ふき取る。



指示に従う

破損、故障、異常があったり、電源 コードや電源プラグが異常に熱く なるときは、直ちに使用を中止する

●やけど・感電・火災の原因になります。 ※故障・異常例

14ページの 「点検のお願い こんな 症状はありませんか?」を参照して異常 があるときは、直ちに使用を中止する。 必ず電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店に点検や修理を 依頼してください。



家庭用コンセント (AC 100V、定格 15A以上) を単独で使用する

指示に従う

- ●タコ足配線でコンセントの定格を超え ると、異常発熱・火災の原因になります。
- ○延長コードを使用するときも定格15A 以上の物を単独で使用し、複数の機器 を接続して定格を超える使いかたを しない。



電源コードや電源プラグが傷んで いたり、差し込みがゆるいときは、 使用しない

禁止

●ショート・感電・火災の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグを傷つけ たり、破損させたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理に曲げ たり、ねじったり、引っ張ったり、たば ねて使用しない

- ●ショート・感電・火災の原因になります。
- ○使用するときは、必ず結束バンドを 外して、電源コードをのばす。



電源コードの上に、製品や物をのせ たり、挟み込まない

ショート・感電・火災の原因になります。



使用しないときは、電源プラグを コンセントから抜く

●感電・漏電火災の原因になります。

■ 設置について



禁止

燃えやすい物(カーテンや新聞紙など)や熱に弱い物が周辺にある場所に設置しない

- 変色・発煙・火災の原因になります。
- ◎燃えやすい物をプレートの上にのせたり、製品の下に入れて使用しない。

◎使用後も余熱で熱くなっているので、燃えやすい物や熱に弱い物の近くに置かない。



フローリング、骨、じゅうたん、熱に 弱い敷物 (テーブルクロスなど) の 上に設置しない

- 変色・発煙・火災の原因になります。
- ◎使用後も余熱で熱くなっているので、 熱に弱い物の上に置かない。



可燃性ガスや引火性の物(ガソリン やシンナーなど) がある場所に設置 したり、製品の近くにスプレー缶 (掃除用、整髪用、殺虫剤など)を 置かない

爆発・火災の原因になります。

使用について



分解、修理、改造をしない

●やけど・感電・火災の原因になります。 ※修理は、お買い上げの販売店に依頼 してください。



禁止

付属のコントローラー以外を使用 したり、他の製品に使用しない

- ●故障・異常発熱・火災の原因になります。
- ●付属のコントローラーは、本製品専用です。
- ◎他製品のコントローラーを使用しない。
- ◎他製品に転用しない。



禁止

ヒーターの上に付属のプレート以外 の物をのせて使用しない

子供や取り扱いに不慣れな方だけで

乳幼児の手の届く場所で使用したり、

●けが・やけど・感電の原因になります。

◆やけど・火災の原因になります。


使用しない

保管しない



プレートをセットしていない状態 やコントローラーを差し込み口に ない

◆やけど・ショート・火災の原因になります。







に隠れるまで、確実に差し込む

指示に従う●故障・異常発熱・火災の原因になります。



揚げ物料理に使用しない

●火災の原因になります。



使用中や使用後しばらくは、プレート、 ヒーター、遮熱板、感熱棒に手や顔 を近づけたり、触れない

接触禁止

- ◆やけどの原因になります。
- ◎使用中は、各部が高温になるので注意
- ◎特に乳幼児には、触らせないように注意 する。



禁止

感熱棒、ピン挿入口、差し込み口(ピン) に異物や金属物(ごみ、ホコリ、針金 など)を入れたり、付着させない

●故障・感電・火災の原因になります。

◎調理くず、油、汚れ、ホコリが付着した ときは、乾いたふきんで必ずふき取る。



プレート裏面や本体裏面 (底面) を 上にして使用しない

●火災の原因になります。 禁止

- ○本体は、脚を下にして使用する。
- ○プレートは、焼き面(表面)を上にして 使用する。



使用中は、その場を離れない

●過熱により調理物がこげて煙が出たり、 火災の原因になります。

○離れるときは、温度調節ダイヤルの 合わせマークを「OFF」に合わせる。



各部品の取り外しや製品を持ち運ぶ ときは、必ず電源プラグをコンセント 指示に従うから抜き、十分冷めてからおこなう

◆やけど・ショート・感電の原因になります。

お手入れ・保管について



お手入れのときは、必ず電源プラグ をコンセントから抜く

プラグを抜く
●やけど・ショート・感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

●ショート・感電の原因になります。ぬれ手禁止



お手入れのときは、十分冷めてから おこなう

●やけどの原因になります。 指示に従う



本体やコントローラーを水に入れ たり、水をかけたり、丸洗いをしない

●ショート・感電・火災の原因になります。



各種スプレー(掃除用、整髪用、 殺虫剤など)を吹きつけない

- ●ガスが滞留して、爆発・火災の原因に なります。
- 変色・変質・破損の原因になります。



指示に従う

包装用ポリ袋は、子供の手の届か ない場所に保管する

●誤って顔にかぶったり、巻きついたり して、窒息する原因になります。

小注意

電源コード・電源プラグについて



電源コードを引っ張って電源プラグ やコントローラーを抜かない

- ●ショート・感電・火災の原因になります。
- ◎電源プラグやコントローラーを抜くとき は、必ずプラグ本体やコントローラーを 持って、真っ直ぐ抜く。

電源コードを引っかけないように

●落下や転倒して、故障・けが・やけど 指示に従う の原用に大なった。

の原因になります。



電源コードを持って製品を引っ張ら ない

●設置場所が傷ついたり、ショート・ 感電・火災の原因になります。



指示に従う

電源プラグを抜き差しするときは、 必ず温度調節ダイヤルの合わせ マークを 「OFFI に合わせてから おこなう

●故障の原因になります。

設置について

注意する



油、油煙、金属粉が発生する場所 (厨房や工場)やホコリの多い場所 に設置しない

変質・変形・感電・火災の原因になります。



水や蒸気がかかる場所、水にぬれた 場所、湿気の多い場所に設置しない

_{水ぬれ禁止} ●故障・ショート・感電の原因になります。




安定した水平な場所に設置する

●落下や転倒して、故障・けが・やけどの 原因になります。

指示に従う◎不安定な場所に設置しない。





通気穴をふさいだ状態で設置しない



壁や家具の近く、キッチン棚の中に 設置しない

禁止

- 熱により壁や家具を傷めたり、変色・ 火災の原因になります。
- ◎特に天然木、白木、コーティング加工 された木製品は、熱に弱いため変色 しやすいので注意する。



直射日光があたる場所、火気や 熱源(コンロや暖房器具など)の 近くに設置しない

変質・変形・火災の原因になります。

使用について



業務用に使用しない

無理な負担がかかり、破損・故障・ 火災の原因になります。



動物(犬や猫など)がいる部屋で 使用するときは、十分注意する

指示に従う

●コントローラーや電源コードを傷め、 故障・感電・火災の原因になります。



必要以上に加熱しない

過熱により、発煙・火災の原因になり ます。



調理物以外の物(やかん、鍋、缶詰、 瓶詰など)をプレートにのせて加熱 しない

●フッ素コーティングが傷んだり、破裂・ やけどの原因になります。



禁止

金属製の器具類(トング、ヘラ、串など) を使用したり、プレートの表面や角部 (コーナー) をこすらない

- ●フッ素コーティングを傷める原因になり
- ○器具類は、木製、耐熱樹脂製、竹串を 使用する。



持ち運ぶときは、製品をしっかり 持っておこなう

指示に従う

- ●落下して、破損・故障・けがの原因に なります。
- ◎電源コードを引っかける原因になる のでコントローラーを取り外してから 持ち運ぶ。



調理以外の目的で使用しない

◆やけど・火災の原因になります。

禁止



プレートを直火にかけたり、電磁 調理器(IHクッキングヒーター)や 電気ヒーターの上で使用しない

●フッ素コーティングが傷んだり、変形・ やけど・火災の原因になります。



調理開始前の予熱以外は、カラ焼き をしない

禁止

●変形・故障の原因になります。



調理くず、油、汚れが残ったまま放置 しない

禁止

- ●フッ素コーティングが傷んだり、油の 種類によっては、プラスチックを劣化 させたり、変色・発煙・火災の原因に なります。
- ◎調理くず、油、汚れは、必ず毎回きれい にふき取る。



落としたり、強い衝撃を与えない

- ●破損・故障・けがの原因になります。
- ●フッ素コーティングを傷める原因になり ます。
- ◎コントローラーに強い衝撃を与えると 電源が入らなくなったり、温度調節が できなくなり、火災の原因になるので 特に注意する。

お手入れ・保管について



禁止

お手入れには、シンナー、ベンジン、 漂白剤、みがき粉、たわし、スポンジの 研磨面、金属ブラシ類は使用しない

- ●傷・変質・破損の原因になります。
- ●フッ素コーティングを傷める原因になり ます。
- ◎お手入れは、11~12ページの「お手 入れと保管」を参照する。
- ◎傷がつきやすい物やかたい物でお手 入れをしない。



使用後は、必ず毎回お手入れをする ●調理くず、油、汚れが残ったまま使用

すると、変色・発煙・火災の原因になり 指示に従う ます。



本体やプレートの上に物をのせない

変形・破損・故障の原因になります。

禁止

各部の名称



●本書は、イラストを用いて説明しています。実際の製品とは、多少異なることがあります。

各部の名称

プレートについてのお知らせ

- ●プレートの焼き面 (表面) には、フッ素コーティングが 施されています。
- ●プレートは、最初から多少の色ムラがあることがありますが、使用上支障ありません。
- ●長期間使用していると、調理物の油によって変色することがありますが、使用上支障ありません。



※金属製の器具類(トング、ヘラ、串など)を使用したり、プレートの表面や角部(コーナー)をこすらないでください。

フッ素コーティングを傷める原因になります。

器具類を使用するときは、木製、耐熱樹脂製、竹串を使用してください。

コントローラーについてのお知らせ

●温度調節は、コントローラー内部にあるサーモスタットでおこなっています。 サーモスタットの働きで、ヒーターへの通電を入/切 しながら、自動的に温度をコントロールします。

●サーモスタットによるヒーターの入/切に合わせて、 電源ランプが点灯/消灯します。



使用前の注意

- ※はじめて使用するときは、使用前に11~12ページの「お手入れと保管」 を参照して、プレートをお手入れしてください。
- ※はじめて使用するときは、本製品からにおいや煙が出ることがありますが、故障や異常ではありません。


においや煙は、使用にともない出なくなりますが、気になるときは 換気扇を回したり、窓を開けて換気をおこなってください。

- ※本製品を設置する台(テーブルやキッチンカウンターなど)の材質が 天然木、白木、コーティング加工された木製品のときは、熱に弱いため 変色したり、こげることがありますので注意してください。
- ※長時間同じ場所で使用したり、いつも同じ場所で使用するときは、使用する台が変色していないか、ときどき確認してください。

同じ場所で長時間使用すると、設置台 (テーブルやキッチンカウンターなど) が変色することがありますので注意してください。

プレートをセットする

●プレートの焼き面を上にして、ヒーターの上にセットします。

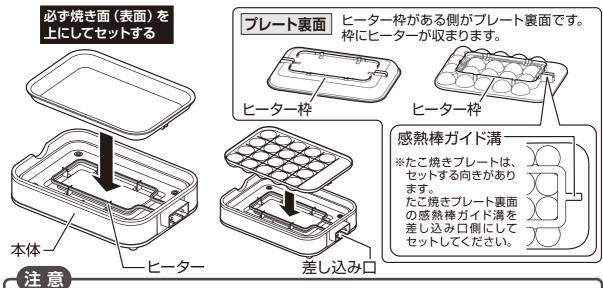


※プレートは、傾きやズレがないよう確実にセットしてください。 プレートが確実にセットされていないと、ヒーターの熱が部分的に伝わらなかったり、 プレートが本体に触れて、変形・発煙・火災の原因になります。

コントローラーを差し込む



※コントローラーは、段差が差し込み口に隠れるまで確実に差し込んでください。 差し込みが浅かったり、斜めに差し込んだり、調理くず、油、汚れ、ホコリが付着したまま 差し込むと、故障して使用できなくなったり、発煙・感電・火災の原因になります。



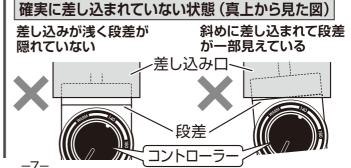

電源プラグを家庭用コンセント(AC 100V)に差し込む

●温度調節ダイヤルの合わせマークが「OFF」に合っているのを確認して、電源プラグを 家庭用コンセントに根元まで確実に差し込みます。

魚警告

0

家庭用コンセント (AC100V、定格15A 以上) を単独で使用する

指示に従う

● タコ足配線でコンセントの定格を超えると、異常発熱・火災の原因になります。

◎延長コードを使用するときも定格15A 以上の物を単独で使用し、複数の製品を 接続して定格を超える使いかたをしない。 温度調節ダイヤルの 合わせマークを 「OFF」に合わせる

必ず結束バンドを外して、 電源コードをのばす 電源プラグを真っ直ぐ 差し込む



-合わせマーク

お願い

※温度調節ダイヤルの合わせマークを「OFF」に合わせた状態で電源プラグをコンセントに差し込んだとき、電源ランプが点灯していないか確認してください。

「OFF」に合わせた状態で電源ランプが点灯したり、使用後「OFF」に合わせても電源ランプが消灯しないときは、コントローラーの故障が考えられますので使用を中止し、14ページの「アフターサービスについて」を参照して、点検や修理を依頼してください。

予熱する

- ●温度調節ダイヤルの合わせマークを「230」に合わせ、予熱を開始します。 (温度調節ダイヤルを右に回すと電源が入り、電源ランプが点灯します)
- ●電源ランプが消灯したら予熱完了です。
- ●予熱が終わったら、プレートに食用油を薄く塗ります。





温度調節ダイヤルの 合わせマークを 「230」 に合わせる

燃えやすい物や 熱に弱い物が 周辺にある場所で 使用しない

-合わせマーク

使用中は、ヒーターの入/切に合わせて、電源ランプが 点灯/消灯します。

電源ランプ: 点灯(電源ランプが消灯したら予熱完了)

注意

※プレートに水分が残っていると油が飛び散ることがありますので、予熱をする前に プレートの水分をよくふき取ってください。やけどの原因になります。

お知らせ


- ●予熱時間は、使用環境 (室温やプレートの温度など) により、長くかかることがあります。
- ●予熱中や使用中に、カチカチと音がすることがありますが、ヒーターの熱による金属 の膨張音であり、異常ではありません。

調理する

- ●食材をプレートにのせて調理します。
- ●調理を途中でやめたいときは、温度調節ダイヤルの合わせマークを「OFF」に合わせます。

※10ページの「使用するプレート、調理温度の目安、調理例」を参照して、調理温度を



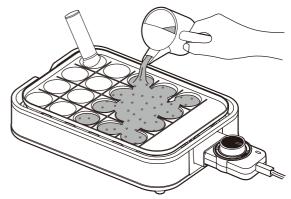


調理温度を調節したいときは

■温度調節ダイヤルの合わせマーク を温度表示に合わせ、温度を調節 します。

保温するときは

●調理物を保温するときは、温度調節 ダイヤルの合わせマークを「WARM」 に合わせます。

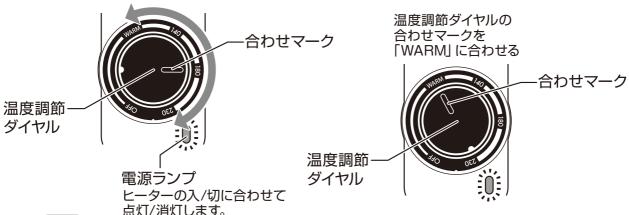

注意

※食材の水分により、油が飛び散ることがありますので、注意してください。 やけどの原因になります。

お知らせ

●温度が高い状態から「WARM」に合わせて保温すると、しばらく電源ランプが消灯します。

温度が低くなると電源ランプが点灯して、保温を開始します。

調理する つづき

使用するプレート、調理温度の目安、調理例

※調理温度は目安です。 お好みに合わせて調節してください。

(市田オスプリル)	調理温度の目安(温度表示)			
使用するプレート	WARM (保温) 80℃	140°C	180℃	230℃
平面プレート	調理物の保温	目玉焼き ホットケーキ	ハンバーグ 焼き餃子	焼き肉 焼きそば お好み焼き
たこ焼きプレート				たこ焼き

たこ焼きの作りかた

※下記分量は、20個分の目安です。お好みに合わせて調節してください。

※調理温度は目安です。お好みに合わせて調節してください。

材料 (20個分)

●小麦粉 (薄力粉) ·····130g **生** ●水(またはだし汁) ··390mL | 抽 | ●卵・・・・・・・・・・・・・1個

●塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●ゆでだこの切り身……適量

具|●ネギ、キャベツ、紅しょうがを みじん切りにした物……適量

作りかた

- ●ボウルで卵をとき、水(またはだし汁)と塩を入れ、小麦粉を少し ずつ入れ、だまができないようによく混ぜ生地を作ります。
- ②たこ焼きプレートをセットし、温度調節ダイヤルの合わせ マークを [230] に合わせ、予熱します。
- ❸予熱が完了したら食用油を薄く塗り、生地をプレートの穴の 約半分まで入れます。
- ⁴少し焼いたあと具を入れます。
- ❺竹串で返せる程度に焼けたら少し回転させ、穴を満たすよう に生地を追加します。
- ⑥ € をくり返しながら、形を丸く整え焼き上げます。
- ⑦焼き上がったら皿に移し、ソース、かつおぶし、青のりを かけてできあがり。
- 小麦粉のかわりに市販のたこ焼き粉でも調理できます。
- ●ヒーターの構造上、比較的早く焼ける穴と遅く焼ける穴があります。 たこ焼きを上手に調理するコツとして、早く焼けた物からお皿に取り上げ、早く焼ける穴へ順番に竹串で 移していくと、上手に調理することができます。

使用後は

- ●温度調節ダイヤルの合わせマークを「OFFI に合わせてから、電源プラグをコンセント から抜きます。
- ●プレート、ヒーター、遮熱板、感熱棒が十分冷めてからコントローラーを抜き、11~12 ページの「お手入れと保管」に従って必ず毎回お手入れをします。

注意

- ※十分冷めるまでは、プレート、ヒーター、遮熱板、感熱棒に触らないで ください。
- ※持ち運ぶときは、十分冷めてから製品をしっかり持ってください。

電源プラグを コンセントから 真っ直ぐ抜く



フッ素コーティングを長持ちさせるために

プレートの焼き面(表面)には、フッ素コーティングが施されています。

- ※コーティング面を保護するために、下記の点に注意してください。
- ◎金属製の器具類 (トング、ヘラ、串など) を使用したり、プレートの表面や角部 (コーナー) をこすらない。
 - ※器具類を使用するときは、木製、耐熱樹脂製、竹串を使用してください。
- ◎落としたり、強い衝撃を与えない。
- ◎調理くず、油、汚れが残った状態で放置しない。
- ◎使用後は、必ず毎回お手入れをして直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管する。
- ◎お手入れは、やわらかいふきんやスポンジを使用する。 みがき粉、たわし、スポンジの研磨面、金属ブラシ類の傷がつきやすい物やかたい物で お手入れをしない。

お手入れと保管

- ※ホットプレートは、食品に触れる調理器具のため使用後は必ず毎回 お手入れをして、いつも清潔な状態で使用してください。
- ※お手入れをするときは、けがを防止するためゴム手袋を着用してください。



お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセント から抜く



お手入れのときは、十分冷めてからおこなう

◆やけどの原因になります。

^{フラクを抜く} ●やけど・ショート・感電の原因になります。


必ずお守りください

※お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、プレート、ヒーター、 遮熱板、感熱棒が十分冷めてからおこなってください。

各部品の取り外し

コントローラーの取り外しかた

●本体と差し込み口を押さえて、 コントローラーを引き抜きます。

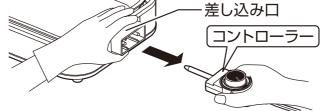


プレートの取り外しかた

●本体の切り欠き側からプレートの片側 を持ち上げ、プレートの反対側を持って 取り外します。



注意

※取り外すときは、本体を傾けないように注意してください。 プレートが落下する原因になります。



お手入れと保管

プレートのお手入れ

丸洗いできます

- ●食器用中性洗剤をやわらかいスポンジに含ませて、水洗いします。
- ●洗剤が残らないように水で洗い流して、乾いたやわらかいふきんで水分が残らないように ふき取り、よく乾燥させます。

注意

- ※使用後は、調理くず、油、汚れが残った状態で放置しないで、必ず毎回お手入れをしてください。 プレートのフッ素コーティングが傷んだり、油がこびり付いて、変色・発煙・火災の原因になります。
- ※プレートをお手入れするときはプレートが重いため、しっかり持って落とさないよう に十分注意してください。

本体、コントローラーのお手入れ

丸洗いできません

- ●調理くず、油、汚れは、水に浸したやわらかいふきんを、よくしぼってふき取ります。
- ●落ちにくい油や汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸したやわらかいふきんをよくしぼって、 ふき取ります。
 - さらに乾いたやわらかいふきんで、洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。
 - ※感熱棒、ピン挿入口、差し込み口(ピン)は、乾いたやわらかいふきんでふき取ってください。

҈А警告



本体やコントローラーを水に入れたり、水をかけたり、丸洗いをしない ●ショート・成素、小***の原果になり、する

●ショート・感電・火災の原因になります。

水ぬれ禁止

注意

- ※使用後は、調理くず、油、汚れが残った状態で放置しないで、必ず毎回お手入れをしてください。 変色・発煙・火災の原因になります。
- ※感熱棒、ピン挿入口、差し込み口(ピン)に調理くず、油、汚れが付着したときは、 そのまま放置しないで乾いたやわらかいふきんで、必ずお手入れをしてください。 故障・火災の原因になります。

保

- ●保管の前は、必ず毎回お手入れをします。
- ●お手入れ後は、よく乾燥させてからポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。 (湿ったまま保管すると、カビの発生、異臭、故障の原因になります)

注意

- ※プレートをセットしたまま製品を傾けたり、立てたりしないでください。 プレートが落下して、破損・故障・けがの原因になります。
- ※プレートを重ねて保管するときは、必ずふきんなどのやわらかい物をプレートの間に 挟んでから重ねてください。直接プレートを重ねると、表面に傷がつく原因になります。
- ※電源コードの根元を曲げたり、コントローラーに巻きつけたり、コントローラー、感熱棒、 電源コード、電源プラグに力が加わるような状態で、保管しないでください。 異常発熱・ショート・火災の原因になります。

仕 様

電源	AC100V 50-60Hz共用			
消費電力	1000W			
製品寸法(約)	平 面 プレート時 幅:345mm×奥行:230mm×高さ:80mm			
	たこ焼きプレート時 幅:345mm×奥行:230mm×高さ:75mm			
製品質量(約)	平面プレート時 1.7kg たこ焼きプレート時 1.9kg			
コード長(約)	1.9m			
温度調節(約)	WARM (保温 80℃) ~230℃			
	バイメタル式サーモスタット(可変式)			

- ●製品寸法と製品質量にコントローラーは含まれていません。
- ●製品の仕様や外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

故障かな?と思ったら

※お問い合わせや修理を依頼される前に、下記を確認してください。

症状	原因	処置 または お知らせ
電源ランプが 点灯しない	●電源プラグがコンセントから 抜けていませんか?	●電源プラグを家庭用コンセントに、 根元まで確実に差し込んでください。
プレートの温度が 上がらない	●温度調節ダイヤルの合わせ マークを「OFF」に合わせた ままではありませんか?	●温度調節ダイヤルの合わせマークを お好みの温度に合わせてください。
	●コントローラーが確実に差し 込まれていますか?	●コントローラーの段差が差し込み口に 隠れるまで、確実に差し込んでください。
	●プレートが傾いたり、ズレて いませんか?	●プレートを確実にセットしてください。
予熱が終わらない		● 予熱時間は、使用環境(室温やプレートの温度など)により、長くかかることがあります。
調理物がこげる	●調理温度が高すぎませんか?	●調理温度を調節してください。
加熱中や使用中に 「カチカチ」と音がする	●熱による金属の膨張音では ありませんか?	●金属は熱が加わると膨張して、音がする ことがあります。異常ではありません。
使用中に電源ランプが消灯する	● サーモスタットが働いて いませんか?	サーモスタットの働きで、ヒーターへの 通電を入/切しながら、自動的に温度を コントロールします。 サーモスタットによるヒーターの入/切に 合わせて、電源ランプが点灯/消灯します。
温度調節ダイヤル の合わせマークが 「OFF」に合った 状態で電源ランプ が点灯する		●温度調節ダイヤルの合わせマークを「OFF」 に合わせた状態で、電源プラグをコンセント に差し込んだとき電源ランプが点灯したり、 使用後「OFF」に合わせても電源ランプが 消灯しないときは、コントローラーの故障 が考えられますので、使用を中止し14 ページの「アフターサービスについて」を 参照して、点検や修理を依頼してください。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために日頃から点検をおこなってください。

★こんな症状はありませんか?

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ●電源コードや電源プラグに深い傷や被覆破れがある。
- ●電源プラグが変形している。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●変形や破損している。
- ●異常な音がする。
- ●製品に触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●製品が異常に熱かったり、こげ臭いなどの異臭がする。
- ●その他の故障・異常・破損がある。
- ●電源プラグやコンセントにホコリやごみが付着している。

★異常があれば

使用中止!!

故障や事故防止のため、 電源プラグをコンセント から抜いて、必ず販売店 に点検や修理を依頼して ください。

ホコリやごみを取り除いてください。

アフターサービスについて

- ●本製品は、保証書が付いています。
 - お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の 「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入を 受けてください。
- ●保証期間は、お買い上げ日より1年です。 保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に 依頼してください。

保証書の記載内容により、修理いたします。その他詳細は、保証書を参照してください。

- ●保証期間経過後の修理(有料)については、 お買い上げの販売店に、依頼してください。
- ●本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造 打ち切り後5年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために、必要な部品です。

●サービスパーツについてプレートなどのサービスパーツについては、お買い上げの販売店に、お問い合わせください。

■ 使いかたやお手入れなどのお問い合わせは下記へ

本製品についての取り扱いや、お手入れ 方法のお問い合わせ、転居されたり贈答品 などで、販売店に修理の依頼ができない 場合は、右記へお問い合わせください。

「山善家電お客様サービス係」 54・11 20 0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からは、利用できません。 受付時間:10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

FAXまたはEメールでのお問い合わせも • FAXでの 受け付けています。 お問い合わ

その際は、製品名、品番、お問い合わせ内容、お名前、電話番号を記入のうえ、お問い合わせください。

• FAXでの プリーダイヤリ お問い合わせは <mark>000</mark>。0120-680-287

• EX-ルでの b info_m@yamazen.co.jp

※お問い合わせのときは、保証書に記載の製品名、品番をお知らせください。

個人情報の取り扱いについて

株式会社 山善およびその関係会社はお客様の個人情報やお問い合わせ内容を、お問い合わせへの対応や修理、その確認などのために利用しその記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。