

ゴミ箱上ラック ロータイプ

取扱い・組み立て説明書 DGR-800L

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てず、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 (約) 幅 80×奥行 46×高さ 85(cm)
- 構造部材 本体 / プリント紙化粧パーティクルボード
フレーム / 金属(スチール)
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
- 表面加工 フレーム / エポキシ樹脂塗装

MADE IN MALAYSIA

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板:50kg 引出し:5kg(1杯あたり)
全体耐荷重:60kg

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(1)天板 1	(3)左側板 1	(4)中側板 1 化粧面を内側に	(5)右側板 1
(2)底板 1	(7)背板 1	(8)引出し底板 2 化粧面を内側に [片面化粧張り]	
(10)引出し前板(左) 1	(11)引出し前板(右) 1	(12)引出し左板 2	(13)引出し右板 2
(14)引出し背板 2		(15)補強パイプ 2	(16)クロスバー 2

(17)土台 2	(A)大ネジ 6	(B)中ネジ(引き出し用) 8	(C)小ネジ 24
(G)ナット 5	(D)六角ボルト(大) 12	(E)六角ボルト(小) 1	(F)取手用ボルト 4
(J)カムロックボルト 10	(K)カムロックナット 10	(L)金属レール レール受け レール 左 右 2セット 2セット	
(M)取手 2	(N)アジャスター 4	(P)接着剤 1	(Q)六角レンチ 1
		(R)スパナ 1	

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 左側板と右側板にレール受けを取り付けます。

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

ネジは②と③の穴に入れます。

⚠ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてから組み立ててください。

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。

2 中側板の両側にレール受けを取り付けます。

ネジは①と④の穴に入れます。

化粧面がない方が裏です

ネジは②と③の穴に入れます。

(C) 小ネジ

(L) 金属レール

レール受け 右

(4) 中側板

レール受け 左

(C) 小ネジ

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

3 裏返した天板にカムロックボルトを取り付けます。

(J) カムロックボルト

裏返した(1)天板

※カムロックボルトの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

4 ③で組み立てた天板に①と②で組み立てた左・中・右側板を取り付けます。

①で組み立てた右側板

②で組み立てた中側板

(K) カムロックナット

③で組み立てた天板

①で組み立てた左側板

(P) 接着剤

※カムロックナットの取り付けにはご用意されたマイナスドライバーをお使いください。

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。

カムロックの取り付けは P.10 をご参照ください。

5 ④で組み立てた本体に背板を取り付けます。

(7) 背板

④で組み立てた天板

背板はミゾに沿って最後までキッチリと差し込んでください。

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

6 5で組み立てた本体に底板を取り付けます。

(A)大ネジ

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(2)底板

(P)接着剤

5で組み立てた本体

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。

8 7で組み立てた土台にクロスバーを取り付けます。

(D)

(16)クロスバー

(E)六角ボルト(小)

(D)六角ボルト(大)

(Q)六角レンチ

(D)

(D)

(H)ワッシャー

(H)ワッシャー

(G)ナット

(R)スパナ

(H)

(H)

(G)

7で組み立てた土台

7 土台に補強パイプとアジャスターを取り付けます。

(D)六角ボルト(大)

(17)土台

(15)

(N)アジャスター

(15)補強パイプ

(N)

(N)

(N)

(D)

(Q)六角レンチ

(D)

前

9 8で組み立てた本体に土台を取り付けます。

(Q)六角レンチ

(D)

(D)六角ボルト(大)

(D)

前

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。

10 引出しを組み立てます。引出し前板にカムロックボルトと取手を取り付けます。

2組を組み立て

(J)カムロックボルト (F) (M)取手 (10)引出し前板(左) (11)引出し前板(右)

※ネジ、カムロックボルトの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

11 引出し背板に引出し左右側板と背面板を取り付けます。

2組を組み立て

(B) (12)引出し左側板 (13)引出し右側板 (14)引出し背板

12 引出し底板を⑩で組み立てた引出しに差し込んでください。

2組を組み立て

(8)引出し底板 ⑩で組み立てた引出し

化粧面を内側に

⚠ 背板はミゾに沿って最後までキッチリと差し込んでください。

13 引出し前板を⑭で組み立てた引出しに取り付けます。

2組を組み立て

(K)カムロックナット (P)接着剤 ⑩で組み立てた(10)引出し前板(左) ⑪で組み立てた(11)引出し前板(右)

※木ダボの入る穴に接着剤を入れてください。

※カムロックナットの取り付けにはご用意されたマイナスドライバーをお使いください。

14 ⑩で組み立てた引出しにレールを取り付けます。

2組を組み立て

(L)金属レール(右) (L)金属レール(左) (C)小ネジ

⑩で組み立てた引出し(10)引出し前板(左) (11)引出し前板(右)

15 本体に⑭で組み立てた引出しを取り付けます。


⑭で組み立てた引出し(10)引出し前板(左) ⑭で組み立てた引出し(11)引出し前板(右)

【完成図】


危険



家庭用ですので業務用に使用しないでください



本来の用途以外の使い方はしないでください



異常が生じたまま使用しないでください

警告



踏み台代わりに使用しないでください



偏った荷重や過度な荷重は掛けないでください



物品をのせたまま移動を行わないでください




扉や引き出しを同時にいくつも開けて使用しないでください



製品にぶら下がったりしないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください



直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください




ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

注意




開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきちりなされている事をご確認の上で使用ください



ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください




回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください



水平な場所に設置してください



定期的にボルト・ネジ類を締め直してください




お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます




廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可なく転載することは禁止しております

カムロックの取り付け方法

【名称】カムロックには下図のようなものがあります。

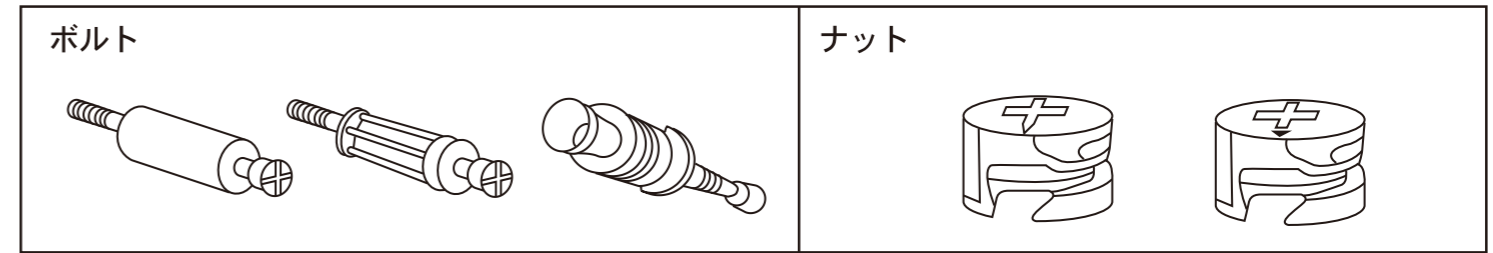

【取り付け方】

① ボルト穴に水平に差し込んでください。

② この部分まで差し込んでください。

③ ナットの矢印をボルトに向けて水平にさしこんでください。

④ 合わせる板どうしを、水平に保ち、ボルト穴にボルトを差し込んでください。

⑤ 板どうしを、水平に固定しながら、ドライバー又は六角レンチで時計回りに締め付けてください。

⑥ 時計回りに固くなるまで締め付け固定されたか確認してください。

①側板のボルト受けに水平にして、カムロックボルトを差し込んでください。

②ボルトは根元までしっかりとさしこんでください。

③ナット受けにナットを水平に差し込んでください。
注：矢印を必ずボルトの方に向けてさしこんでください。

④ ナットの矢印をボルトに向けることによってナットのへこみ部分にボルトのヘッドが差し込まれます。

⑤ ボルトのヘッドがナットのへこみ部分に入り込みます。

⑥ ナットが回転しボルトがロックされます。

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。