



YAMAZEN

SD オーディオプレーヤー


EA-SD60

取扱説明書 (保証書付)

キュリオム
Qriom

ご使用になる前に

この取扱説明書 (保証書付) を
最後までお読みのうえ、正しく
お使いください。



商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター



0570-00-9106

受付時間:

月~金 午前10時~午後5時30分

(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話では

ご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせは

E-mail : support@qriom.com


ホームページ: [キュリオム](http://qriom.com)

この度は、SDオーディオプレーヤーを
ご購入いただき、誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書
をよくお読みいただき、機能を十分にいか
して正しくご愛用下さい。お読みになった
後は大切に保管し、わからないことや不具
合が生じたときにお役立て下さい。

アフターサービスについて

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。詳細は保証書をご覧ください。

- アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店かキュリオムサポートセンターにお問い合わせください。

キュリオムサポートセンター：  **0570-00-9106**

受付時間：月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ：E-mail：support@qriom.com

ホームページ：

- ファイルの削除 30
 - ファイルを1つつ削除する 30
 - ファイルをすべて削除する 31
- システム設定について 33
- 参考 36
 - 画面に表示されるメッセージについて 36
- ご注意 37
 - データの取り扱いに関する注意 38
 - 著作権について 38
- トラブルシューティングFAQ 39
- お手入れの仕方 41
- 故障かな？と思ったら 41
- 点検のお願い 41
- 製品仕様 42
- アフターサービスについて 43
- 個人情報のお取り扱いについて 43
- 保証書

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理義務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

安全上のご注意



製品仕様



※ご使用前に、「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵の表示の例

- ①記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告	
	修理技術者以外の人は、分解、修理、改造をしない。 ●火災・感電・けがの原因となります。
	自動車内での使用はしない。また自動車内に放置しない。 ●本体の変形・故障の原因となります。
	不安定な場所や傾いたところでは使用しない。 ●落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となります。
	水につけたり、水をかけたりしない。 ●ショート・感電の恐れがあります。
	開口部やすき間から異物を入れない。 ●火災・感電の恐れがあります。
	音が鳴り出したら本体に触れない。 ●感電やけがの恐れがあります。

EA-SD60製品仕様

メモリ容量	外部メモリ	SDカード	2GB
		SDHCカード	32GB
LCD		128×64 ドット モノクロ	
音楽再生	再生ファイル形式	MP3	32~320Kbps
		WMA (DRM非対応)	48~192Kbps
	VBR (可変ビットレート)	対応 (32~320Kbps)	
	ID3タグ	非対応 (ファイル名のみ表示となります)	
連続再生時電池持続時間 (※1)	再生	約12時間 (SDHCカード(4GB)使用時、MP3再生、バックライトオフ、音量 16)	
インターフェース		USB2.0	
最大認識フォルダ数 / フォルダ階層		1000フォルダ / 7階層	
オーディオ	S/N比	80dB以上	
	周波数特性	20Hz~20KHz	
	イヤホン出力	7mW+7mW、インピーダンス32Ω	
	イコライザー	ノーマル/ロック/ポップ/クラシック/ソフト/ジャズ/DBB	
対応OS	Windows Vista / 7 / 8 / Mac OS X (Version10.2.6以上)		
電源	単4形乾電池 1本		
外形寸法	(W) 48 × (D) 70 × (H) 19 mm		
重量	約 31.3g		
別売品SDカード (2GB) の収録可能曲数		約480曲	

※1 アルカリ乾電池使用時に限ります。

- 本取扱説明書の内容は予告無しに変更する場合があります。
- 電圧の低い乾電池をご使用時、正常に動作しない場合があります。

■本体の清掃

汚れは、ぬるま湯か台所用中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼって拭き、さらに乾いた布で洗剤が残らないようにお手入れをしてください。

お 願 い	
<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・化学ぞうきんなどは使用しないでください。破損・変質の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●本体のまる洗いはしないでください。故障の原因となります。

故障かな?と思ったら 次の点検を行ってください。

症 状	原 因	処 置
操作ボタンを押しても動作しない	●乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換してください。
イヤホンから音がでない音がとぎれる	●ステレオイヤホンの接続が不安定になっている	ヘッドホン端子にプラグをしっかりと差し込んでください。
	●音量が下がっている	音量をお好みの大きさにしてください。
雑音が入る	●ステレオイヤホンの接続が不安定になっている	ヘッドホン端子にプラグをしっかりと差し込んでください。
	●乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換してください。
	●イヤホンプラグが汚れている	イヤホンプラグを清掃してください。

点検のお願い	安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。
<ul style="list-style-type: none"> ●使用中に本体が異常に熱くなる。 ●使用中に異常な音や振動がする。 ●その他の異常がある。 	<p>★異常があれば</p> <p>故障や事故防止のため、本体から乾電池を抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。</p>

電池に関する注意

下記の注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

- ① 必ず電池のプラス(+)、マイナス(-)を正しく挿入してください。
- ① 爆発及び破損の恐れがあるので、電池を分解したり熱を加えたりショートさせたりしないで下さい。
- ① 長時間使用しない時は、電池を抜いて保管して下さい。抜かない場合、液漏れの原因となります。
- ① 万一、液が体についたときは傷害を起こす可能性があります。すぐにきれいな水で洗い流して下さい。また、液が目に入った時は、すぐにきれいな水で洗い応急処置をした後、直ちに医師の治療を受けて下さい。
- ① 電池は幼児の手の届かないところに保管して下さい。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- ① 指定された種類の電池を使用して下さい。
- ① 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど高温になる場所で使用・放置しないでください。液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・火傷・ケガの原因になります。
- ① 直接半田付けしたり、変形・改造・分解をしないでください。
- ① ⊕と⊖端子を接続しないでください。発熱や感電・火災の原因になります。
- ① 電池を持ち運んだり、保管する際は必ずケースに入れて、端子部分を保護して下さい。キーホルダーなどの貴金属と一緒に、携帯・保管しないでください。発熱や感電・火災の原因になります。
- ① 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口などに直接接続しないでください。
- ① 外装シール（絶縁被覆）の破れた電池を使わないでください。
- ① 使用済みの電池は接点部分にテープを貼って絶縁し、一般廃棄物として各自自治体の指示にしたがって廃棄してください。
- ① 充電できないアルカリ電池、リチウム電池などを充電しないでください。
- ① 万一、使用中に異常な音がする、異常に熱い、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、①けがをしないように注意しながら速やかに電池を抜いてください。②お買い上げ店またはキュリオムサポートセンターへお問い合わせください。放置すると火災や火傷の原因になります。
- ① 水や海水などにつけたり、端子部を濡らさないでください。
- ① 液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合、使用を中止してください。
- ① 火気のある場所に電池を置かないでください。
- ① 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。

使用できる電池について

本製品でご使用になることができる電池は以下の電池です。この電池以外をご使用にならないよう十分に注意してください。

■単4形アルカリ乾電池（推奨：山善、パナソニック、東芝、日立マクセル、SONY等の日本メーカーが生産している電池）

■ニッケル水素充電電池（推奨：パナソニック 社製エネループ）

<ご注意>

■ニッケル水素充電電池（パナソニック 社製エネループなど）をご使用の際は充電が満タンの状態でも電池残量表示が若干減っている状態になります。これはアルカリ乾電池を基準に電池残量表示を設定しているためで、アルカリ乾電池の電圧が1.5Vに対してニッケル水素充電電池は1.2Vと低いため起こる現象です。製品の不具合ではございませんのでご了承ください。


■日本以外のメーカーのアルカリ乾電池やニッケル水素充電電池は本製品の性能を十分に発揮できない場合がありますのでご了承ください。

■ニッケル水素充電電池はSDカード、SDHCカードの種類や容量によって電池ではご使用になれない場合がありますので、ご注意ください。

■オキシライド乾電池はご使用できませんのでご注意ください。

回 答	
1	電池残量は十分ですか？電池を取り替えてください。 ホールドスイッチをオフにしてください。
2	イヤホンを本機のイヤホン端子にきちんと奥まで挿して下さい。 音量ボタンで音量を上げてください。
3	USBコネクタをパソコンや本機へきちんと奥まで挿してください。 USBハブは使用しないでください。パソコン本体に付いているUSB端子へ接続してください。 パソコンの起動時や終了時、その他アプリケーションの使用中等などに接続しないでください。
4	項目3を参照。 本機のメモリー残量を確認してください。ファイルを削除するか又はパソコンのハードディスクに移動して空き領域を作ってください。
5	項目1を参照。 ホールドスイッチをオフにしてください。 USBケーブルをパソコンから抜いてください。
6	電池を一度取り外し、入れ直してください。又は、新しい単4電池に交換してください。
7	新しい電池に取り替えてください。 パソコンでフォーマットしてからご使用ください。

本体各部の名称

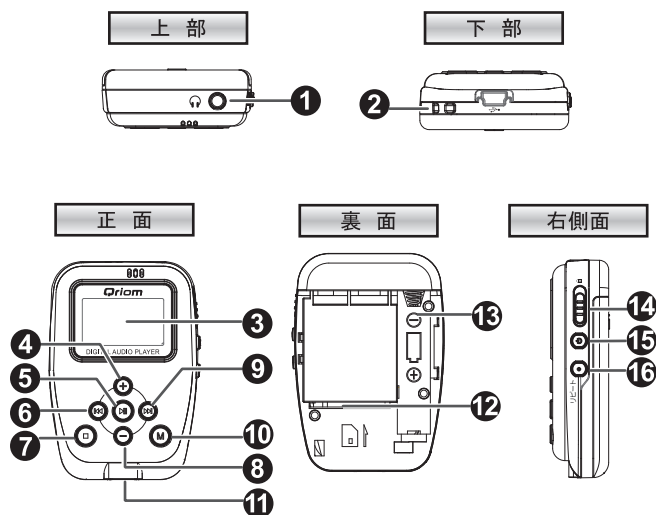

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| ① イヤホン端子 | ⑩ メニューボタン |
| ② ストラップ穴 | ⑪ USB端子 |
| ③ 液晶画面 | ⑫ SDカードスロット |
| ④ 音量+ / カーソル上ボタン | ⑬ 電池ソケット |
| ⑤ 再生 / 一時停止 / 決定ボタン | ⑭ ホールドスイッチ |
| ⑥ 早戻し / スキップ (前へ) /
カーソル左ボタン | ⑮ 電源ボタン |
| ⑦ 停止ボタン | ⑯ リPEATボタン |
| ⑧ 音量- / カーソル下ボタン | |
| ⑨ 早送り / スキップ (次へ) /
カーソル右ボタン | |

■故障かな?と思ったら以下の事を試してみてください。

症状	考えられる原因
1 電源が入らない。	電池残量が少ない。 ホールドスイッチがオンになっている。
2 音声がイヤホンから聞こえない。	イヤホンが本機のイヤホン端子にきちんと奥までささっていない。 音量が小さい。
3 パソコンとUSBで接続が出来ない。	USBコネクタがパソコンや本機へきちんと奥までささっていない。 USBハブにUSBケーブルを挿している。 パソコンの動作が不安定な時に接続。
4 パソコンからファイルを本機へコピーできない。	項目3を参照。 メモリー残量の問題。
5 ボタンの操作ができません。 押しても何も反応しない。	項目1を参照。 ホールドスイッチがオンになっている。 パソコンへ接続されている。
6 画面は表示されるが何も操作が出来ない。システムがフリーズしている。	システムが止まっている。
7 SDカードが認識できない。	電池が消耗している。 フォーマットされていない。

データの取り扱いに関する注意

- SDカードやパソコンにデータを記録する場合は、著作権法に違反しないよう十分注意してください。当社、および本製品の製造元・流通元・販売元は、本製品が上記のような違反行為に使用された場合、いっさいの責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用に伴い、SDカードやUSB接続によりパソコンに書き込んだデータの消失、毀損等によりお客様に生じた逸失利益、特別な事情から生じた損害（損害発生につき弊社が予見、または予見し得た場合を含みます）および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

著作権について

- 市販の音楽CDなどを権利者の承諾なしに複製することは、個人で楽しむ以外は著作権法により禁止されています。個人で楽しむ目的であっても、作成した音楽データを権利者の承諾なしに第三者に配布することはできません。個人で楽しむ目的で録音した音楽データを、権利者の承諾なしに故意にインターネット上で配布することは、著作権の「公衆送信権」「送信可能化権」に抵触し、行った場合は法律による処罰の対象になります。

付 属 品



ステレオイヤホン



取扱説明書
(保証書付き)



ネックストラップ




























単4形
アルカリ乾電池

画面表示の説明

音楽再生モード画面



- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| <p>① モードアイコン表示
  音楽再生モード表示</p> <p>② 現在再生しているファイルの形式とビットレート
 MP3、WMA</p> <p>③ 再生状態表示
 (再生中はリピート設定表示)
  ノーマル再生
  1曲リピート再生
  全曲リピート再生</p> <p>④ 現在再生中のトラック番号</p> <p>⑤ 現在選択中のフォルダ内総トラック数</p> | <p>⑥ イコライザー設定表示</p> <table border="0"> <tr> <td> ノーマル</td> <td> ソフト</td> </tr> <tr> <td> ロック</td> <td> ジャズ</td> </tr> <tr> <td> ポップ</td> <td> DBB</td> </tr> <tr> <td> クラシック</td> <td></td> </tr> </table> <p>⑦ トラック再生経過時間</p> <p>⑧ トラック時間
 ※⑦、⑧の表示に関して、総時間が1時間未満の場合は分:秒と表示、1時間以上の場合は時:分を表示します。</p> <p>⑨ 電池残量表示</p> <p>⑩ 現在再生中フォルダ表示</p> <p>⑪ 再生中ファイル名</p> |  ノーマル |  ソフト |  ロック |  ジャズ |  ポップ |  DBB |  クラシック | |
|  ノーマル |  ソフト | | | | | | | | |
|  ロック |  ジャズ | | | | | | | | |
|  ポップ |  DBB | | | | | | | | |
|  クラシック | | | | | | | | | |

- 本製品を運用した結果のいかなる影響についても、弊社は一切の責任を負いません。
- 本取扱説明書は株式会社山善が著作権を保有します。
- 株式会社山善の著作物の一部または全部を無断で複製、転写、転載、改変することを禁止します。
- 一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品および本取扱説明書の内容について、不審な点やお気付きの点がございましたら弊社までご連絡下さい。
- 本製品および本取扱説明書などは、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提として開発・製造されています。
- 本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関して日本国外での技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書と本製品の異なる部分がありましたら、本製品の仕様を優先させていただきます。

本書の内容につきましては、万全を期しましたが、ご不明な点や誤りなどございましたら、販売店もしくは キュリオム サポートセンターにご連絡ください。

また、上記に関わらず、以下の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- ① 弊社の責任によらない製品の損傷、破損、または改造による故障や不具合
- ② 本製品をお使いになって生じたデータの消失または破損
- ③ 本製品のために費やした時間、経費
- ④ 本製品に付随する、または運用の結果もたらされた損害
- ⑤ 本製品によりもたらされるべき、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常

※本書に乱丁、落丁があった場合はお取り替えいたしますので、弊社までご連絡ください。

画面に表示されるメッセージについて

メッセージ内容	説明
電池残量不足	電池の残量がありません。新しい電池と交換してご使用ください。
SDエラー	SDカードをすぐにパソコンでフォーマットしてください。
SDカードを挿入してください	SDカードの認識ができません。再度、SDカードを挿入してください。
再生できるファイルがありません	SDカードに保存されたデータがありません。
再生できません	MP3、WMA以外のファイルは再生できません。ファイルの拡張子を確認してください。

<ご注意>

※フォルダ表示は日本語全角7文字まで表示されます。フォルダ名が長くても表示はスクロールしませんので8文字以上は表示されません。半角英数字の場合は14文字まで表示され、15文字以上は表示されません。


※記号や特殊文字など稀に表示できない文字がありますのでご了承ください。

※ニッケル水素充電機をご使用の際は電池残量表示が充電が満タンの状態でも半分ほど減っている状態になります。これはアルカリ乾電池を基準に残量表示を設定しているため、アルカリ電池の電圧が1.5Vに対してニッケル水素充電機は1.2Vと低いため起こる現象です。製品の不具合ではございませんのでご了承ください。

メニューの説明

音楽再生中メニュー

音楽再生中にメニュー(M)ボタンを押してください。



パソコンから取り込んだ音楽を再生中に設定できるメニューです。

■イコライザー
さまざまなイコライザーを設定できます。

■ リピート設定

さまざまな再生方法、リピートを設定できます。

■ ABリピート設定

再生中のA地点からB地点を設定してその間を繰り返し再生することができます。

■ 戻る

音楽再生中の画面に戻ります。


バージョン

本製品の型式、ソフトウェアのバージョンを表示します。


 Ver: 2014/08/01
 BR6199

設定初期化

お客様がご購入時の状態に本製品の状態を戻します。音楽データなど、お客様が保存したデータは消えません。




カーソルボタン上下を押して“はい”を選択し、決定ボタンを押すと、お客様がご購入時の状態に戻ります。

※ご注意
お客様が設定した内容は全て消去され、お客様がご購入時の状態に戻ってしまいますのでご注意ください。

0～25秒（5ステップ）：点灯後、左記の時間ボタン操作をしない場合、自動的に消灯します。
0：常時点灯します。
工場出荷時設定：15秒

自動電源オフ設定



電源が入っている状態で、ボタン操作を何もしない場合に自動的に電源がオフになるまでの時間を設定します。


0：0秒に設定すると自動電源オフをしません。電源ボタンでオフにするか、電池を抜くか、もしくは電池残量が0にならない限り電源はオフになりません。

10～60秒：電源が自動でオフになるまでの時間を10秒～60秒の間で設定します。

工場出荷時設定：0秒

メモリー情報

SDカードの使用状況を表示します。




SDカードの使用状況

Total：SDカードの全容量
Remain：残量
Used：使用率

音楽停止中メニュー

音楽停止中にメニュー(M)ボタンを押してください。



パソコンから取り込んだ音楽を再生停止中に設定できるメニューです。

■ ファイル選択

SDカードにあるフォルダから音楽ファイルを検索できます。

■ 1ファイル削除

音楽ファイルを1つずつ削除することができます。

※ここで削除したファイルは完全にメモリーから消去されますので削除を実行する際は十分に注意してください。

■ 全ファイル削除


現在選択中のフォルダ内の音楽ファイル(MP3,WMA)をすべて削除します。フォルダは削除されません。音楽ファイル(MP3,WMA)以外のファイルは削除されません。

※ここで削除したファイルは完全にメモリーから消去されますので削除を実行する際は十分に注意してください。

■ 戻る


音楽停止中の画面に戻ります。

イヤホンの取り付け方

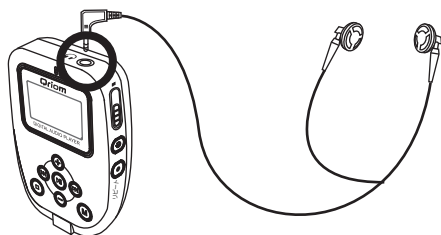

ネックストラップの取り付け方


本体左下のストラップ穴に下図のようにネックストラップを取り付けます。ネックストラップを首からかけ、イヤホンを装着してください。

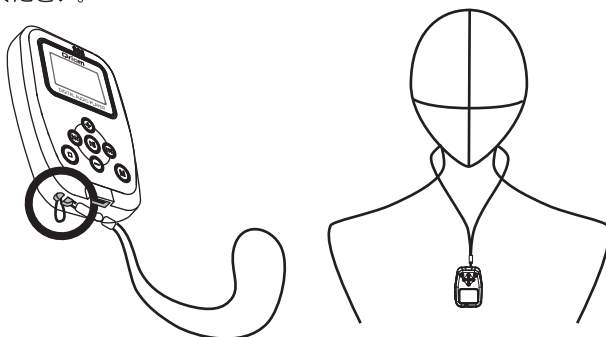


システム設定について

本製品のさまざまな設定をお客様のお好みで変更することができます。変更しても、ご購入前の状態に戻すことができますので自由にカスタマイズしてみてください。


再生停止/一時停止中又は再生中にメニューボタンを長く押しとシステム設定画面が表示されます。




システム設定一覧



- バックライト
- 自動電源オフ
- メモリー情報
- バージョン
- 設定初期化
- 戻る



バックライト



バックライトの点灯時間を設定します。カーソルボタン左右を押して設定します。
 Off：常時消灯します。
 (カーソルボタン右を「OFF」が表示されるまで何度か押します。)

※ 音楽ファイル（MP3、WMA形式）以外は削除されません。
 全削除を実行した場合、削除したデータは元に戻すことはできません。全削除を実行する前にお手数でもパソコンのハードディスク等にすべてのデータをバックアップするようにお願いいたします。


乾電池の入れ方

1




背面の蓋を矢印の方向にずらして外してください。

2



SDカードスロットの右に乾電池ソケットがあります。

3



+/-をしっかりと確かめて挿入してください。


⚠ ご使用上の注意

- 長時間使用しないときは本体から乾電池を取り出して下さい。
- 電池残量が少なくなった時は正常に動作しない場合がありますので、早めの電池交換をお勧め致します。



※削除したデータは元に戻すことはできません。
削除を実行する前にお手数でもパソコンのハードディスク等に削除するファイルをバックアップするようにお願いいたします。

ファイルをすべて削除する

- 1** P28 再生のいろいろな設定をするの再生停止／一時停止中メニューを参照して音楽再生停止／一時停止中メニューからすべて削除を選択します。




- 2** 画面が切り替わり、“いいえ”と表示されますので、削除しても良い場合はカーソルボタン左右のどちらかを短く押すと、“はい”と表示されますので“はい”と表示されている状態で決定ボタンを短く押すと選択したフォルダ内のすべてのファイルを完全に削除します。



カーソルボタン左右で“いいえ”を“はい”にして決定ボタンを押します。

電源の入れ方、切り方




■電源の入れ方
本体右側面の電源ボタンを短く押します。

■電源の切り方
電源を入れた時と同様に電源ボタンを約2秒間、長めに押します。

<ご注意>

- 本製品は電池を入れるとすぐに電源が入ります。
- 本製品には自動で電源をオフにすることができる自動電源オフ設定機能があります。
詳細はP34「自動電源オフ設定」を参照してください。

音量の調節




■音量を上げる
音量+ボタンを押すと音量が上がります。押したままにすると連続で上がります。

<ご注意>
※音量の上げすぎにご注意ください。

■音量を下げる
音量-ボタンを押すと音量が下がります。押したままにすると連続で下がります。


ホールド機能の使い方

かばんの中やポケットに入れた状態で本機をご使用の際、誤作動を防ぐ機能です。
 ホールドスイッチをイラストの向きにスライドしてください。
 ※ホールドを解除して操作をする場合は、逆方向にスライドさせてください。

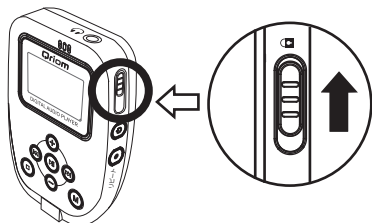


※ホールド中はボタンを押しても操作することは出来ません。
 また、ボタンを押しても右図のように表示されます。

※液晶画面



リピートボタンの使い方

再生中にリピートボタンを押すと、押す度に「ノーマル」→「1曲リピート」→「全曲リピート」→「ノーマル」・・・というようにリピート設定が切替わります。
 また、本体再生中画面で下記のようにアイコンが切替わります。




ファイルの削除



本製品では音楽ファイルを削除することができます。
 削除には1つずつファイルを削除する方法と一括で全て削除する方法の2通りがあります。

ファイルを1つずつ削除する

- 1 削除したいファイルを画面に表示させます。
- 2 P28 再生のいろいろな設定をするの再生停止・一時停止中メニューを参照して音楽再生停止/一時停止中メニューからファイル削除を選択します。



- 3 画面が切り替わり、“いいえ”と表示されますので、削除しても良い場合はカーソルボタン左右のどちらかを短く押すと、“はい”と表示されますので“はい”と表示されている状態で決定ボタンを短く押すと選択した1つのファイルが完全に削除されます。



カーソルボタン左右で“いいえ”を“はい”にして決定ボタンを押します。

■ 全ファイル削除

現在選択されているメモリー内のすべての音楽ファイル（MP3、WMA形式のみ）を削除することができます。※フォルダは削除されませんが、フォルダ内のファイルはすべて削除されます。音楽ファイル（MP3、WMA形式）以外は削除されません。全削除を実行した場合、削除したデータは元に戻すことはできません。全削除を実行する前にお手数でもパソコンのハードディスク等にすべてのデータをバックアップするようお願いいたします。

使い方は「P31 ファイルをすべて削除する」を参照してください。

■ 戻る

音楽再生停止中の画面に戻ります。


SDカードの使い方

1




背面の蓋を矢印の方向にずらして外してください。

2



電池ソケットの左側にSDカードスロットがあります。

3



表裏を正しい向きかどうか確認し、SDカードをSDカードスロットにカチッと音がするまで挿入してください。

入れにくい時は無理に差し込まず、表裏を再度確認してください。

※注意

- 無理にSDカードを入れると、本機の破損等の思わぬトラブルの原因になりますのでご注意ください。
- NTFS形式でフォーマットされたSD、SDHCカードは絶対に本機に挿入しないでください。誤って挿入してしまった場合、保存されたデータがすべて破損してしまいますのでご注意ください。

⚠ 注意

- 本製品にはSDカードは付属しておりません。
- 別売り（市販品）のSDカードをお買い求め下さい。
- 電源が入っていない状態でSDカードを挿入してください。
- 電源が入っている状態でSDカードを抜くと電源が切れます。
- SDカードが入っていない状態で電源を入れると「SDカードを挿入してください」と画面が表示され、電源が切れます。
- SDカードへの音楽ファイルの取り込み/再生時間は、ビットレート128kbps/サンプリング周波数44.1KHzの場合、SDカード容量1GB(1024MB)のSDカードの場合、約960分の音楽ファイルを取り込めます。1曲約4分とすると約240曲程度の取り込み/再生ができます。ビットレートを64kbpsにすると2倍の約480曲程度の取り込み/再生ができます。
- 再生時間は再生ファイル、使用方法により異なる場合があります。
- データ転送速度は使用環境によって異なる場合があります。
- 別売品（市販品含む）USB ケーブル以外のUSB延長ケーブル、USBハブによるPCとの接続は動作保証対象外となります。（P19※参照）
- SDカードのメーカーや種類によっては使用できないことがありますのであらかじめご了承ください。
- SDカードがフォーマットされていない場合、本機で認識する事が出来ません。あらかじめパソコンでフォーマットしてからご使用ください。


⚠ SDカードの取り扱いについて

本機ではSD（SDHC）メモリーカード、micro SD（SDHC）カードが使用できます。（別売り）
 ※ microSD（SDHC）カードをお使いの場合、microSDアダプターが必要です。マルチメディアカードは使用できません。また、SDカードのメーカーや種類、microSDアダプターによって処理速度が遅くなる場合や正常に動作しない場合がありますのでご了承ください。
 ※本書での表記が「SD、SDHCカード」のみの場合でもmicroSD、microSDHCカードを含んだ表記となります。

- 5** ABリピートを解除したい場合はリピートボタンを短く押します。
 ※ABリピートを解除した場合は以前のリピート設定状態に戻ります。

- 戻る
 音楽再生中の画面に戻ります。

再生停止／一時停止中メニュー



音楽再生が停止または、一時停止しているときに設定できるメニューです。




■ ファイル選択

使い方は「P21 音楽を再生する」を参照してください。


■ 1ファイル削除

現在再生停止中の音楽ファイルを1つ削除することができます。
 ※削除したデータは元に戻すことはできません。
 削除を実行する前にお手数でもパソコンのハードディスク等に削除するファイルをバックアップするようお願いいたします。
 使い方は「P30 ファイルを1つずつ削除する」を参照してください。

- 3** 再生画面に切り替わり、画面上部のトラック番号表示が切り替わり“A”が点滅します。この状態で、曲を聴きながら設定したい開始A地点が来たらリピートボタンを短く押します。



- 4** 画面上の“A”が点灯します。この状態で、曲を聴きながら設定したい終了B地点が来たらリピートボタンを短く押しします。これで終了B地点が決定され、直後からA-B間を繰り返し再生します。
※ABリピート中にリピートボタンを短く押すとABリピートが解除されます。




本機の不具合によるデータ損失や機会損失などの補償については、当社では責任を負いません。また、修理でのデータ消去を伴う事項が発生しても、補償については当社では責任を負いません。あらかじめご了承ください。

本機、microSD (SDHC) カード及びパソコンの不具合により、転送やダウンロードができなかった場合、またはファイルが破損、消去された場合、ファイル内容の補償はいたしません。

<再生について>

- 本製品で再生可能な形式は“MP3”、“WMA”形式です。
- 収録されている音楽ファイルの形式がMP3/WMAであってもDRM付き（著作権が保護されている）の場合は再生できません。

大事なデータの保護




- 書き込みスイッチを下げ「LOCK」状態にします。
- 新たにデータを録音したい場合は解除してください。

⚠ 注意

- 使用後取り出した後は必ずケースに入れて保管してください。
- 分解・改造をしないでください。分解・改造を行ったカードを本機に挿入すると故障の原因となります。
- 貼られているラベルをはがさないでください。
- ラベル・シールを貼らないでください
- 金属端子部分に触らないでください。

SDロゴはパナソニック(株)、SanDisk Corporation、(株)東芝の登録商標です。

■ リピート設定



- ノーマル：全曲を1回再生します。
- 1曲リピート：再生中の曲を繰り返し再生します。
- 全曲リピート：全曲を繰り返し再生します。



※再生中にリピートボタンを押すと上記と同様にリピート設定が切替わります。(P15リピートボタンの使い方を参照)

■ ABリピート設定

再生中の曲の中で開始A地点と終了B地点を設定してその間を繰り返し再生する機能です。

ABリピート手順

- 1 音楽を再生する。
- 2 メニューを開き、ABリピートを選択し、決定ボタンを押す。



パソコンとの接続、取り外し



(注) パソコン操作に関しては、パソコンメーカー様へお問い合わせください。

本機とパソコンを接続する

本機とパソコンを別売品のUSBケーブルを使って接続します。
※USBケーブルを差す際は、ふたをかみこまないように手で押さえながら差し込んでください。

<動作環境>

Pentium 500MHz processor 以上
Windows Vista / 7 / 8 / Mac OS X (Version 10.2.6以上)



パソコンと接続するとハードウェア認識のメッセージが表示され、USBドライバーがインストールされます。USBドライバーがインストールされると、エクスプローラーの「コンピュータ」の中にリムーバブルディスクが表示されます。

※USBケーブルは別売品です。専用品をお取り寄せとなりますので、各販売店にお問い合わせください。


市販品もご使用いただけますが、動作保証は致し兼ねますのでご了承ください。また下記のネットショップでも販売しております。

YAMAZEN 暮らしのeショップ
<http://www.rakuten.ne.jp/gold/e-kurashi/>

USBケーブル
型番：YVR-USB1

※価格につきましては、ご注文店にご確認ください。

本機とパソコンの接続を解除する


パソコン画面のタスクバー通知領域の“ハードウェアの安全な取り外し”アイコン( Windows7/8) をクリックし、表示された本機をクリックし、指示に従い取り外してください。

表示はお客様のパソコンの環境によって異なります。

⚠ ご使用上の注意


- 安全に本機の取り外しを行うために、必ず手順を守ってください。間違った手順で取り外しを行った場合、データ損失や機器故障の原因になることもあります。
- 本機を間違った手順で取り外したことによるパソコン本体などに関する機器のトラブルおよびデータの損失につきましては一切保証いたしませんのでご了承下さい。
- 本機とパソコンが通信中の際は本機をパソコンから絶対に取り外さないで下さい。

パソコンに接続中の本機のフォルダ構成




本機はSDカードに最大1000個のフォルダをお客様ご自身で自由に作成することができます。アルバムやアーティストなど種類別に仕分けする際に便利です。

- 4** メニュー ボタンを押すと1つ前の項目にもどります。連続で他の項目を設定したいときに便利です。



- 5** メニューボタンを何度か押すと元の再生画面に戻ります。




それぞれの設定メニューの詳細を説明します。


再生中メニュー

音楽を再生中に設定できるメニューです。

■ イコライザー設定



- ノーマル
(イコライザーをかけない状態です。
※曲のジャンルによってお好みで設定してください。)



- ポップ
- ロック
- クラシック
- ジャズ
- ソフト




- (聴きやすい柔らかい音質です。)
- DBB
(重低音です。)



音楽を再生する

再生操作の基本を説明します。



- 1** 再生停止中にメニューボタンを短く押すとメニュー画面が表示されます。



- 2** 「ファイル選択」が反転している状態で決定ボタン（再生ボタン）を押すとファイルの選択画面が表示されます。




- 3** カーソルボタン（上、下）を押してファイルを選択して決定ボタン（再生ボタン）を押すと再生を開始します。




再生のいろいろな設定をする

再生の設定には、再生停止／一時停止中のメニューと再生中のメニューの2つがあります。再生メニューの基本操作を説明します。

- 1** メニューを表示するには再生中にメニューボタンを短く押します。



- 2** カーソルボタンの上下を押して設定したい項目を選択します。



- 3** 決定ボタンを押すと選択項目が表示されるのでカーソルボタンで選んで決定ボタンを押すと設定されます。



選択項目表示

設定を選ぶ

設定を決定

② 早戻し/スキップ(前へ)

再生中にボタンを押し続けると早戻しします。
再生中、または再生停止中に短く押すと前の曲にスキップします。

③ 早送り/スキップ(次へ)

再生中にボタンを押し続けると早送りします。
再生中または再生停止中に短く押すと次の曲にスキップします。

④ 音量+/カーソル上

再生中または停止中に短く押すと音量が1ステップごとに上がります。押し続けると連続して上がります。
再生メニューで項目を上を移動します。

⑤ 音量-/カーソル下

再生中または停止中に短く押すと音量が1ステップごとに下がります。押し続けると連続して下がります。
再生メニューで項目を下に移動します。

⑥ 停止ボタン

再生中に短く押すと再生を停止してその曲の頭に戻ります。


⑦ メニューボタン/戻る

再生中または再生停止/一時停止中に短く押すとそれぞれのメニューを表示します。
再生メニューで短く押すと再生画面に戻ります。


※曲名(ファイル名)の表示について
パソコンから取り込んだ曲にIDタグの情報が組み込まれている場合でも、本機では表示することができませんのでご了承ください。

※ファイルの再生される順番について
ファイルが再生される順番はSDカードに音楽ファイルをコピーした順番通りに再生されます。


※フォルダの中にファイルを保存している場合



「ファイル選択」の画面に切替わった後、左記の様に表示されます。「・・・」を選択し、決定ボタン(再生ボタン)を押すと一つ上の階層のフォルダへ移動します。



次にフォルダが表示されるので聴きたい曲が入っているフォルダを選択し、決定ボタン(再生ボタン)を押すと曲(更に階層がある場合はフォルダ)が表示されます。



- ① 再生/一時停止/決定ボタン**
短く押すと再生を開始します。
再度押すと再生を一時停止します。
また押すと再生を開始します。