


# コンパクトクーラー用排熱ダクト

## YCDH-03 取扱説明書


(対象機種:YEC-L03)

排熱ダクトを使用して、温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることができます。

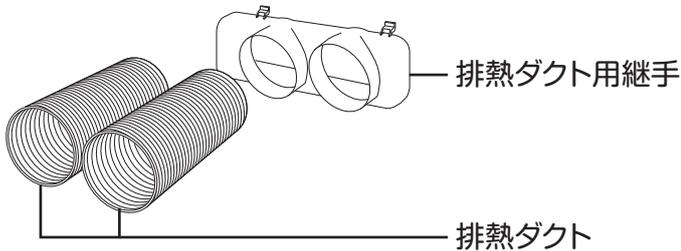

### 取付方法


①排熱ダクトを伸ばしてください。

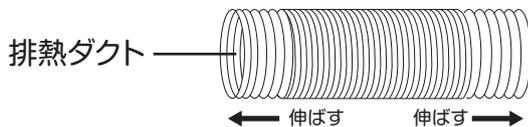


#### ⚠ 注意

本体に取り付けたあとに排熱ダクトを伸ばさないでください。排熱ダクト用継手のツメが破損する原因になります。


②排熱ダクト用継手に排熱ダクトを取り付けてください。

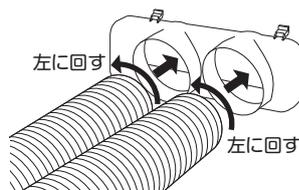

③排熱ダクト用継手のツメを本体の溝に取り付けてください。

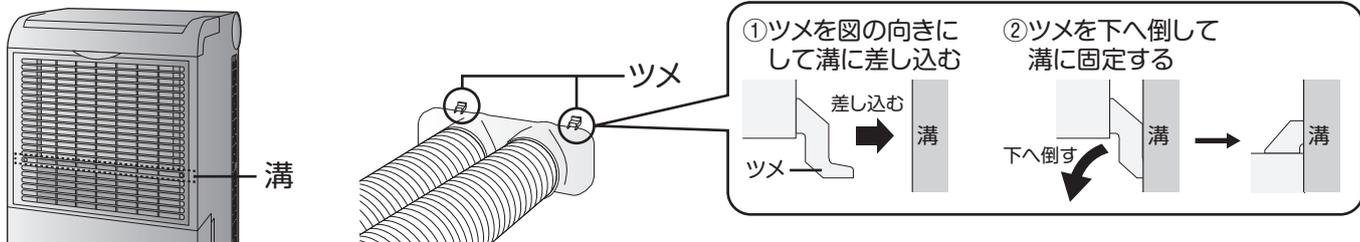


矢印を図の向きに合わせてください。

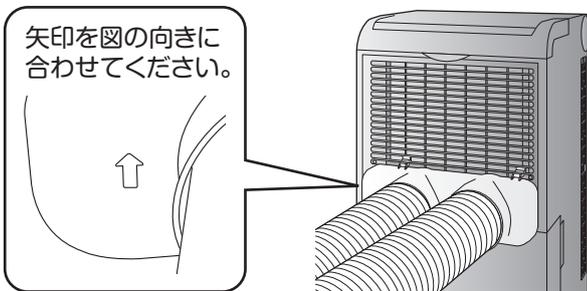

#### 設置方法(使用例)

排熱ダクトをお部屋の外に延ばして、排熱します(冷風運転が効果的にできます)。



### 使用上の注意

- 排熱ダクトはまっすぐ伸ばしてお使いください。つぶれたまま使用すると冷風・除湿能力が低下したり、保護制御がはたらき運転できない場合があります。すみやかに排熱ダクトのつぶれを直してください。
- 排熱ダクトの延長はしないでください。