



DC-B03S/DC-B03Se

水冷ベスト

DIRECT COOL

ダイレクトクール/取扱説明書

目次

● 注意事項	1
● 本体・付属品	2
● 各部位名称	3
● 仕様	4
● ご使用方法	5~6
● 各部品の取り外し方	7~8
● お手入れの仕方	9
● 構造部説明	9
● memo	10
● サービス・保証	11



安全のため 必ず この取扱説明書をよくお読みください。本製品の使用方法を誤りますと、ケガをするなど大変危険です。

注意事項説明

DIRECT COOL 注意事項

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 異常を感じたらご使用をやめて弊社までご連絡ください。
- ご使用されていない期間においての保管・水抜きなどのお手入れはお客様の責任で行うようお願い致します。水を抜かない状態で保管した際のトラブルについては弊社では責任を負いかねます。

使用上の注意

- 使用中、体に異変が起きた場合はすぐに使用を中止してください。
- 次のような方は使用しないでください。
 - 冷たさを自覚できない高齢者、子供、幼児 ○循環器系疾患のある方(糖尿病・狭心症・高血圧・低血圧等)
 - 妊娠中または妊娠している可能性のあるの方、出産直後の方(医師にご相談の上ご使用ください。)
 - 体調不良や身体に異常を感じている方 ○アレルギー体質の方や皮膚の弱い方、肌に湿疹や傷がある方
 - 自ら意思表示ができない方や操作ができない方 ○医療機関で治療中の方
- 幼児の手に届くところに置かないでください。
- 水を入れない状態でポンプを回し続けないでください。
- バッテリー・ポンプ・ケーブルに水をかけたり水の中に入れないでください。
- ケーブル端子は根元まで差しこみ、傷んだケーブル端子やケーブルは使わないでください。
- 濡れた手で操作、ケーブル端子の抜き差しはしないでください。
- タンクに水、凍ったペットボトル、氷を出し入れする際は、ケーブル端子をバッテリーから抜いてから行ってください。
- 落下などの強い衝撃を与えないでください。
- ドライアイスや熱いお湯等、水と氷以外のものはタンクに入れないとください。

リチウムイオン電池 注意事項 《使用上の注意》

- 蓄電池の漏液、発熱、発煙、発火を未然に防ぐため以下の内容を必ず守ってください。
 - 蓄電池に切りくずやほこりがたまらないようにしてください。
 - 蓄電池を電子レンジに入れたり、高压容器に入れるなど過熱、高压を与えないでください。
 - 蓄電池が漏液したり、悪臭がするときは直ちに火気より遠ざけてください。
 - 強い静電気の発生する場所では使用しないでください。
 - 蓄電池の使用、充電、保管時に異臭を発したり、発熱、変色、変形その他今まで異なることに気がついたときは、電源をオフにする、あるいは充電をおやめください。
 - 蓄電池を直接、コンセントや車のシガレットコンセントに接続しないでください。
 - 充電作業は必ず屋内で行い、高温、多湿を避け、水がかからない場所で行ってください。

本体・付属品

DIRECT COOL DC-B03Se

①本体 *いずれか1色



▲ ネイビー



▲ グレー



②バッテリー 5000mAh

③充電用ケーブル



DIRECT COOL DC-B03S

①本体 *いずれか1色



▲ ネイビー



▲ グレー

各部位名称

■本体(背面)




■本体(前)



■本体(内側)




ポンプ

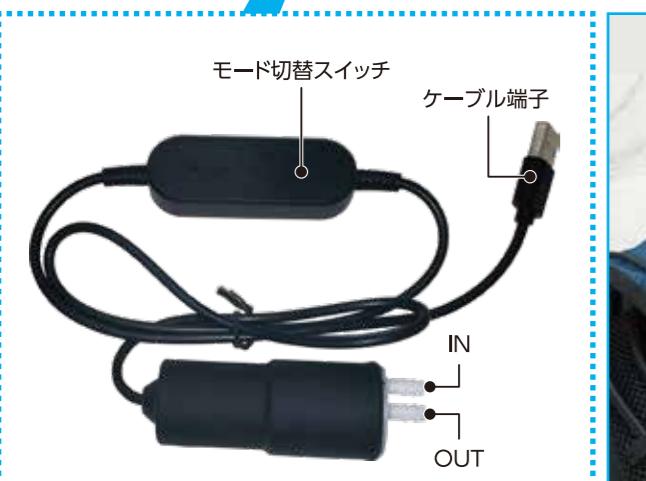

保冷仕様



タンク

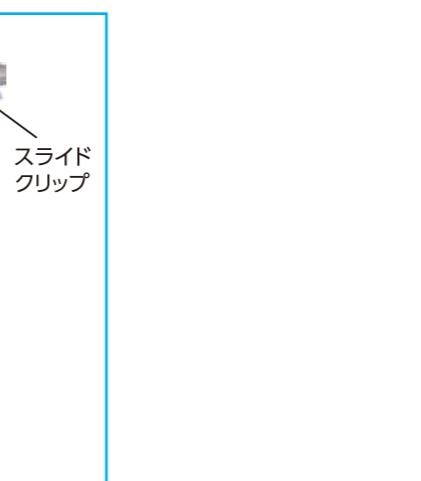

仕様

DIRECT COOL

※記載の数値はご使用の環境や状況により異なります。


■本体

ウェア素材	表地/ナイロン 裏地/ポリエスル	冷却部仕様	アルミ/ポリウレタン
タンク材質	TPU	冷却ホース	シリコーンゴム

対応バッテリーについて

市販のモバイルバッテリーが使用可能です。5V2.0~3.0Aのバッテリーをご使用ください。
また出力電圧・電流が合致していても、相性の問題で使用できない場合があります。

寸法

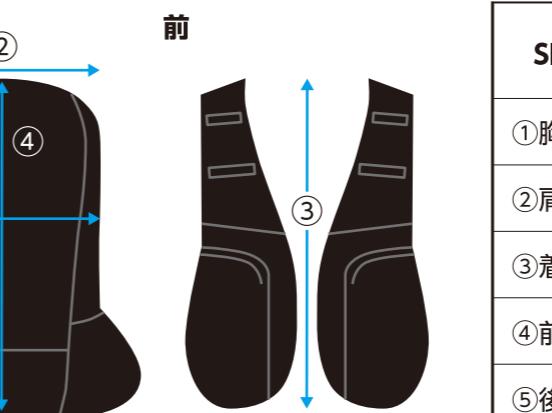

SIZE	フリー S~5L相当
①胸囲	80~130cm
②肩幅	28cm
③着丈	44cm
④前着丈	40.5cm
⑤後着丈	42cm

バッテリー/DC-B03Seのみ


※記載の数値はご使用の環境や状況により異なります。

■本体

品番	FT-MB001BK2	電池電圧	3.7V
バッテリー仕様	リチウムイオンバッテリー	電池容量	5,000mAh
出力ポート	USB-A×2	定格出力	USB-A:5V/2.1A(合計)
入力ポート	microUSB / USB Type-C	定格入力	microUSB:5V/2A Type-C:5V2A
製品サイズ	約D15.8×W64×H98mm	重量	約116g
充電時間目安	約3~4時間(出力5V2Aの場合)		
使用時間目安	①連続運転モード:約20時間 ②ミドル運転モード:約48時間 ③ロング運転モード:約48時間以上		
付属品	充電ケーブル1本付き	※スマート供給用のケーブルは付属していません。※ACアダプターは付属していません。	


バッテリー残量の確認

スイッチを押すと、残量に従ってLEDランプが点灯します。

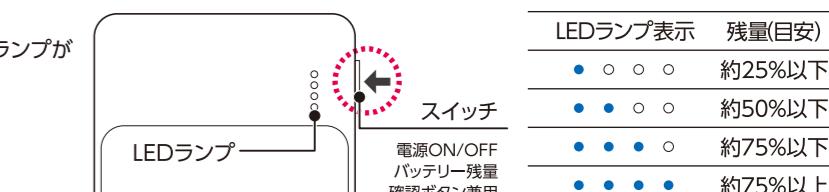

充電方法

市販のUSB端子供給のACアダプタをご使用いただき充電を行ってください。
付属のUSB Type-Cケーブルを本体のUSB Type-C接続ポートに接続してください。
※USB Type-A/MicroUSBの接続ポートには上下があります、接続時にご注意ください。



注意

※この製品は、充電しながらのご使用はできません。
充電完了後、USBケーブルを取り外して、ご使用ください。

蓄電池はリサイクルへ



この工具本体に使用の蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池や工具本体の廃棄の際は、リサイクルにご協力いただき、ご購入の販売店にご持参ください。なお、新しい蓄電池は、弊社純正品をお買い求めください。弊社指定の蓄電池以外の使用や分解、改造した物(蓄電池を分解してセルなどの内部部品を交換した物を含みます)は、安全性や品質に関する保証はできません。


各部品の取り外し方



パッテリーを取り出し、ケーブル端子を抜いてください。



図のようにケーブルを引き抜いてください。

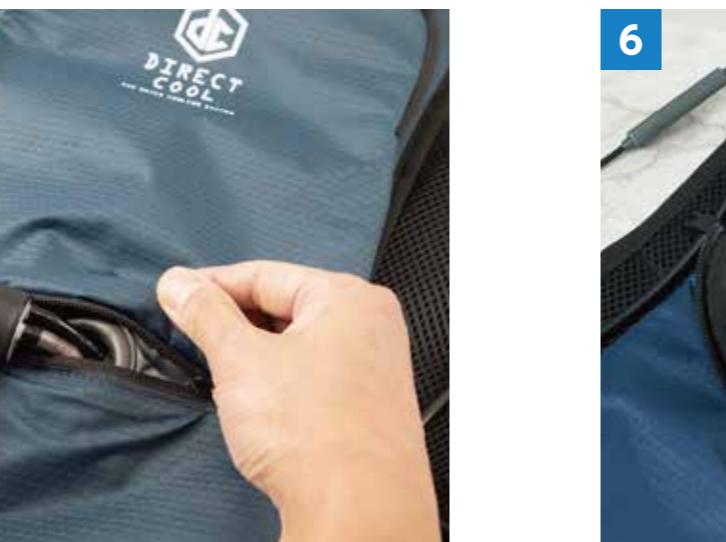

ポンプポケットを開けて、ポンプを取り出します。



ポンプから2本のチューブを外してください。

注意
※中央がOUTで外側がINです。
戻す時はご注意ください。逆に付けると水が循環しません。

OUT:ポンプから全身のチューブに流れます
IN:タンクからポンプに流れます
※バネが付いているチューブはOUT側に取り付けます



ポンプとケーブルをポンプポケット側からゆっくり引き抜いてください。(5-1, 5-2)



各部品の取り外し方



タンクポケットを開け、タンクを止めている固定用バンドを外します。



タンク上部にあるチューブを抜き取ります。



タンクを抜き取ってください。



パッテリー・ポンプ・ケーブル・タンクを外しました。

取り付け方(お手入れ後の戻し方)は、取り外し方を逆順で行ってください。

9ページ記載の
『構造説明図』を、
合わせてご覧ください。

お手入れの仕方

ベストの洗い方

- ①「各部品の取り外し方」を参考にバッテリー・ポンプ・ケーブル・タンクを取り外してください
- ②洗剤は中性洗剤をご使用ください
- ③ひかけ干しをし、水気を取ります
- ④完全に乾いてから各部品を取り付けてください



⚠ 注意

- 手洗いで行ってください。
- ホース以外の全ての部品(バッテリー・ポンプ・ケーブル・タンク)を取り外してから洗ってください

定期的なお手入れ方法

- ①本体の汚れを濡れタオルなどで拭き取ります。
- ②スライドクリップを外し、タンク内に空のペットボトルを入れます。
- ③ひかけ干しをし、水気を取ります。


⚠ 注意

必ずバッテリーを外してからおこなってください。

MEMO

構造説明部

タンク

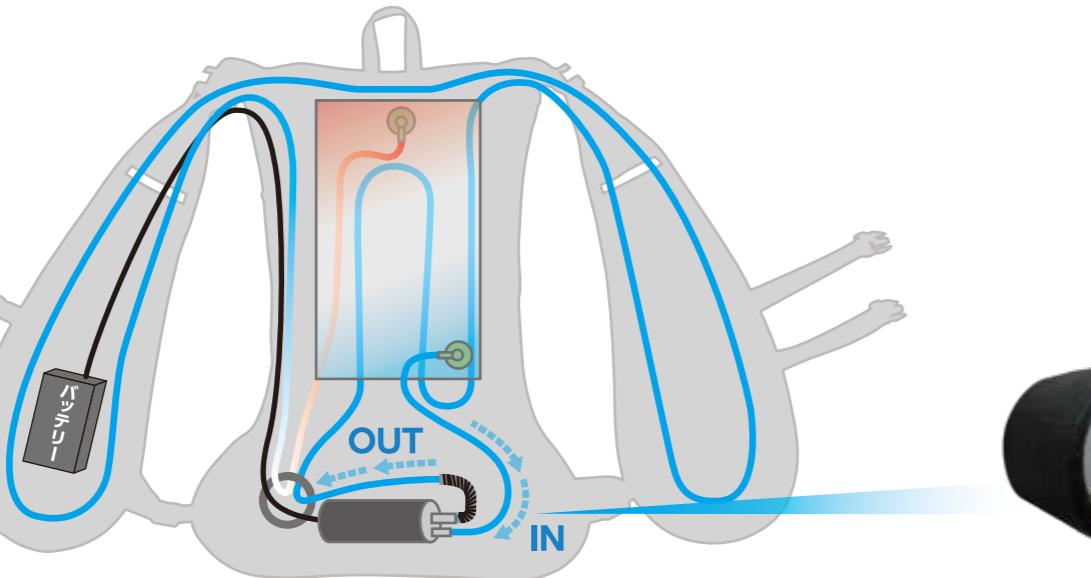

IN (外側)
水をポンプに送り込みます

OUT (中央)
水をポンプから排出します